



Sostituzione batteria Nexus 5X

Questa guida mostra come sostituire la batteria del tuo Nexus 5X.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Nexus 5X.

Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. [Se la tua batteria è gonfia](#), non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere molto pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.

Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonterai il dispositivo.



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [Nexus 5x Battery](#) (1)

Passo 1 — Vassoio scheda SIM

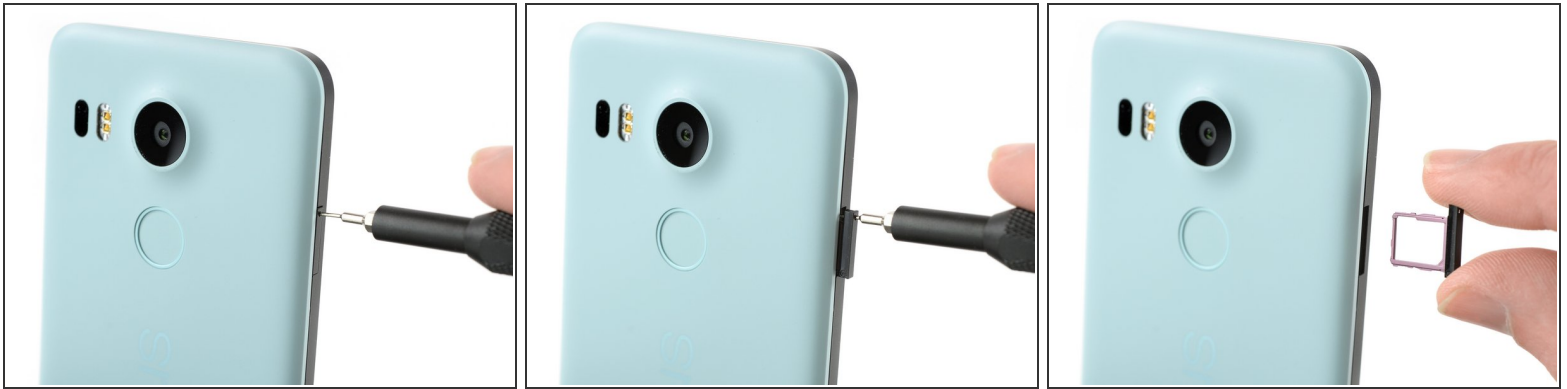

- Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
- Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2 — Pannello posteriore




- Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.

Passo 3



- Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo tutti i lati del telefono per liberare tutte le clip di fissaggio del pannello posteriore.

Passo 4

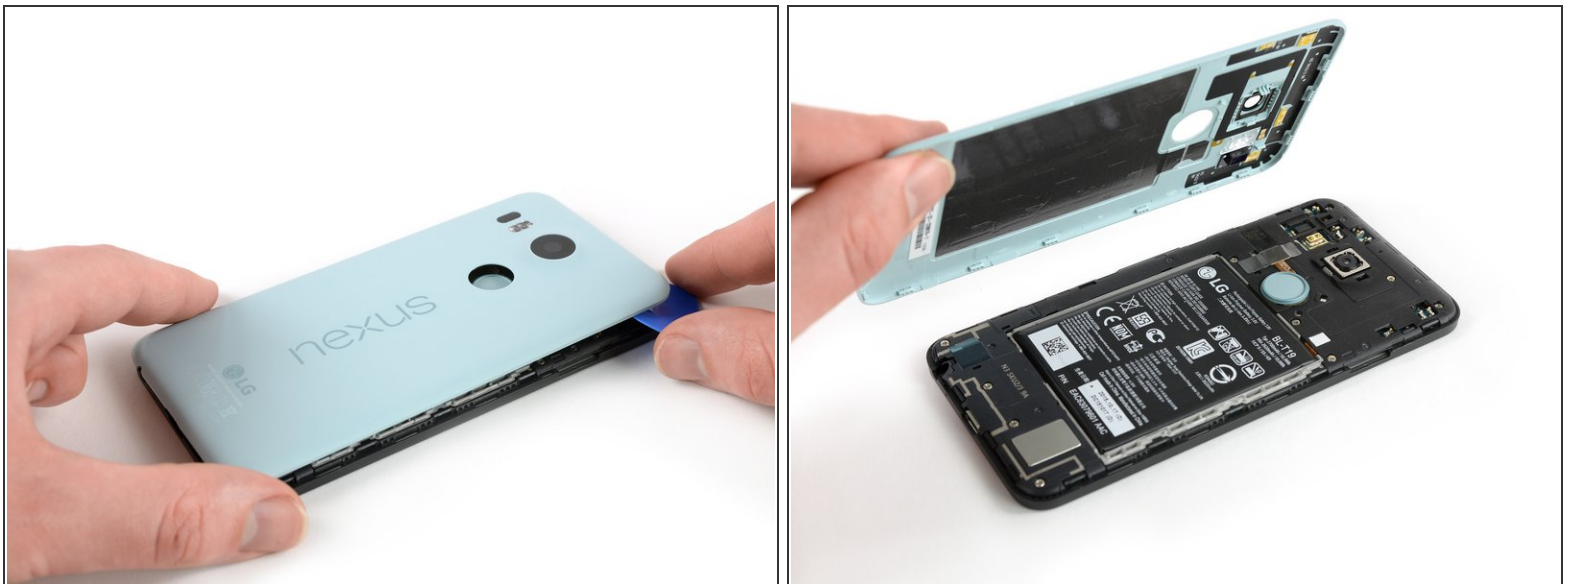

- Torci il plettro di apertura per sollevare lievemente il pannello posteriore.
- Ci sono altre due clip in plastica vicino al sensore impronte digitali. Sgancia tirando delicatamente il pannello posteriore.
- Rimuovi il pannello posteriore.

Passo 5 — Midframe




- Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano il midframe.

Passo 6




- Inserisci un plettro di apertura nella fessura del vassoio della scheda SIM e torcilo per liberare le clip di plastica.

Passo 7

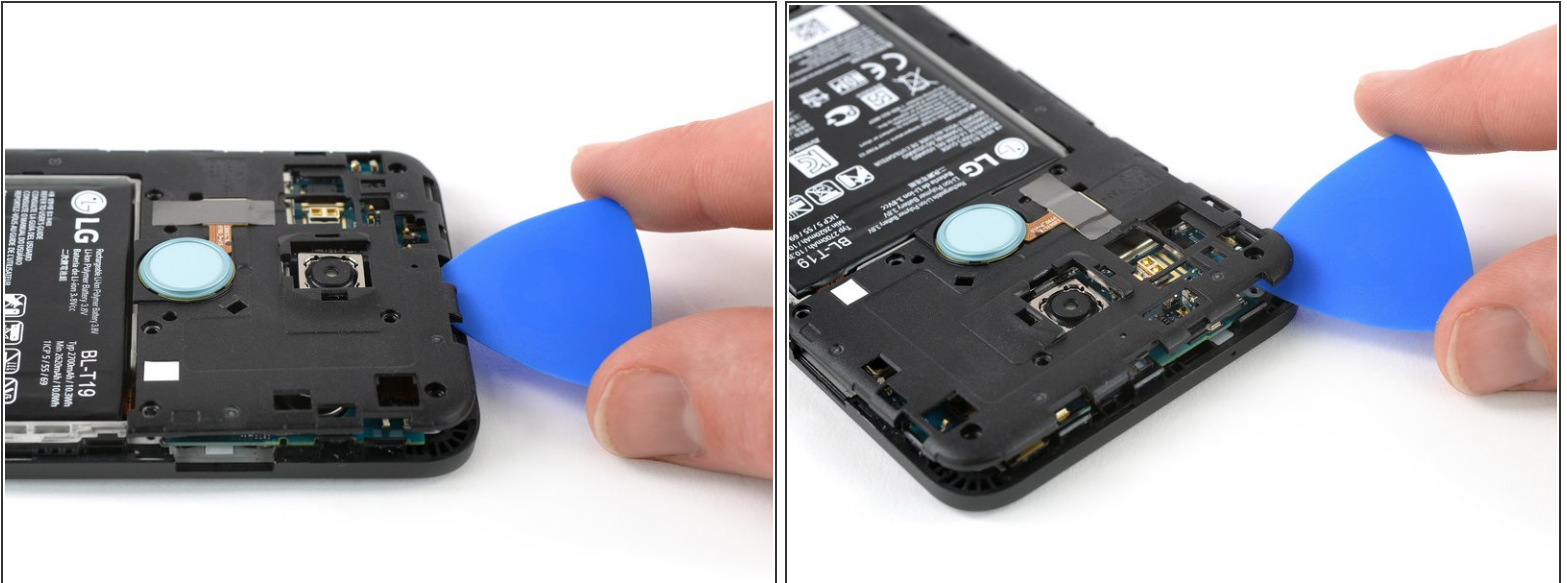

- Continua a far scorrere il plettro di apertura nella parte superiore del telaio intermedio per sganciare le clip di plastica.


Passo 8

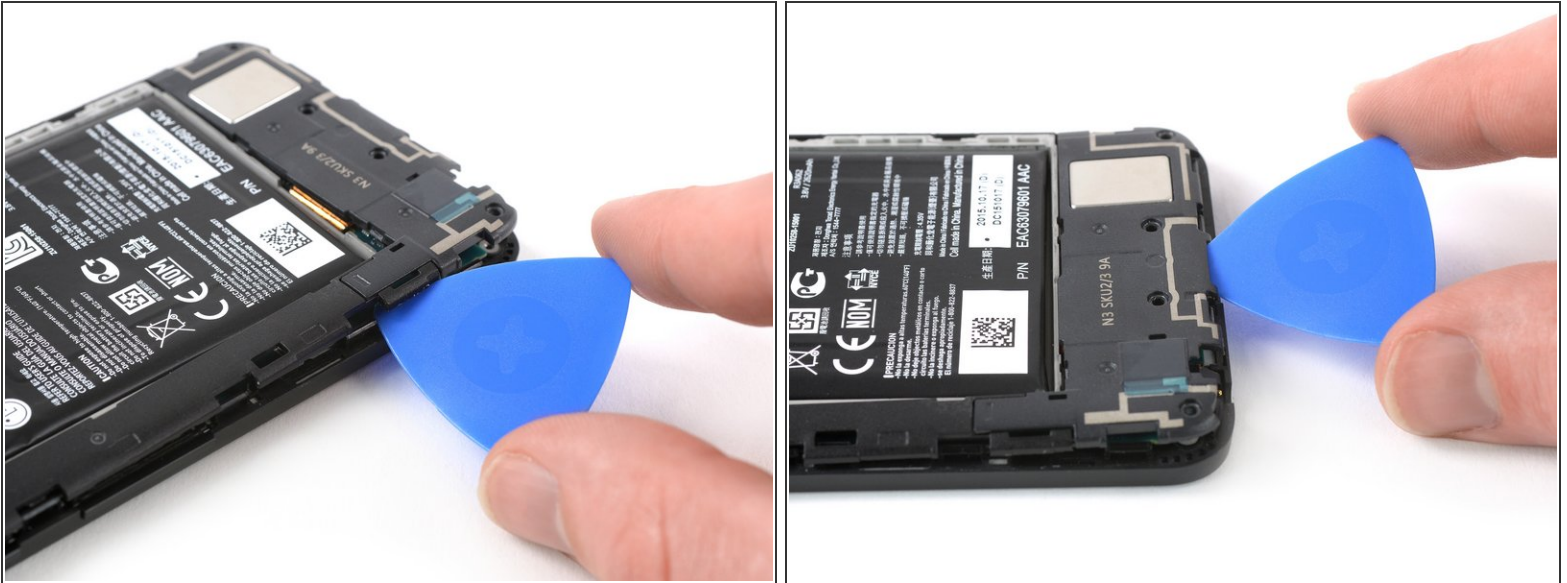

- Usa il plettro di apertura per aprire, facendo leva, le clip di plastica sul bordo lungo del midframe e sul bordo inferiore.

⚠ Accertati che tutte le clip sul lato lungo siano sganciate, altrimenti il telaio intermedio potrebbe rompersi nei punti di collegamento.

Passo 9

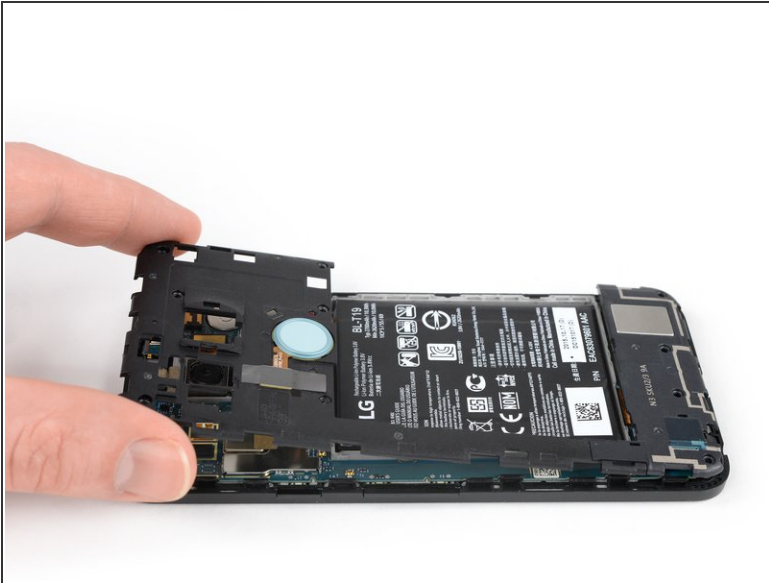

- Accertati che tutte le clip siano sganciate.
- Rimuovi con delicatezza il midframe.

Passo 10 — Disconnessione batteria



- Usa l'estremità di uno spudger per staccare, facendo leva sotto di esso, il cavo flessibile della batteria posizionato nella parte inferiore destra della scheda madre.

Passo 11 — Batteria



- [Usa un iOpener](#) per indebolire l'adesivo sotto la batteria. Applicalo sul retro del telefono per almeno due minuti.

Passo 12



-  Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nella successiva procedura di rimozione. Se danneggiate, le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore sinistro della batteria e fai leva delicatamente per sollevarla.
 -  L'adesivo è disposto solo sotto i bordi della batteria, quindi non serve far leva sotto il centro della cella.
 - Se hai dei problemi nello staccare la batteria, può darsi che la colla non si sia ammorbidita abbastanza. Puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e aspettare diversi minuti per dargli il tempo di penetrare e di indebolire l'adesivo.

Passo 13



- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro della batteria e fai leva delicatamente per allentare l'adesivo rimasto.

Passo 14



- Rimuovi la batteria.
- ⚠ Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
- ★ Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
- ★ Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria. Premi bene la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.

Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria senza interruzioni fino al 100%.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte Nexus 5X](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.

Questo documento Ã stato generato su 2020-11-16 08:07:05 PM (MST).

