




Sostituzione Connettore Batteria iPad mini 4 LTE.

Guida prerequisita per la disconnessione della...

Scritto Da: Evan Noronha

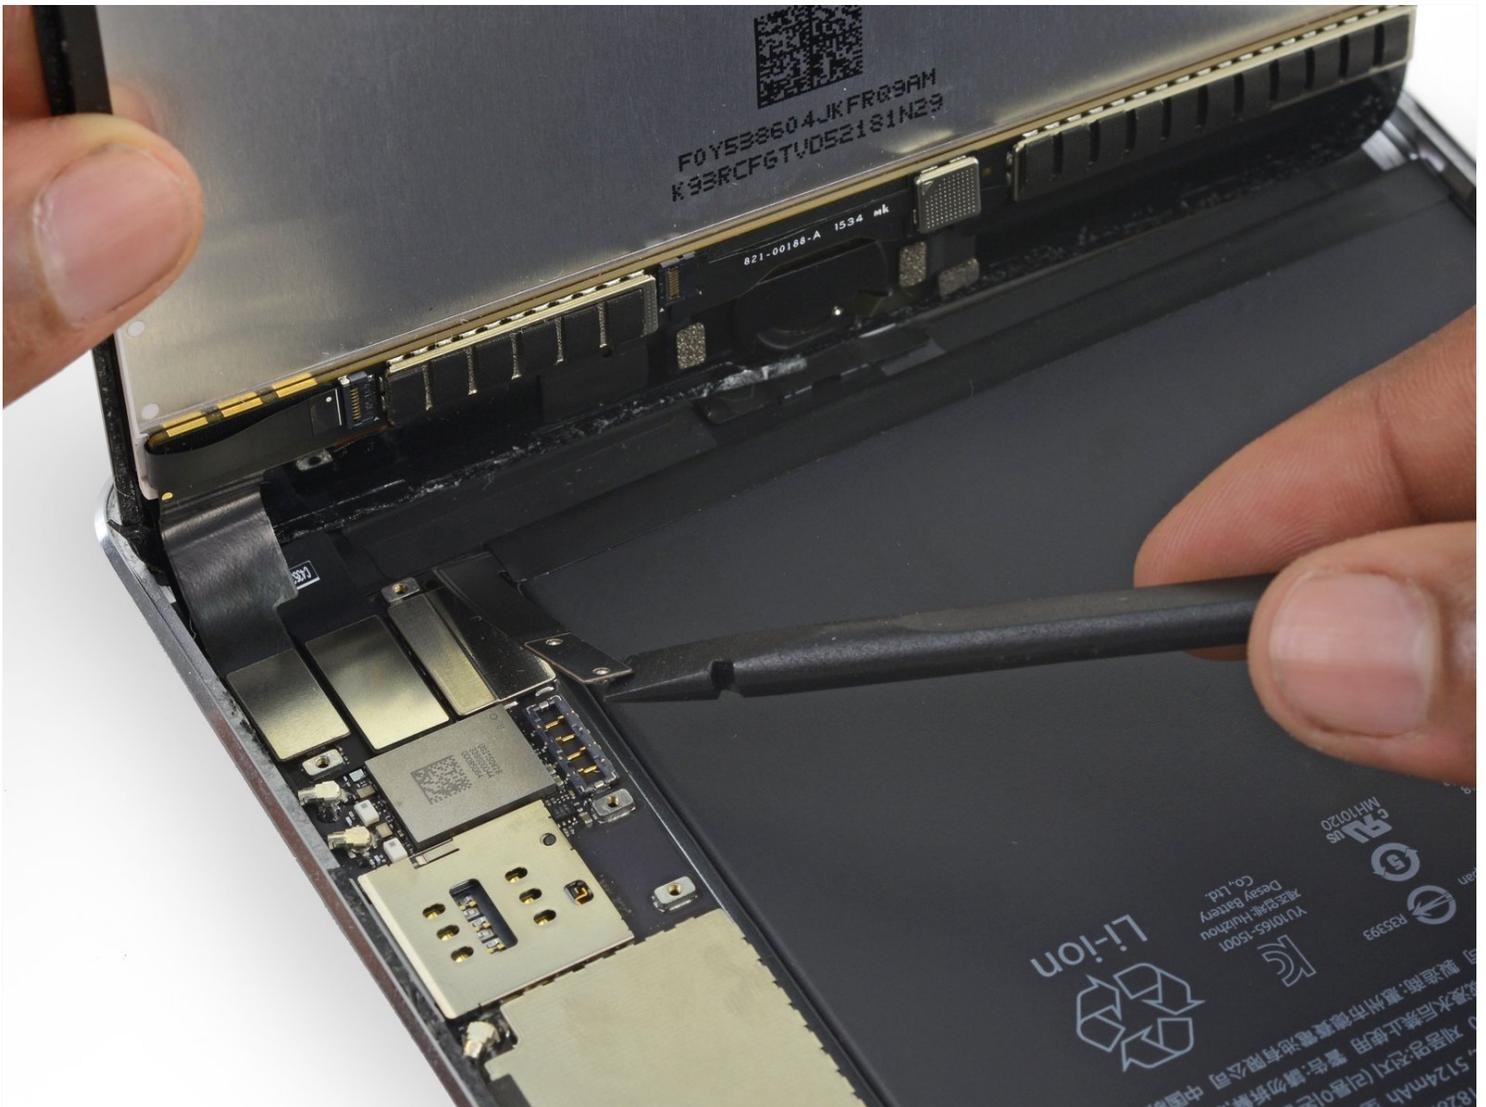

INTRODUZIONE

Guida prerequisita per la disconnessione della batteria prima di eseguire una riparazione.

STRUMENTI:

Spudger (1)


Passo 1 — Connettore Batteria



i Per evitare di stressare i cavi, tieni saldo il gruppo schermo perpendicolarmente al corpo dell'iPad finché non sarà disconnesso.

- Rimuovi le quattro viti Phillips da 1,2 mm sopra la staffa del connettore della batteria/schermo.

Passo 2

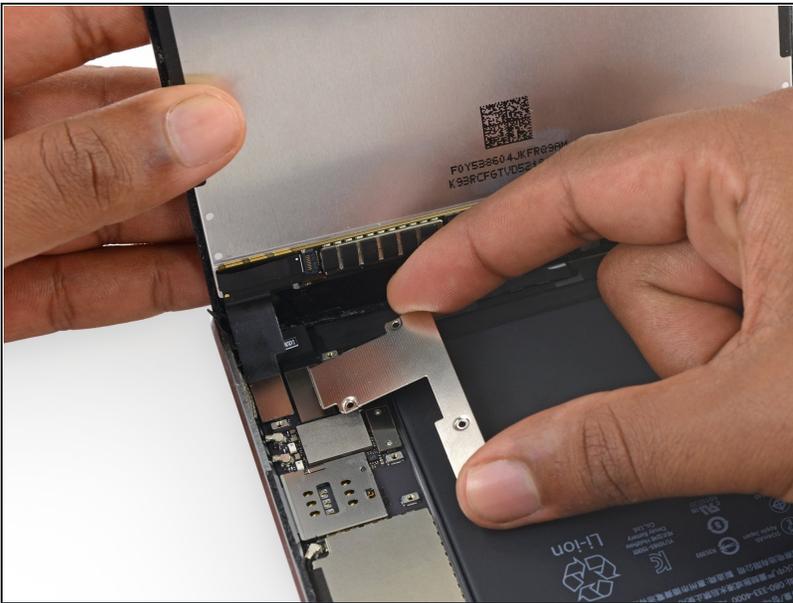

- Rimuovi la staffa che copre il cavo della batteria/schermo.

Passo 3



⚠ Quando scolleghi qualsiasi connettore a pressione dalla scheda logica, assicurati di alzare il connettore verso l'alto per evitare di rompere il socket della scheda.

- Usa la parte piatta dello spudger per scollegare il connettore della batteria dal suo socket sulla scheda logica.
- ⓘ Piega il cavo piatto del connettore della batteria leggermente verso l'alto per evitare che possa fare contatto e quindi accendere l'iPad.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.