




Batterieausbau

Es wird gezeigt, wie die Batterie ausgebaut wird.

Geschrieben von: Leonard Kesting

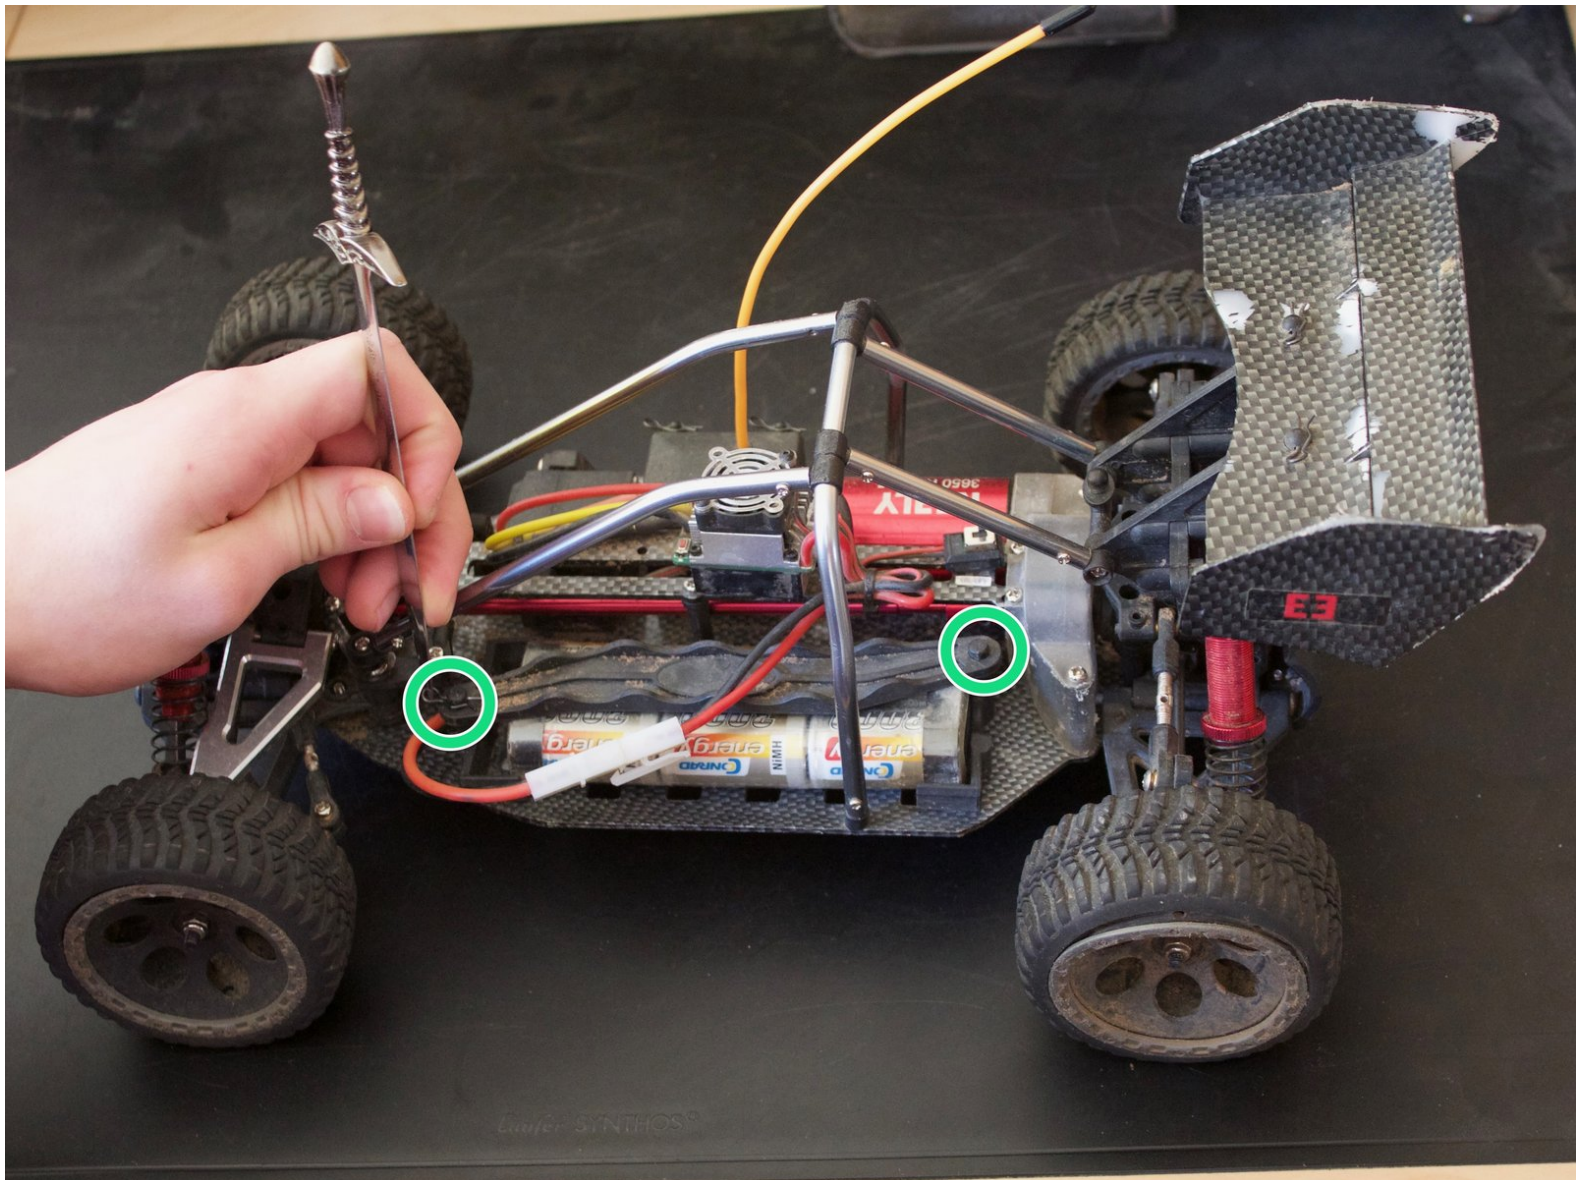

EINLEITUNG

Es wird kurz gezeigt, wie die Batterie zum Laden oder Auswechseln entnommen werden kann.



TEILE:

- [Akku](#) (1)


NiMh 2000mAh

möglicher Akku

- [Akkuhalter](#) (1)

falls gebrochen oder verloren

Schritt 1 — Verkleidungsabbau

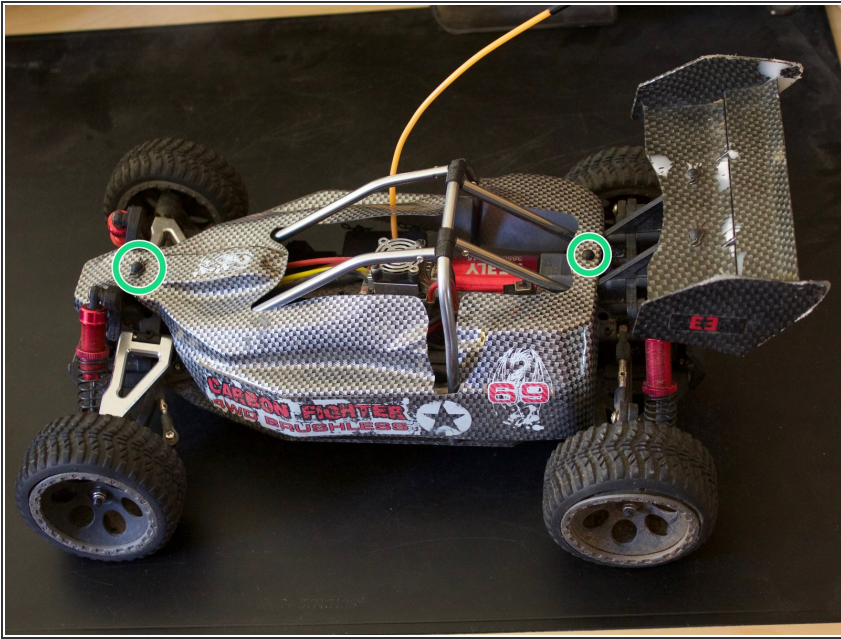

- Diese beiden Splinte müssen entfernt werden.

Schritt 2




- Hierbei kann ein Schraubenzieher oder anderer stabiler dünner Gegenstand (im Bild: Brieföffner) hilfreich sein

Schritt 3




- ❗ TIPP: wenn man die Verkleidung häufiger entfernt (z.B. zur gründlichen Reinigung) kann es hilfreich sein die Splinte mit etwas Isolierband aus zu statten, so wird der Einsatz von Hilfsmittel unnötig

Schritt 4

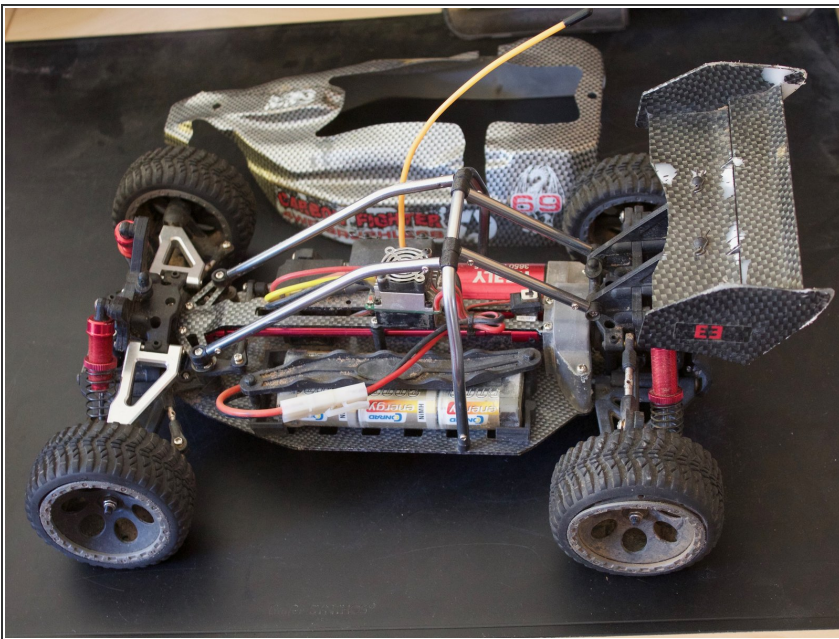


- Die Verkleidung ist nun demontiert

Schritt 5 — Batterieausbau

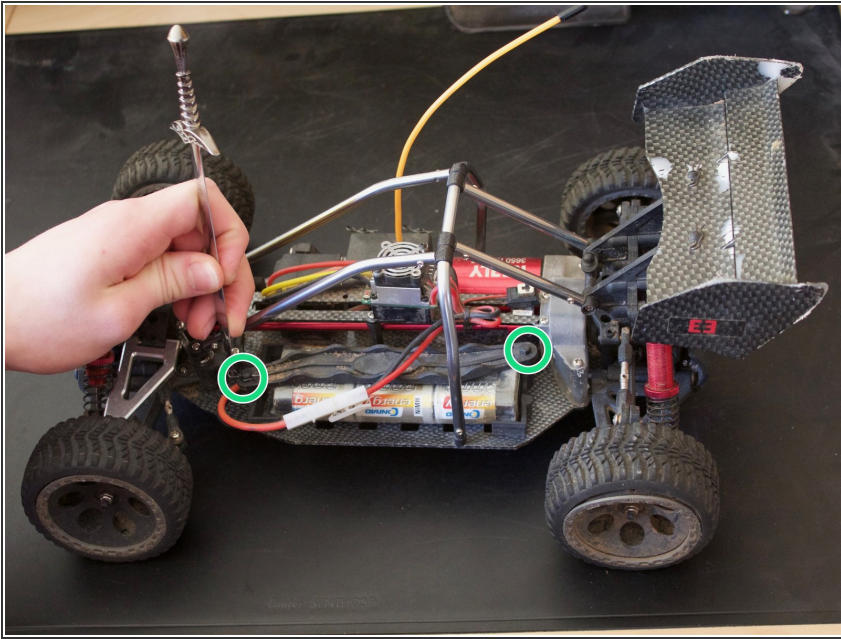

- Diese beiden Splinte müssen entfernt werden


Schritt 6

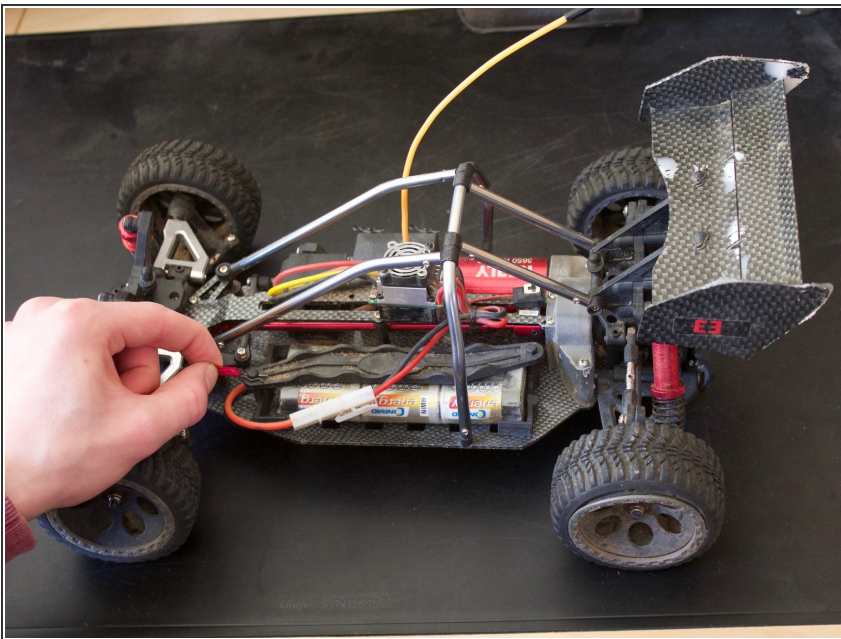

- ⓘ TIPP: Da diese Arbeit öfters ausgeführt werden muss, empfiehlt es sich, die Splinte mit etwas


Isolierband zu versehen, damit sie sich ohne Werkzeug entfernen lassen

Schritt 7

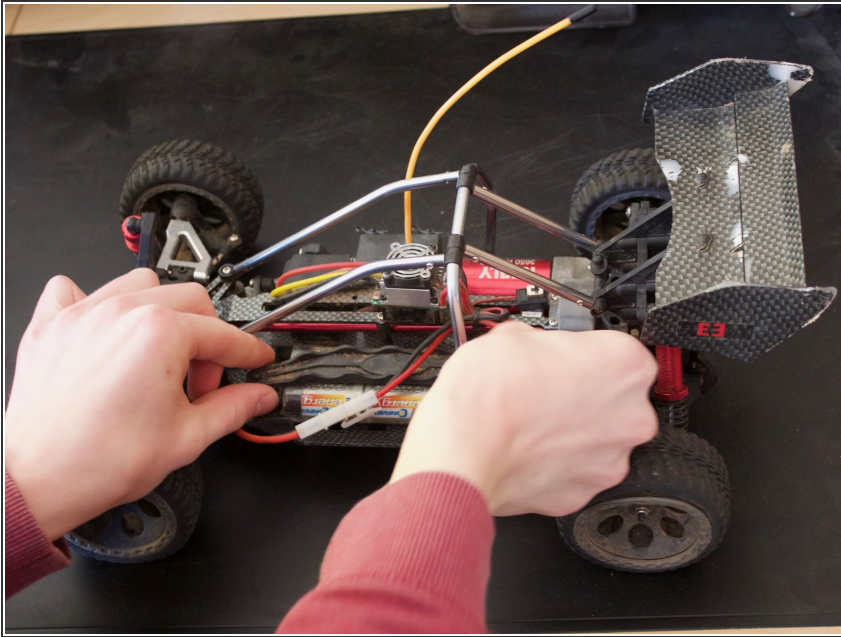



- Der Batteriehalter kann nun nach oben abgezogen werden

Schritt 8

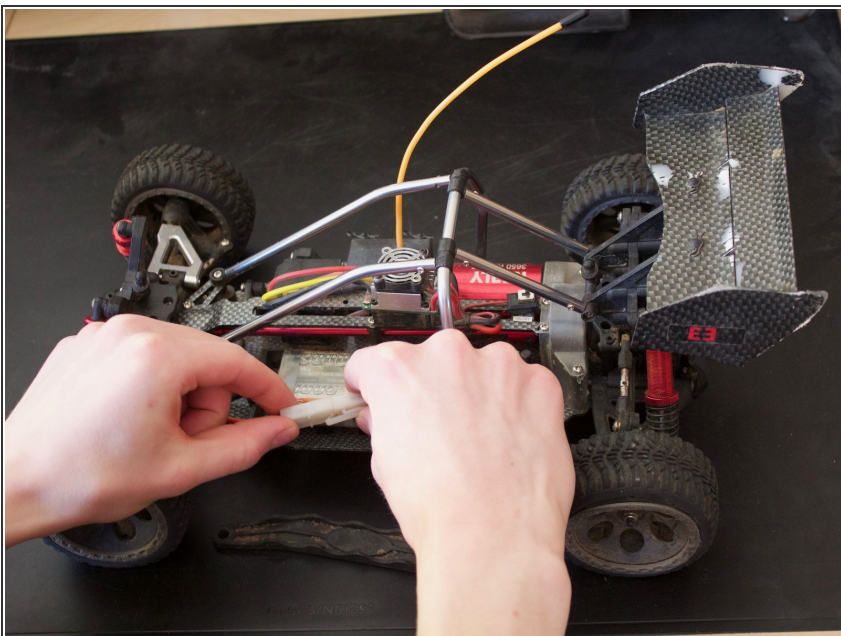


- Nun wird die Batterieverbinding getrennt

Schritt 9

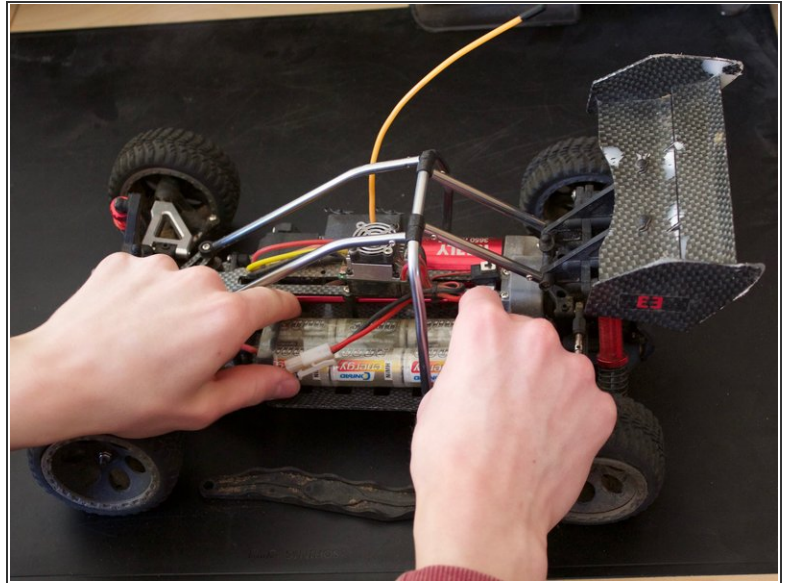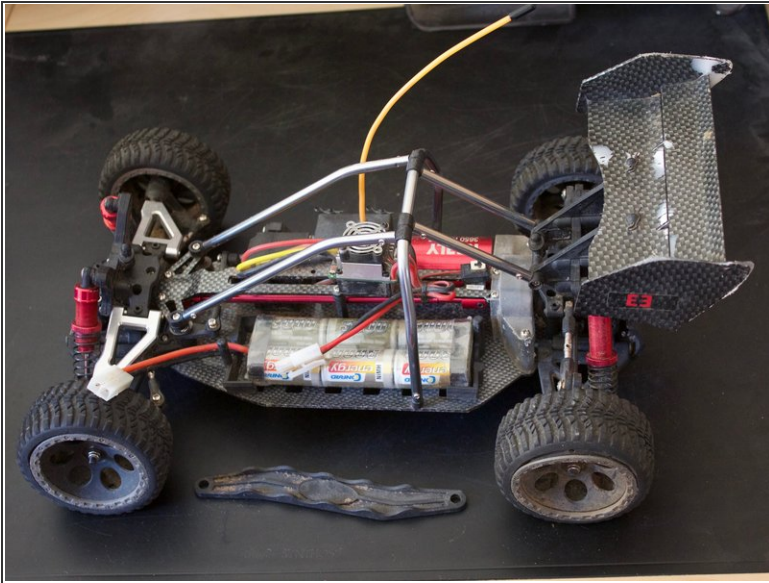

- Und der Akku kann nach oben entnommen werden

Schritt 10

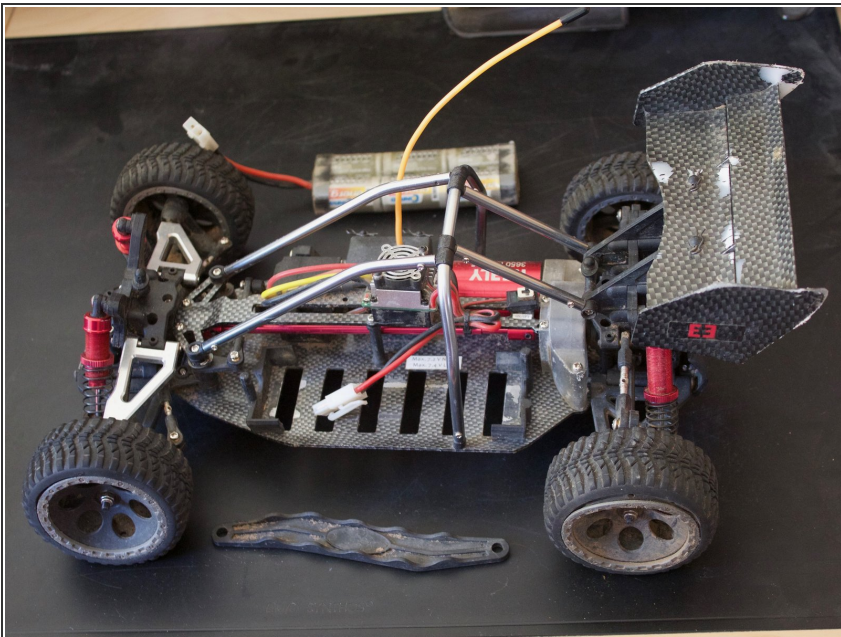

- Der Akku kann nun geladen werden

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.