




Sostituzione batteria Huawei P9 Lite

Sostituisci la batteria dello Huawei P9 Lite.

Scritto Da: Tobias Isakeit

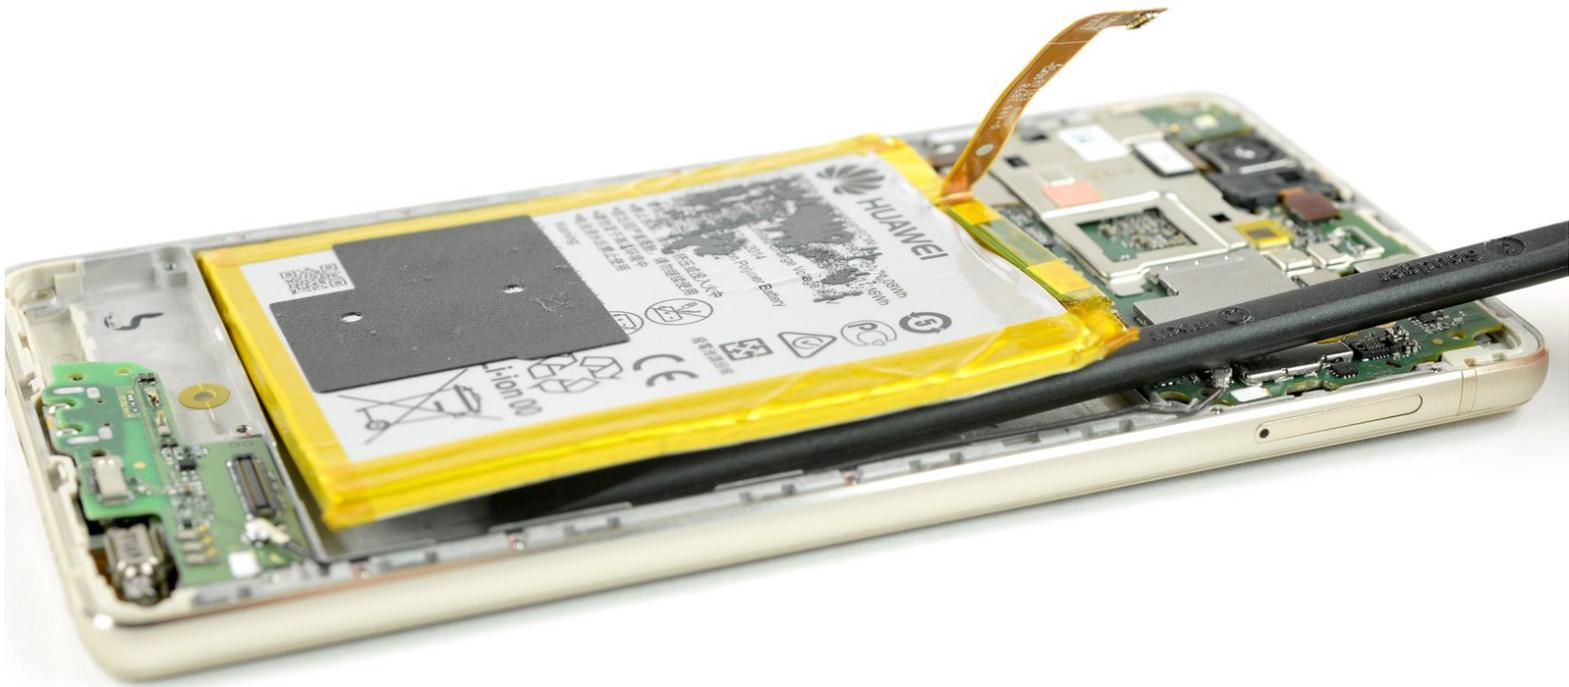

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire una vecchia batteria nello Huawei P9.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
- Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.

Passo 2




- ⓘ C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
- ⚠ Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
- Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.

Passo 3

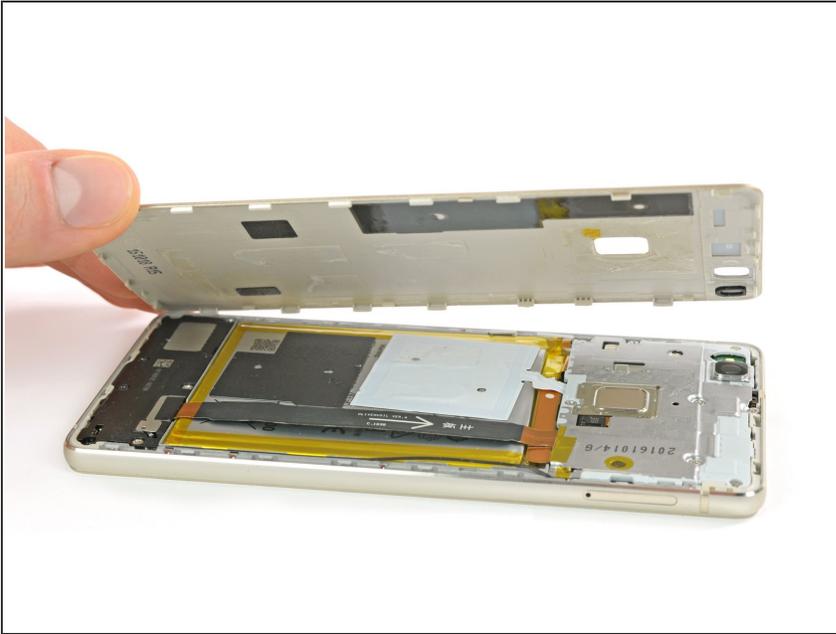

- Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.

Passo 4 — Altoparlante

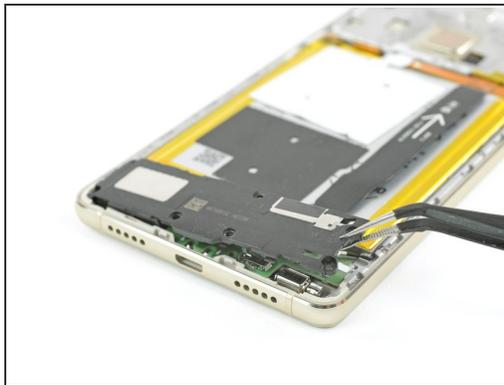


- Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
 - Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
 - Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
- Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.

Passo 5 — Schermatura scheda madre



- Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- ⓘ Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.

Passo 6

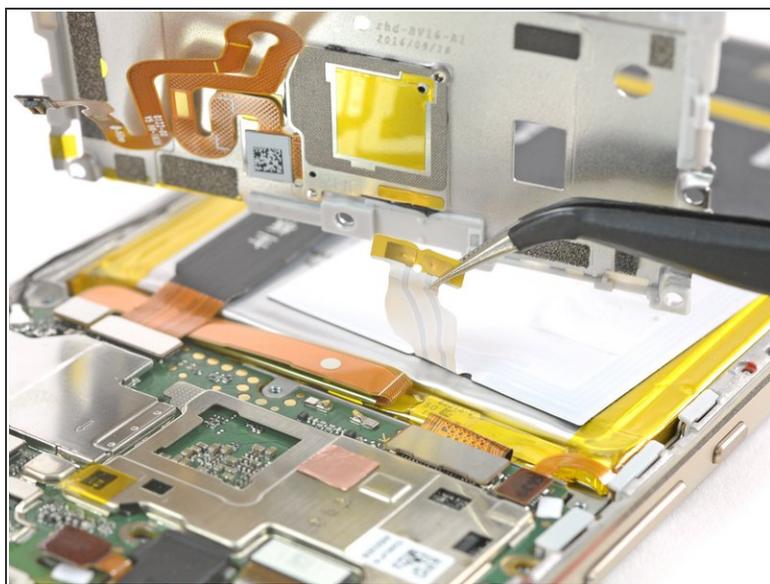

⚠ Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.


- Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
- Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.

Passo 7 — Batteria



- Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.

Passo 8

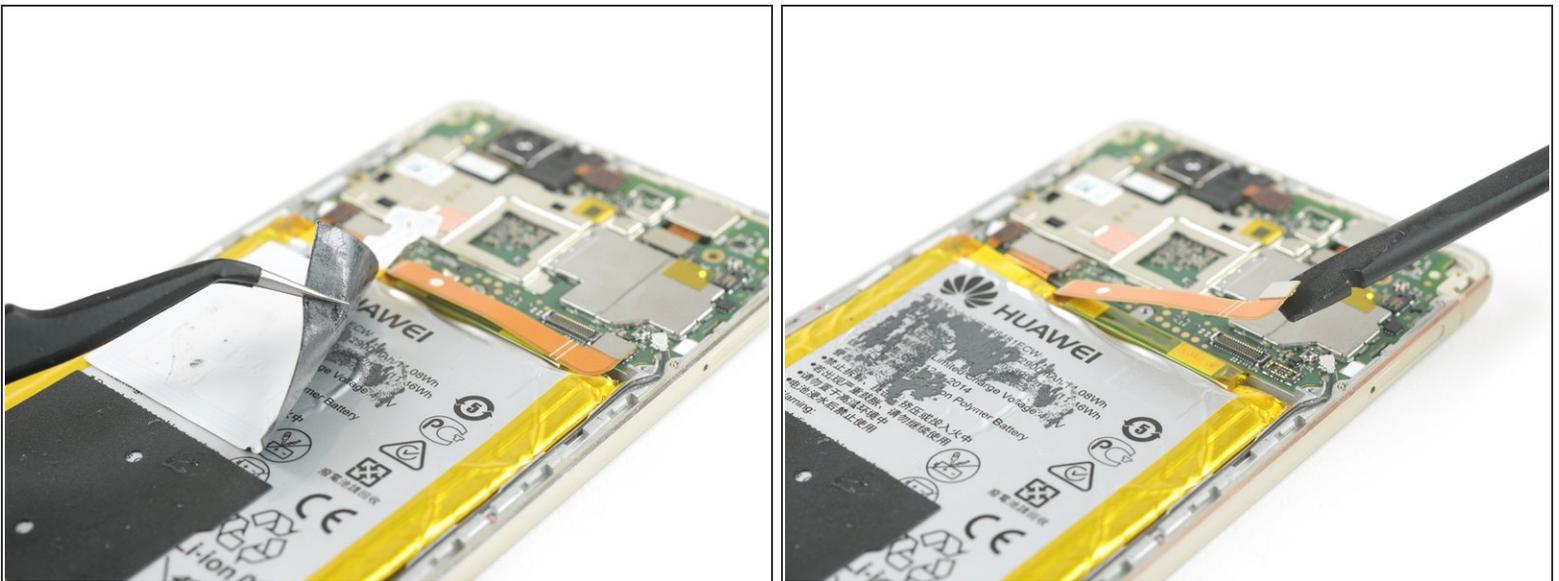

- Stacca l'antenna NFC dalla batteria.
 - ⚠️ Stai attento a non tagliare o spiegazzare l'antenna.
 - ℹ️ Se stai rimuovendo la batteria solo per arrivare al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
- Stacca il connettore della batteria.

Passo 9



- Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
- ⚠ Evita di piegare la batteria e riscaldala se necessario.
- ⚠ Stai attento a non danneggiare il cavo flessibile del display che passa centralmente sotto la batteria.
- Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.