



Installazione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009

Sostituisci il case inferiore in alluminio di un MacBook Pro Unibody.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Sostituzione del case inferiore in alluminio nei MacBook Pro Unibody.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008/Early 2009\) Lower Case](#) (1)

Passo 1 — Portello di accesso



- Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piana.
- Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.

Passo 2




- Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.

Passo 3 — Batteria



- ❗ Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
- Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
- Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.

Passo 4 — Case inferiore

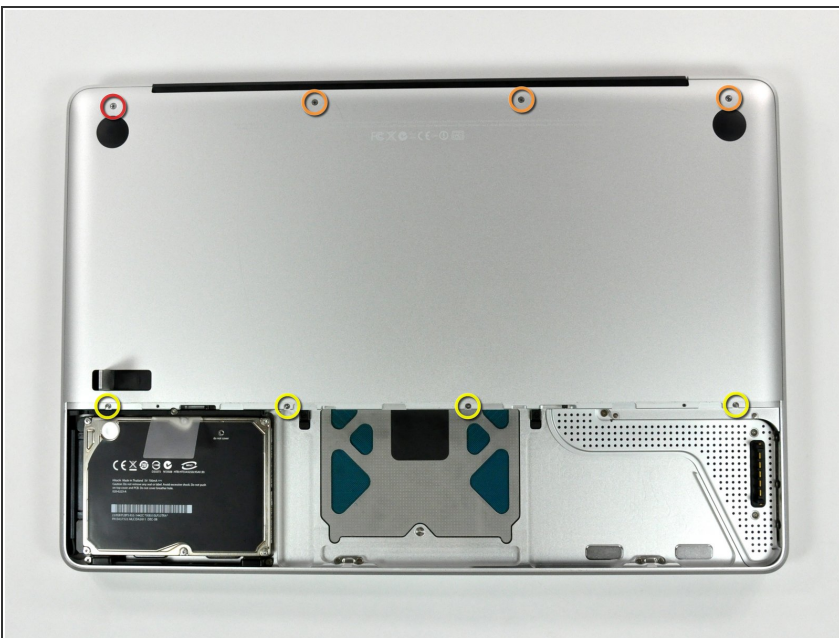

- Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
 - Una vite con testa a croce da 5,4 mm.
 - Tre viti con testa a croce da 14 mm.
 - Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.

Passo 5



- Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.

Per riassemblare il tuo dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.