




# Installazione disco rigido doppio nel case unità ottica

Prerequisito universale per case unità ottica...


Scritto Da: Brittany McCrigler

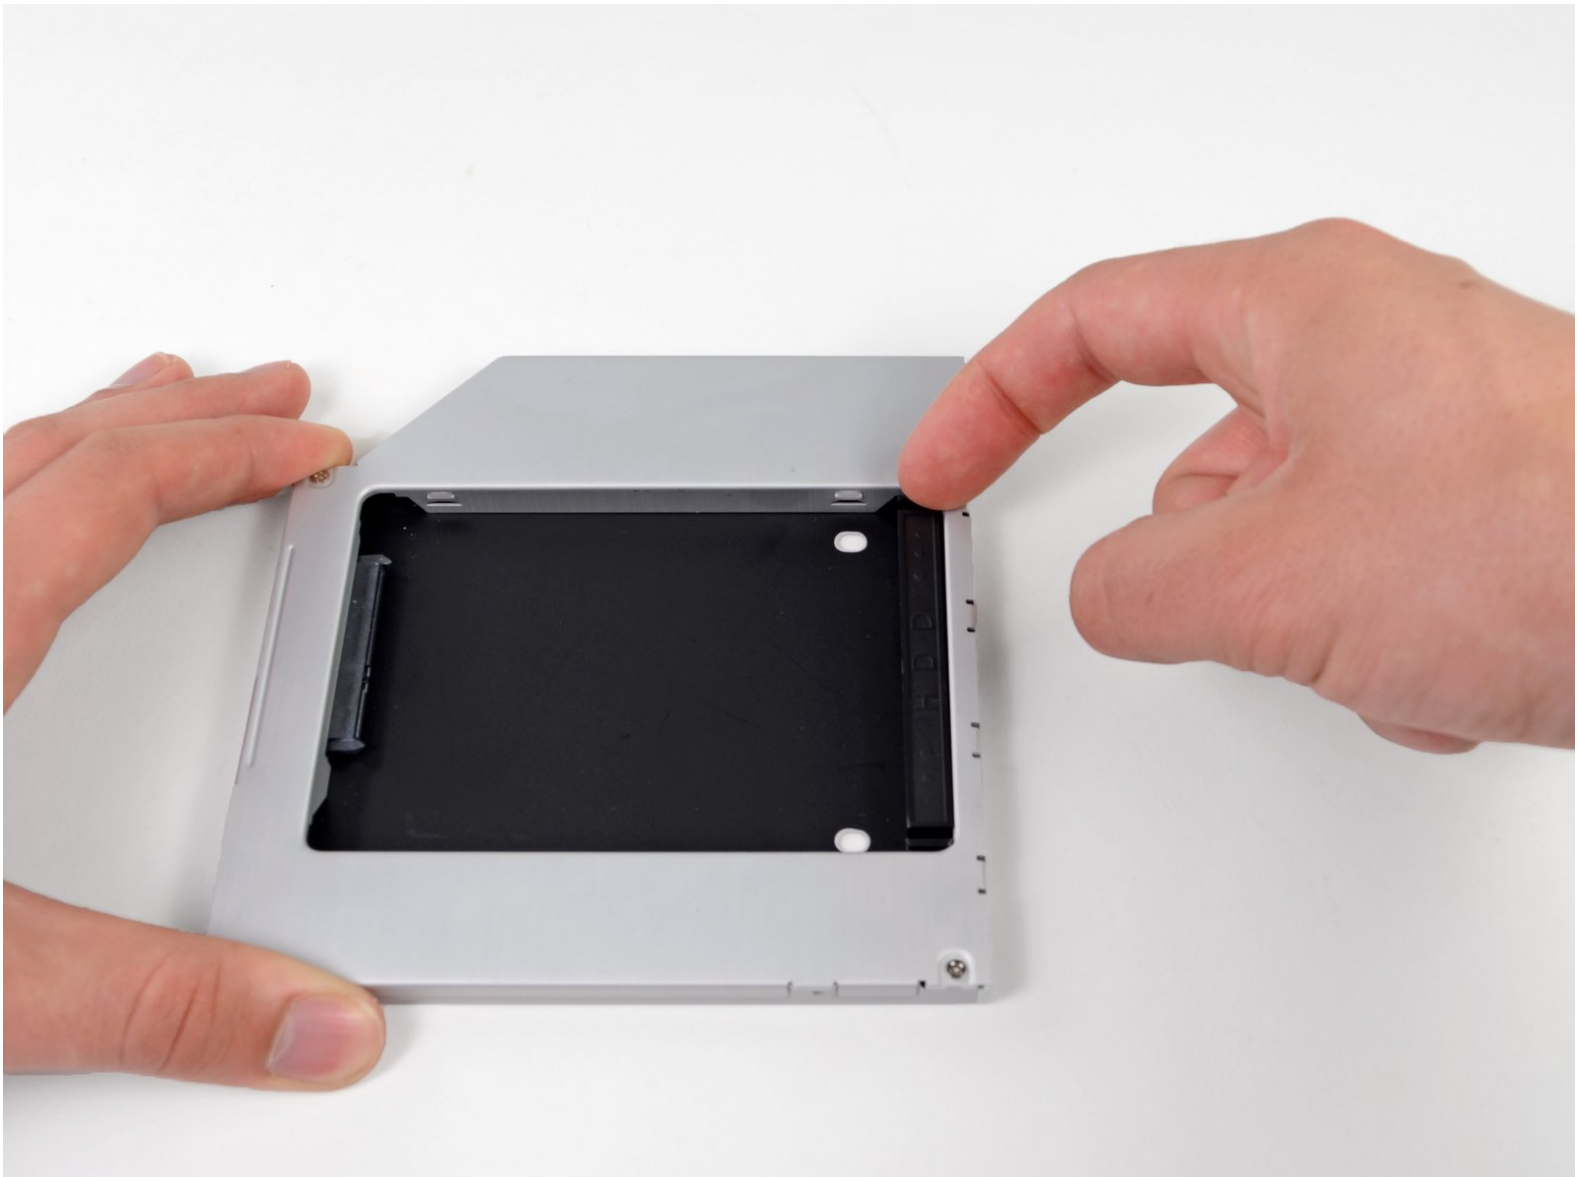

# INTRODUZIONE

Prerequisito universale per case unità ottica n. 78, 79, 81

## Passo 1 — Disco rigido doppio

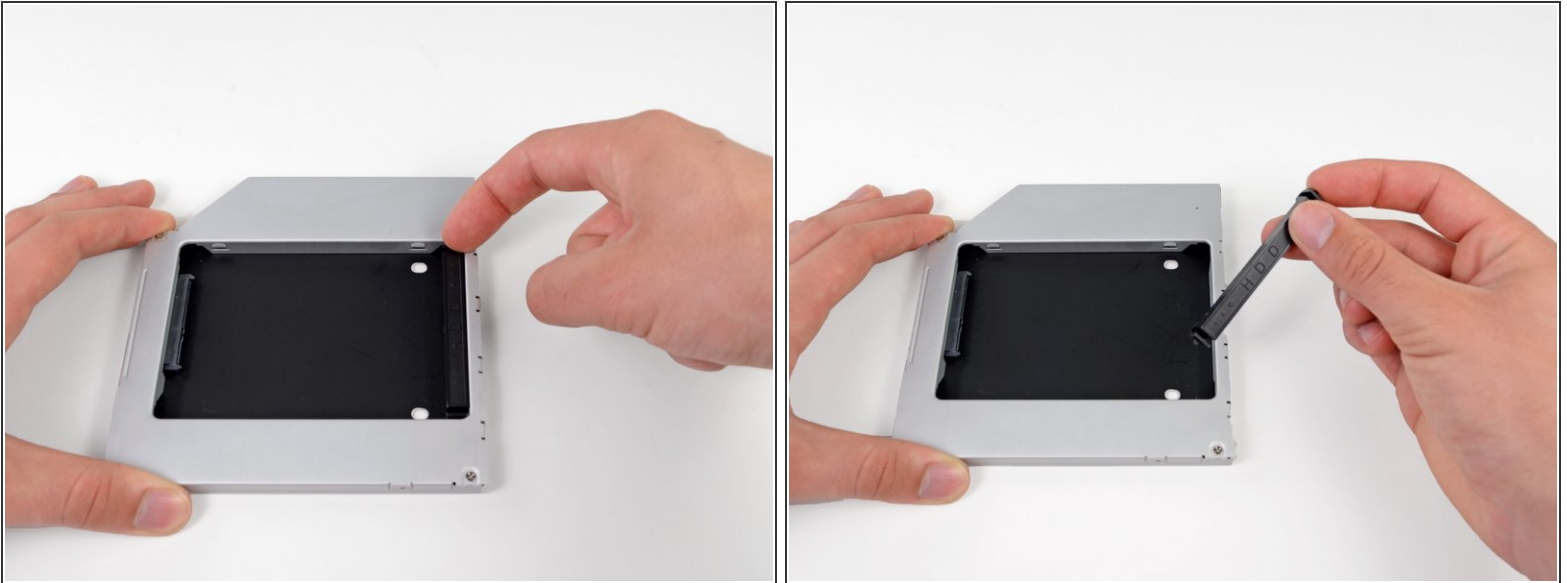

- Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.

## Passo 2



- Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
- Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
- Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.

### Passo 3



- Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
- Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.