



Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016)

Questa guida mostra come sostituire il display sul tuo Galaxy A5.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il display rotto o crepato sul tuo Samsung Galaxy A5.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Galaxy A5 \(2016\) Screen and Digitizer](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore



i Prima di tutto spegni il tuo telefono.

- Usa un [iOpener](#) per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
- Solleva il case posteriore con una ventosa per inserire un plettro di apertura.

Passo 2



- Fai scorrere il plettro fino alla metà del telefono per separare il case posteriore dal telaio.
- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'angolo destro, lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo sinistro.

Passo 3



- Prendi un altro plettro e continua verso l'angolo superiore.
- In questa fase potresti usare un plettro in più per la parte rimanente in alto.

Passo 4



- Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore del telefono e introducila sotto il case posteriore.

Passo 5





- [Riscaldi](#) di nuovo il case posteriore per spostare la scheda di plastica verso l'alto.
 - ⚠️ Guarda sempre sotto la cover posteriore durante l'operazione per non danneggiare i componenti come l'antenna NFC.
- Muovi la scheda di plastica fino alla protuberanza della camera. Solleva leggermente il case posteriore e rimuovilo finalmente.
- ✦ Assicurati di rimuovere ogni residuo di colla e applica nuovamente dell'adesivo in fase di rimontaggio.

Passo 6 — Display



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi le 17 viti Phillips #00 dal telaio centrale.

Passo 7

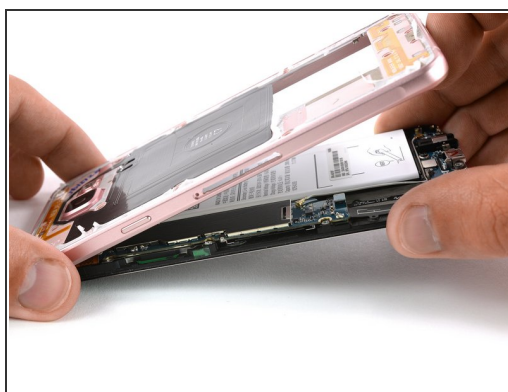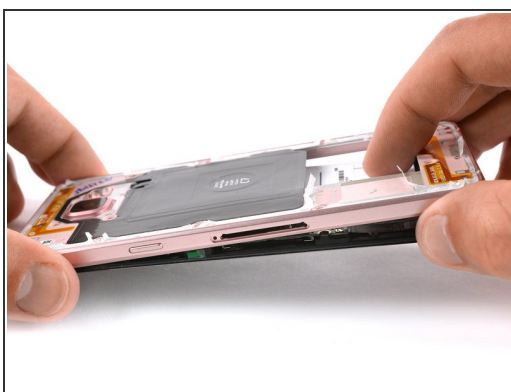


- Premi sulla parte visibile della batteria per staccarla e separarla dal telaio centrale.
- L'etichetta IMEI sulla tua vecchia batteria potrebbe aiutarti ad identificare il tuo telefono. Non dimenticare di trasferirla sulla batteria di ricambio.

Passo 8



- Disconnetti il connettore del display con l'estremità piatta di uno spudger.
- [Riscalda l'iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto il display.

Passo 9

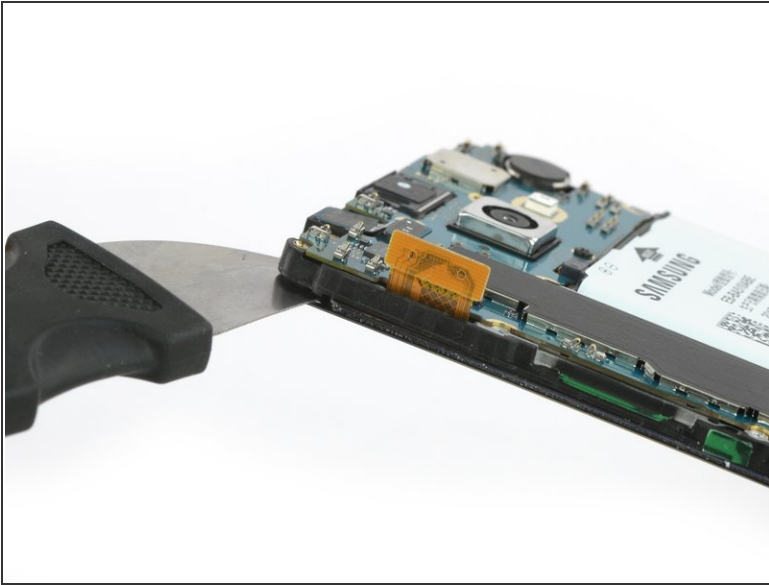

- Inserisci un Jimmy fra il telaio e il pannello frontale.
- Solleva leggermente il gruppo display per inserire un plettro di apertura dietro il display.
- ⚠ Conviene inserire la punta del plettro dove si trova il cavo del display.
- Fai scorrere il plettro lungo il bordo per staccare l'adesivo. Nella parte inferiore puoi inserire lo stesso plettro più in profondità per evitare che l'adesivo riaderisca.

Passo 10



- Ripeti la stessa procedura dal lato opposto.
- Qui puoi inserire il plettro di apertura fino a 1,3 cm per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
- Fallo scorrere verso il basso, dove finisce lo schermo.

Passo 11



- Adesso fai scorrere il Jimmy lungo il bordo inferiore per scollare l'adesivo.
- ⚠ Fai attenzione perché dietro il pannello frontale ci sono due tasti touch, uno da ogni lato. Quando sei al centro del dispositivo, vai solo fino al pulsante home.

Passo 12




- [Scalda nuovamente](#) il gruppo display per eseguire i passi successivi.

Passo 13



- A sinistra (dal lato della scheda madre) sostituisci il plettro di apertura con una scheda di plastica per arrivare a scollare l'adesivo dietro la batteria.
- Continua a separare l'adesivo fino ad arrivare al cavo del display.

Passo 14

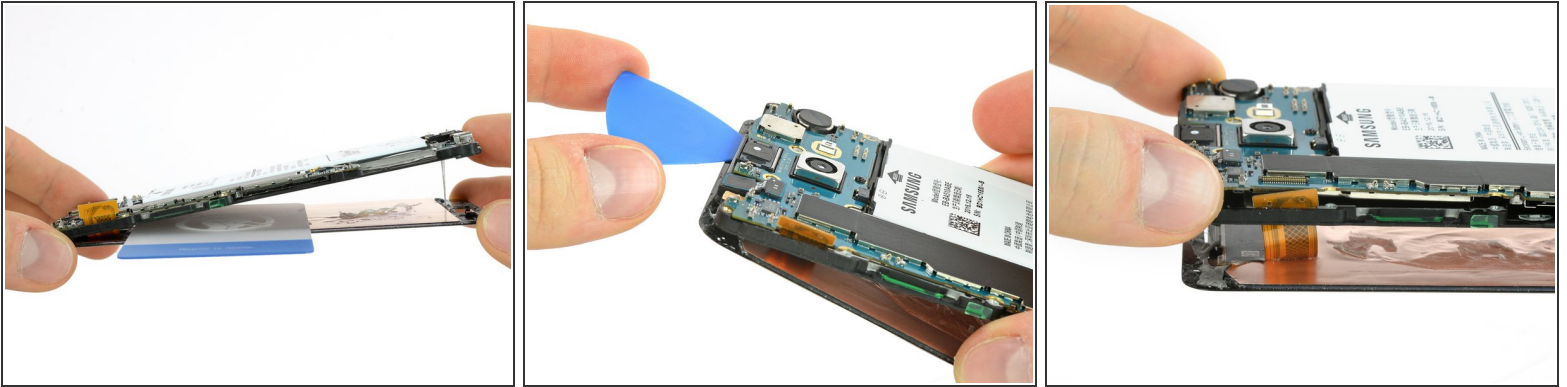

- Separa il display dal suo telaio e taglia l'adesivo rimasto nella parte superiore con un plettro di apertura.
- Fai passare con attenzione il cavo del display attraverso la fessura nel telaio del display.

Passo 15



- ✦ Prima di cominciare il rimontaggio, connetti il nuovo display alla scheda madre e fai un controllo rapido accendendo il tuo telefono. Verifica se lo schermo si illumina e se il touch funziona correttamente.
- ⓘ Rimuovi ogni adesivo residuo dal display e dal vetro posteriore e applicane di nuovo se necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.