



Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5 (2016)

Questa guida mostra come sostituire la batteria del tuo Galaxy A5.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Se il tuo Galaxy A5 non tiene più la carica, usa questa guida per sostituire la batteria usurata.

Se la batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).

Questa guida include la rimozione del display e del telaio centrale. Avrai bisogno di nuove strisce adesive per riattaccare la batteria e il display al telefono.

Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore



i Prima di tutto spegni il tuo telefono.

- Usa un [iOpener](#) per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
- Solleva il case posteriore con una ventosa per inserire un plettro di apertura.

Passo 2



- Fai scorrere il plettro fino alla metà del telefono per separare il case posteriore dal telaio.
- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'angolo destro, lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo sinistro.

Passo 3



- Prendi un altro plettro e continua verso l'angolo superiore.
- In questa fase potresti usare un plettro in più per la parte rimanente in alto.

Passo 4



- Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore del telefono e introducila sotto il case posteriore.

Passo 5




- [Riscalda](#) di nuovo il case posteriore per spostare la scheda di plastica verso l'alto.
 - ⚠ Guarda sempre sotto la cover posteriore durante l'operazione per non danneggiare i componenti come l'antenna NFC.
- Muovi la scheda di plastica fino alla protuberanza della camera. Solleva leggermente il case posteriore e rimuovilo finalmente.
- ☑ Assicurati di rimuovere ogni residuo di colla e applica nuovamente dell'adesivo in fase di rimontaggio.

Passo 6 — Batteria



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi le 17 viti Phillips #00 (3,4 mm) dal telaio centrale.

Passo 7

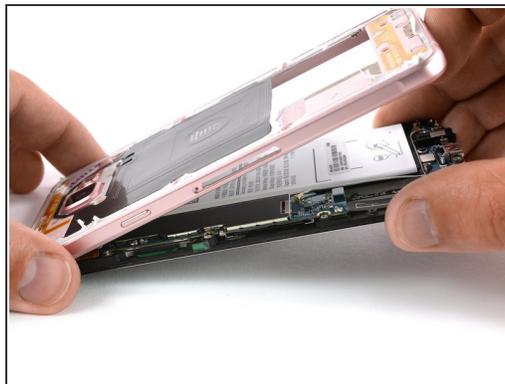

- Premi sulla parte visibile della batteria per staccarla e separarla dal telaio centrale.
- L'etichetta IMEI sulla tua vecchia batteria potrebbe aiutarti ad identificare il tuo telefono. Non dimenticare di trasferirla sulla batteria di ricambio.

Passo 8



- i** Fra la batteria e il telaio centrale c'è un distanziale di plastica. Serve uno strumento con lama di metallo per rimuoverlo prima di sostituire la batteria. Fai molto attenzione a non perforare la batteria.
- Usa il Jimmy con cautela per far uscire il distanziale di plastica dalla cavità tra la scheda figlia e la batteria.
 - Rimuovi il distanziale di plastica dal telefono.

Passo 9



- Sempre con cautela solleva la batteria e inserisci la punta di un plettro di apertura sul lato sinistro.
- Ora puoi prendere un secondo plettro e inserirlo sul lato destro. Non inserirlo troppo in profondità per evitare di danneggiare lo schermo LCD sottostante.

Passo 10



- Fai scorrere i plettri verso la parte superiore per liberare la batteria dall'adesivo.
- Adesso puoi rimuovere la batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.