



Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016

Questa guida mostra come sostituire il case posteriore del Galaxy A3 (2016).

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il case posteriore del tuo Galaxy A3 (2016).



STRUMENTI:


- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



COMPONENTI:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore

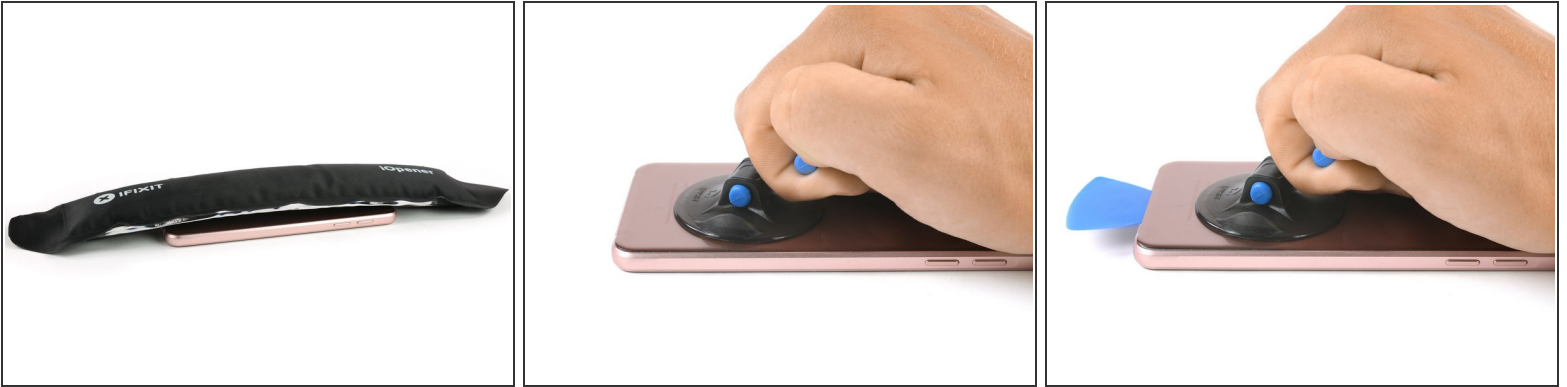

- Prima di tutto spegni il tuo telefono.
- [Usa un'iOpener](#) per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
- Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.

Passo 2



- Fai scorrere il plettro verso l'alto fino alla fotocamera posteriore per separare il case posteriore dal telaio.

Passo 3



- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'altro angolo dalla parte inferiore del case posteriore.

Passo 4



- Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
- Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
- Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, [usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo al suo centro.

Passo 5



- Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore e introducila sotto il case posteriore.
- Separa l'adesivo fino a raggiungere la fotocamera posteriore.
- Ora puoi lentamente sollevare il case posteriore e infine rimuoverlo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.