



# Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016

Questa guida mostra come sostituire la batteria nel tuo Samsung Galaxy A3 (2016).

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUZIONE

Se il tuo Galaxy A3 non tiene più la carica, utilizza questa guida per sostituire la batteria usurata. Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).

La guida include la rimozione del vetro posteriore e del telaio centrale. Avrai bisogno di nuove strisce adesive per riattaccare il case posteriore al telefono.

Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.



### STRUMENTI:


- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

## Passo 1 — Case posteriore

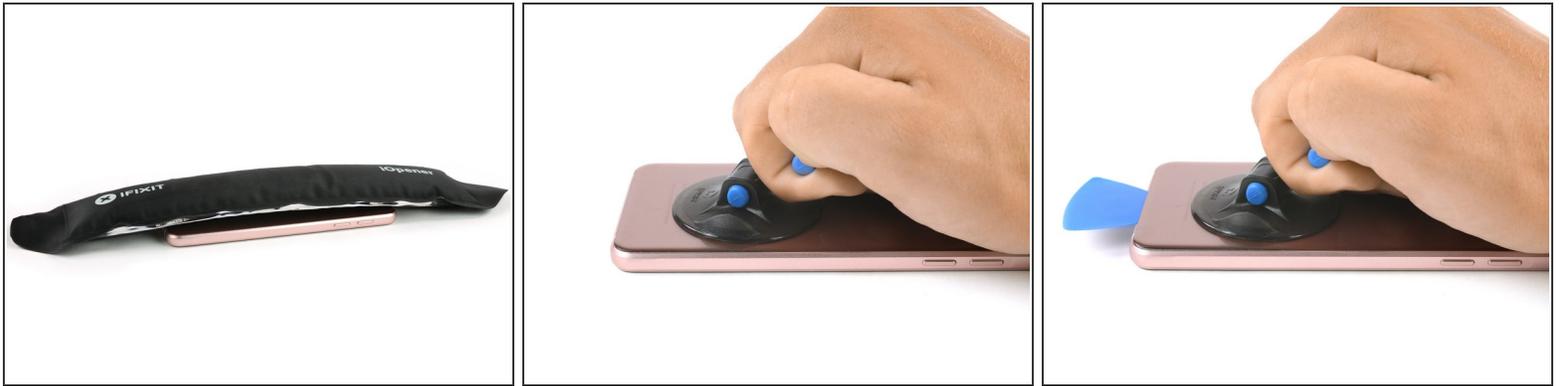

- Prima di tutto spegni il tuo telefono.
- [Usa un'iOpener](#) per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
- Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.

## Passo 2



- Fai scorrere il plettro verso l'alto fino alla fotocamera posteriore per separare il case posteriore dal telaio.

### Passo 3



- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'altro angolo dalla parte inferiore del case posteriore.

### Passo 4




- Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
- Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
- Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, [usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo al suo centro.

## Passo 5



- Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore e introducila sotto il case posteriore.
- Separa l'adesivo fino a raggiungere la fotocamera posteriore.
- Ora puoi lentamente sollevare il case posteriore e infine rimuoverlo.

## Passo 6 — Batteria

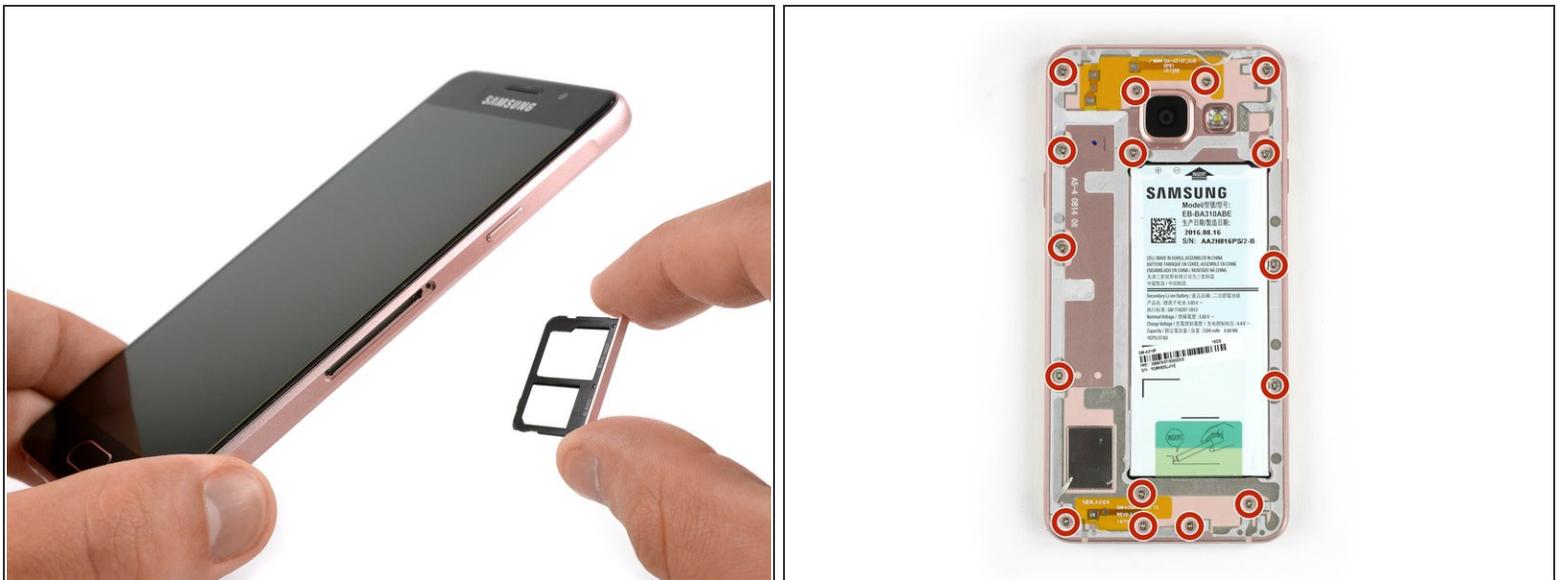

- Estrai il vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi le 16 viti Phillips #00 dal telaio centrale.

## Passo 7




- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo attorno al telaio centrale.

## Passo 8



- Premi sulla parte visibile della batteria per spingerla via dal telaio centrale e separarla.
- Rimuovi il telaio centrale.

## Passo 9

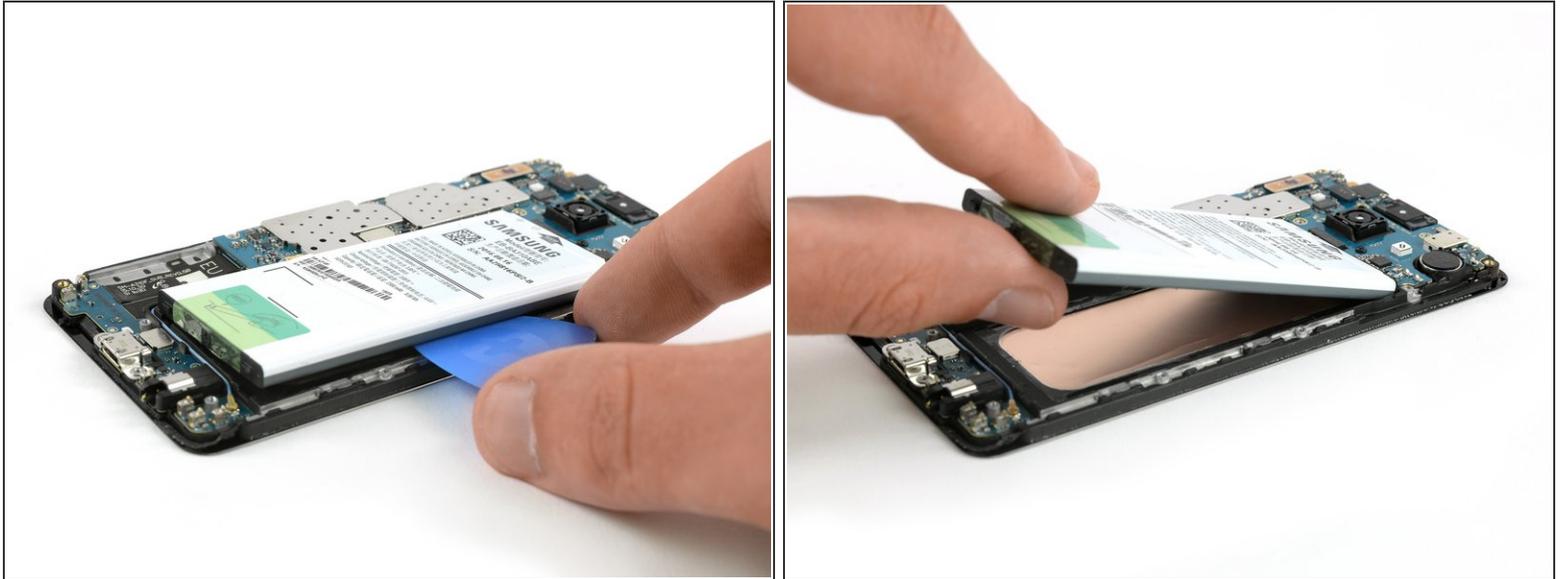

- Inserisci un plettro di apertura fra la batteria e il telaio centrale. Fallo scorrere lungo la batteria per separare l'adesivo.
  - ⚠ Non inserire troppo in profondità il plettro per non danneggiare il display sottostante.
- Rimuovi la batteria.
- ☑ Potrebbe essere necessario applicare del nuovo adesivo quando installerai la nuova batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica dell'adesivo dove necessario.