



Sostituzione case posteriore Huawei P9 Plus

Questa guida descrive la rimozione e la sostituzione del case posteriore di uno Huawei P9 Plus.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere e sostituire il case posteriore di uno Huawei P9 Plus.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iSclack](#) (1)
-

Passo 1 — Case posteriore

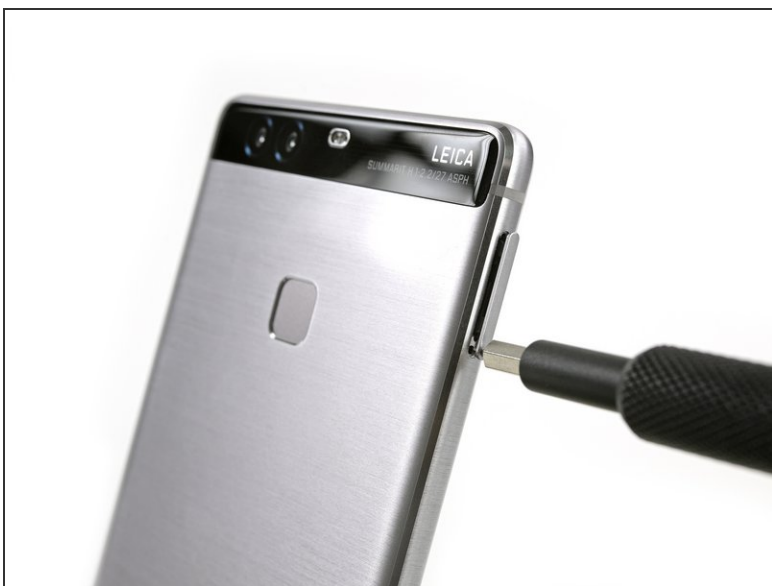


- Prima di tutto spegni il telefono.
- Rimuovi il vassoio delle schede SD e SIM.

Passo 2



- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da ciascun lato della porta USB-C.


Passo 3

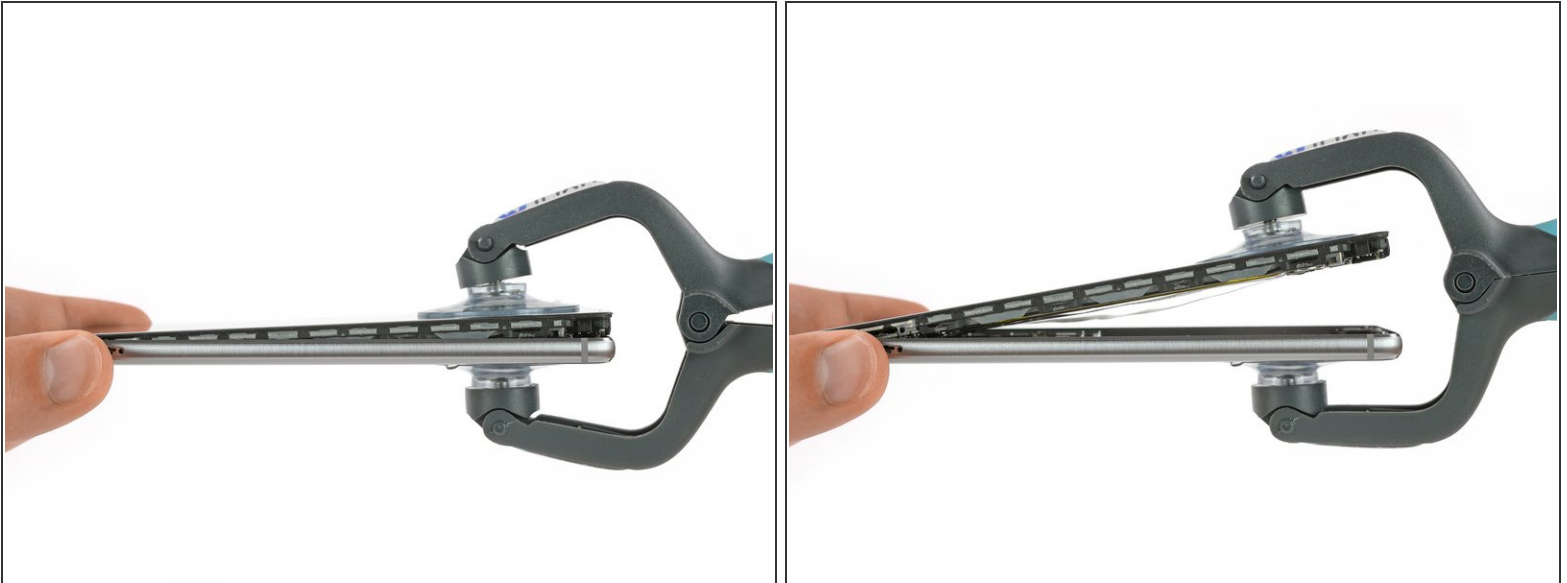

- Poi prendi un iSlack o una ventosa per separare il gruppo display dal case posteriore.

⚠ Non separare completamente le parti perché sono ancora collegate dal cavo del sensore di impronte digitali.

Passo 4

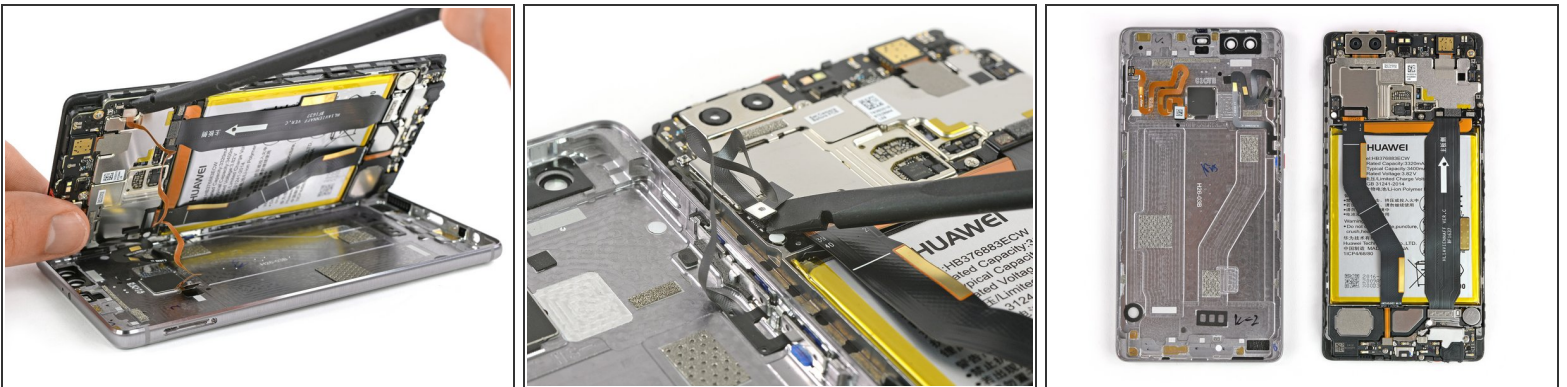

- Dopo aver alzato il case posteriore, apri il telefono a metà per accedere ai cavi flessibili.
- Con uno spudger stacca il cavo flessibile del sensore impronte digitali e quello dei pulsanti laterali.
- Rimuovi il case posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.