




# Sostituzione batteria Huawei P8 Lite

Questa guida mostra come sostituire la batteria dello smartphone Huawei P8 Lite senza rimuovere la scheda madre.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

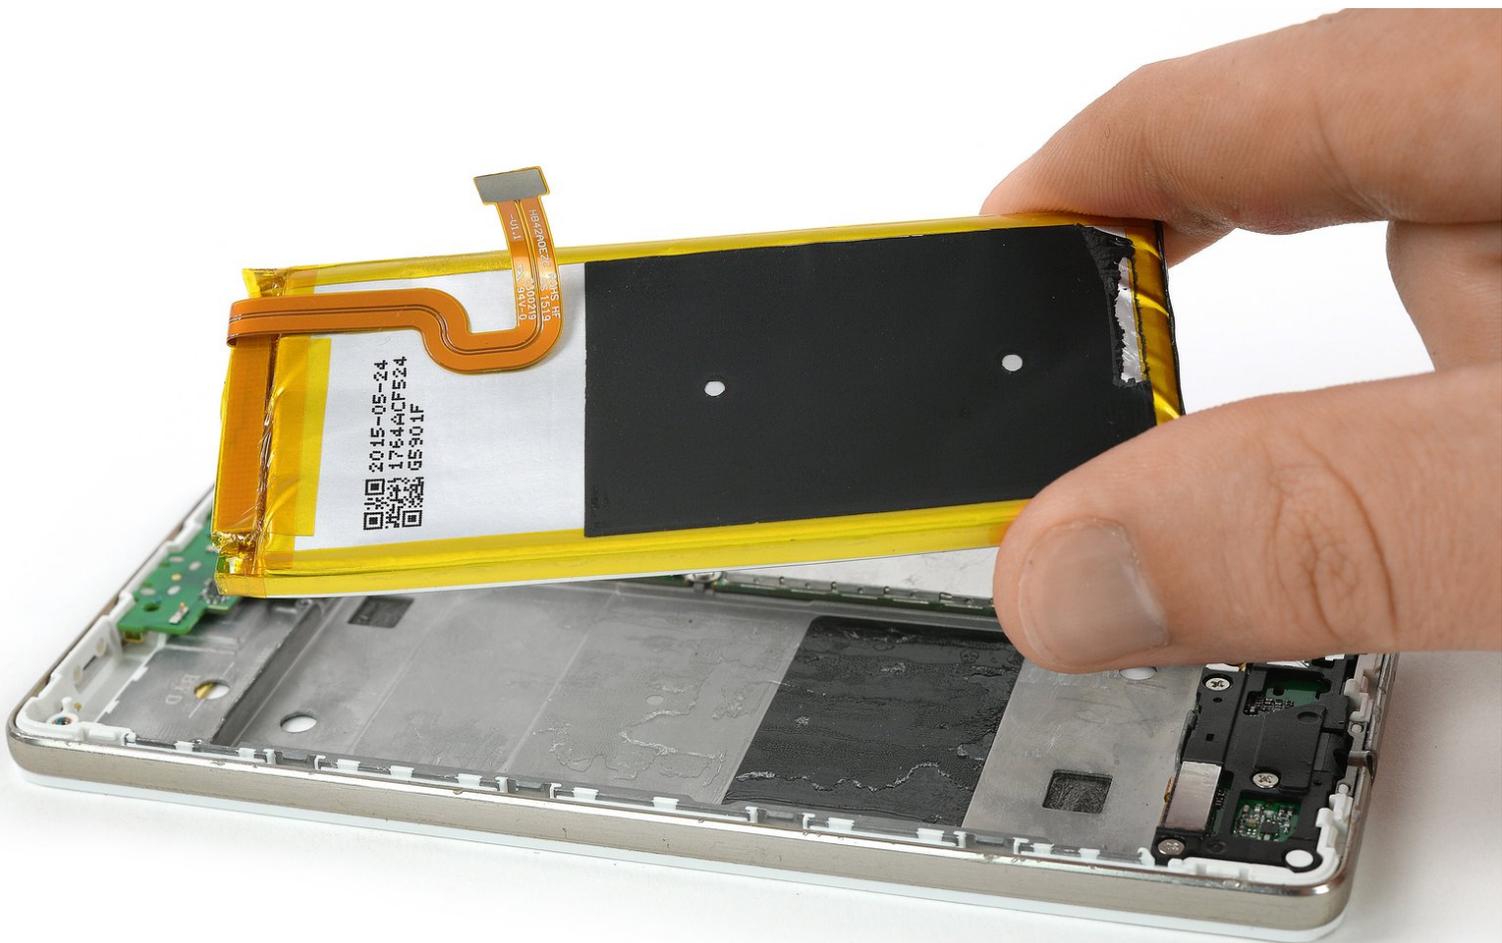

## INTRODUZIONE

Se il tuo Huawei P8 Lite non tiene più la carica, utilizza questa guida per sostituire la batteria usurata senza rimuovere l'intera scheda madre.

**Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.**



### STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Huawei P8 Lite Replacemet Battery](#) (1)

## Passo 1 — Cover posteriore



- Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.

## Passo 2




- Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
  - Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
- i** Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.

### Passo 3 — Altoparlante da esterni



- Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.

### Passo 4

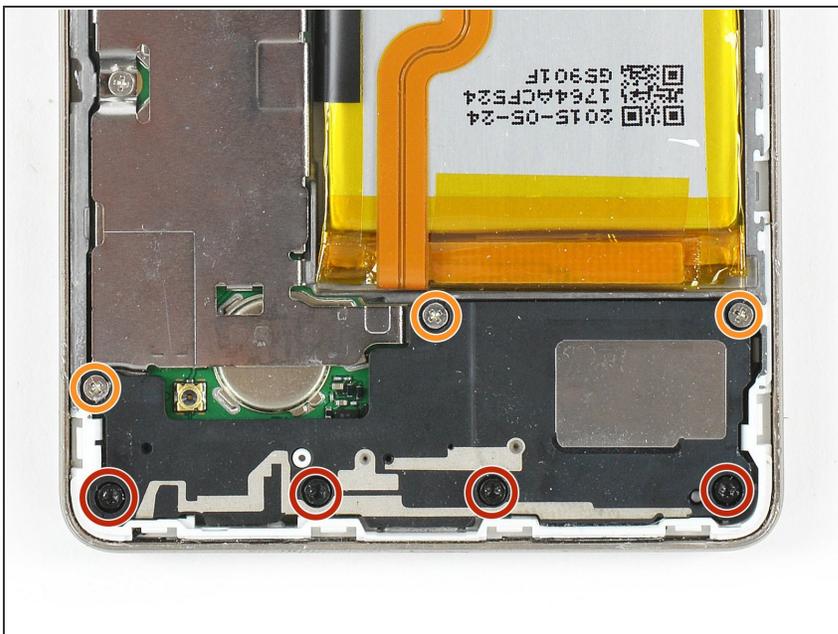

- Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.

## Passo 5




- Rimuovi con attenzione l'altoparlante.

## Passo 6 — Batteria




- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
- Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.

## Passo 7

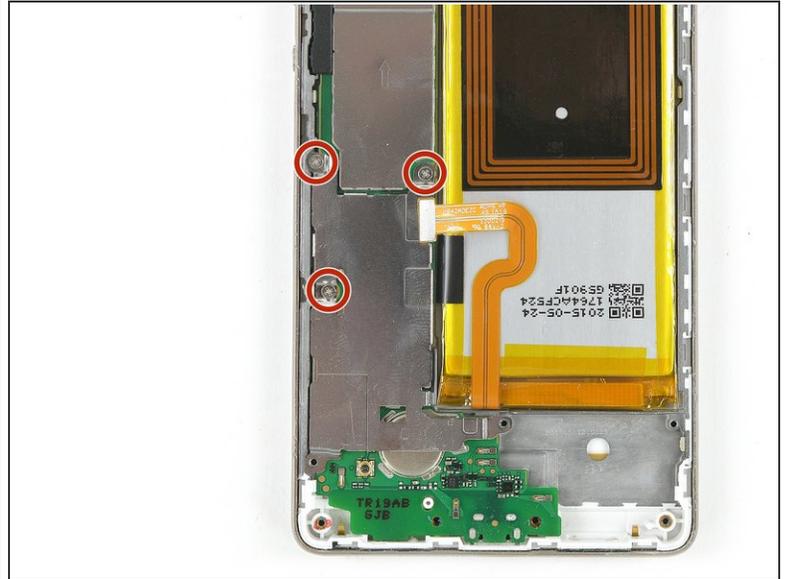

- Per proteggere la scheda madre nella fase di rimozione alla batteria, puoi rimontare la piastra di schermatura per poter far leva con maggiore sicurezza.
- Riavvita al loro posto sulla schermatura della scheda madre le tre viti a croce Phillips #00.

## Passo 8

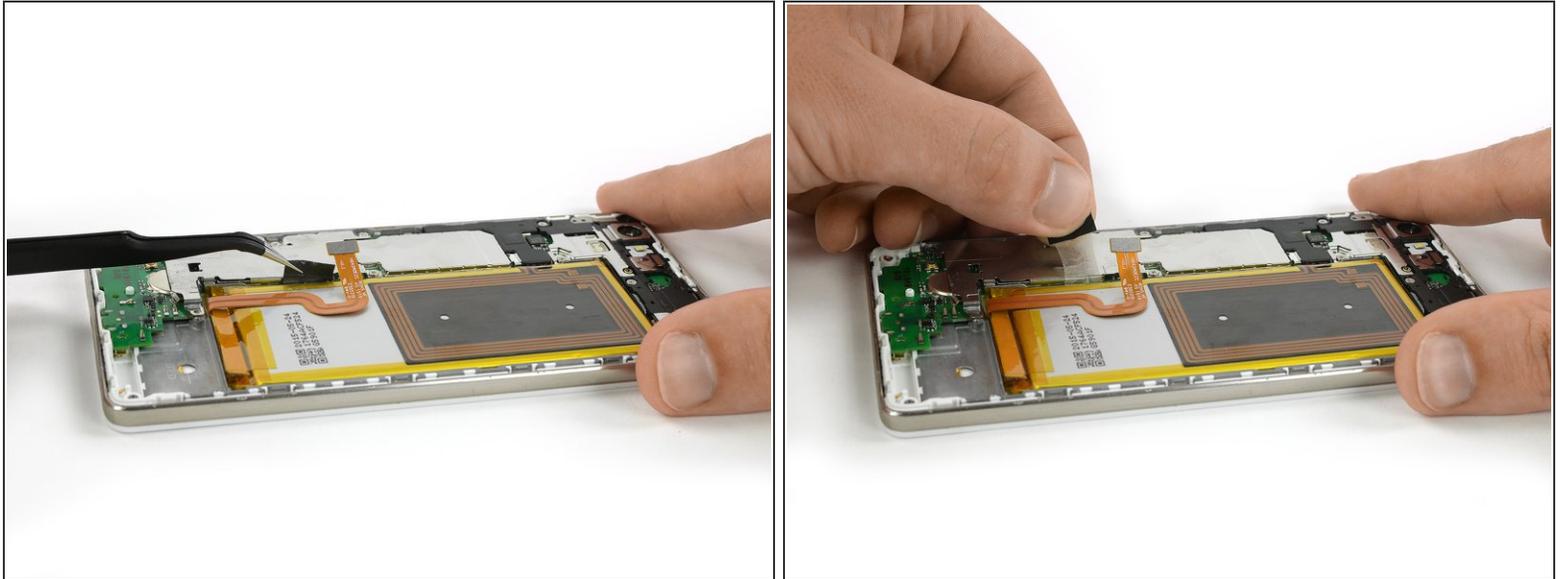


- Usa delle pinzette per ammorbidire la striscia adesiva e sollevala verso l'alto per poterla afferrare facilmente.
- Tira delicatamente verso l'esterno la striscia adesiva. Tirala con un angolo ridotto rispetto all'orizzontale e con delicatezza. La striscia si rompe facilmente in due parti.
- ⓘ Se il tuo telefono è dotato di antenna NFC continua con il prossimo passo per estrarla. Salta il prossimo passo se il tuo telefono non ha un'antenna NFC.

## Passo 9



- Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00.
  - Usa delle pinzette per rimuovere la cover posteriore.
  - Stacca con cautela la linguetta di contatto e rimuovi l'antenna NFC.
- In fase di rimontaggio, accertati di installare l'antenna NFC sulla nuova batteria e di collegarla.

## Passo 10

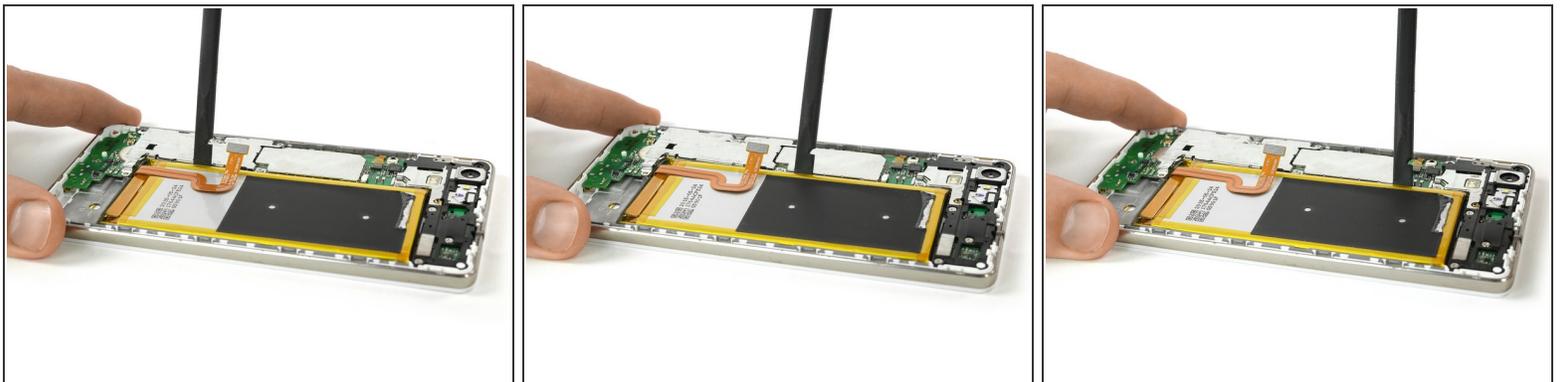

- i** Ci sono tre strisce adesive sotto la batteria da staccare. Sono sotto la batteria rispettivamente in alto, in centro e in basso.
- !** Stai molto attento a non far leva contro la scheda madre: potresti danneggiare i componenti presenti sulla sua superficie e perdere la loro funzionalità.
- Usa uno spudger per iniziare ad estrarre la batteria.


## Passo 11



- Stacca con lo spudger l'adesivo sotto la batteria.

**i** Il modo più facile di farlo è usare lo spudger con movimenti brevi come se fosse una leva.

## Passo 12

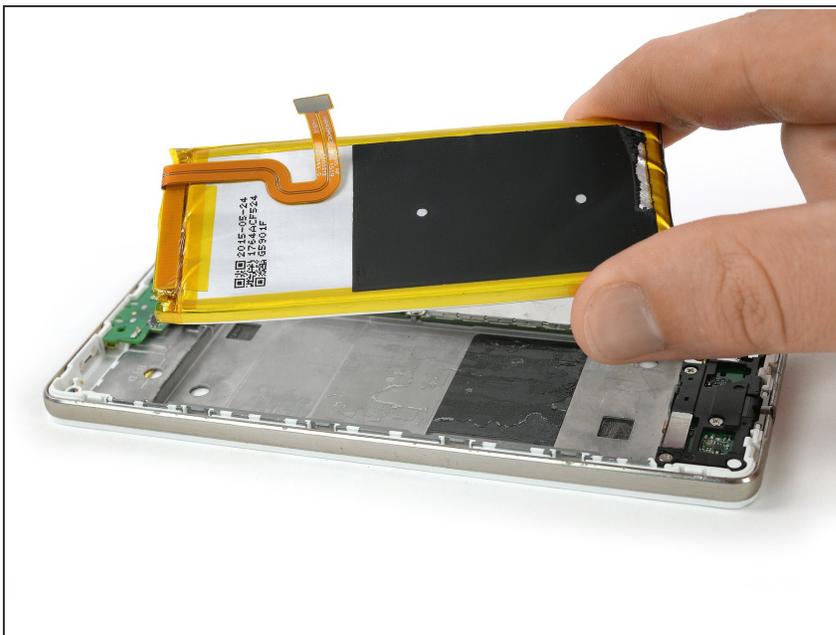

- Rimuovi la batteria.
- ☑ Se hai reinstallato la piastra metallica di protezione per proteggere la scheda madre durante il distacco, devi rimuoverla per poter connettere la nuova batteria.
- ☑ Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica nuove strisce adesive dove necessario.