




Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012

Prerequisito.

Scritto Da: Brett Hartt

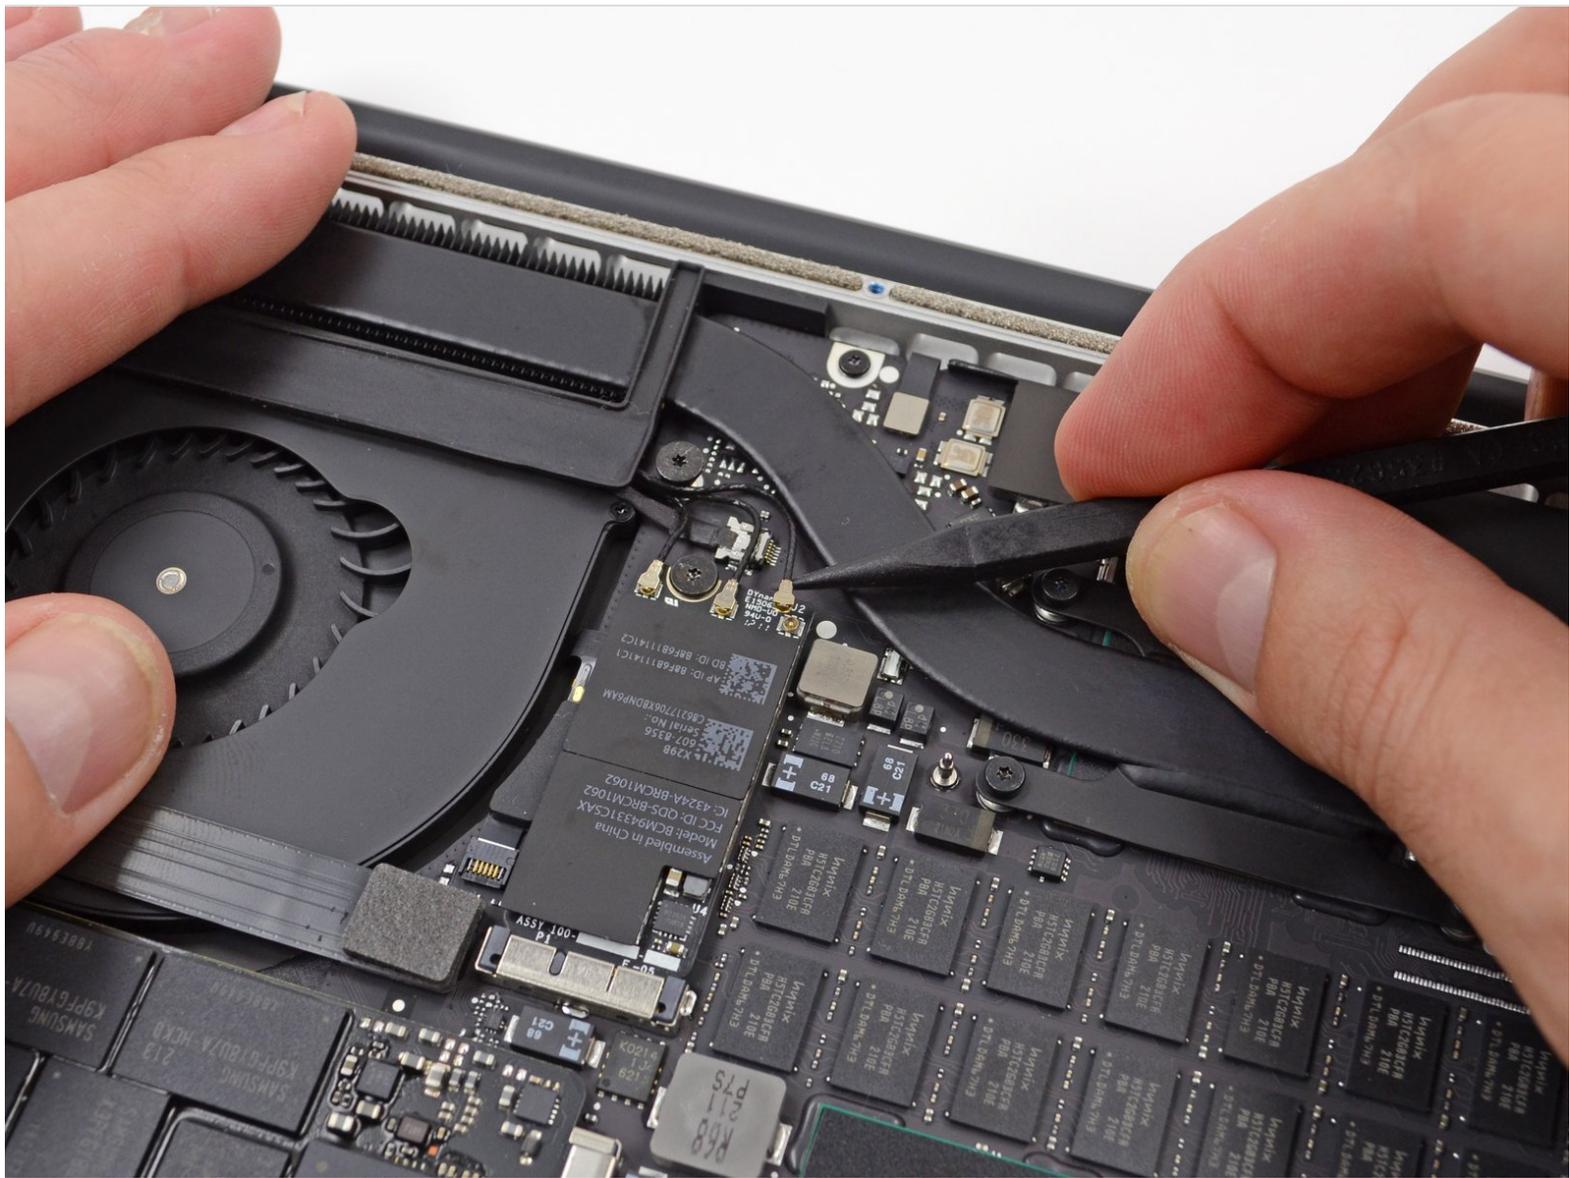

INTRODUZIONE


Prerequisito.



STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — AirPort/Cavi fotocamera

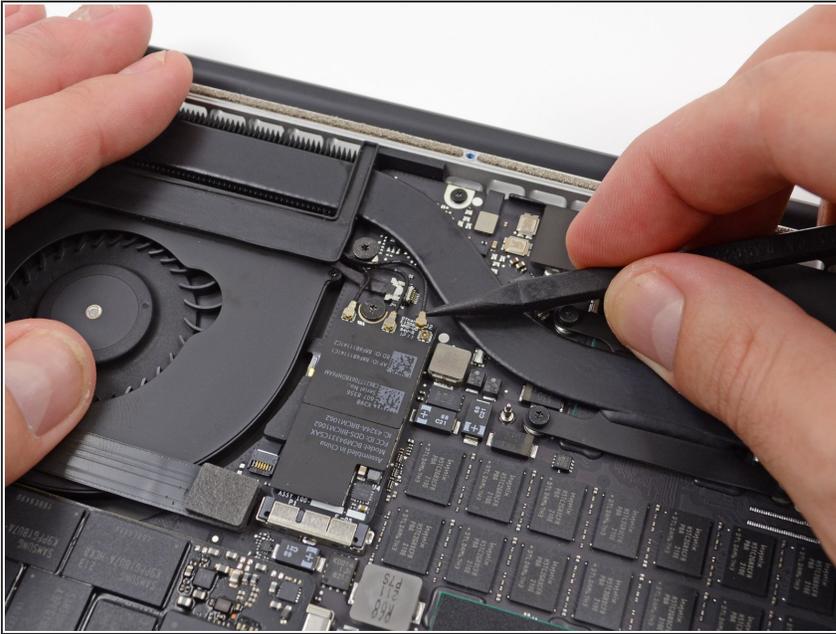


- Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
- ⚠ I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
- Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.

Passo 2

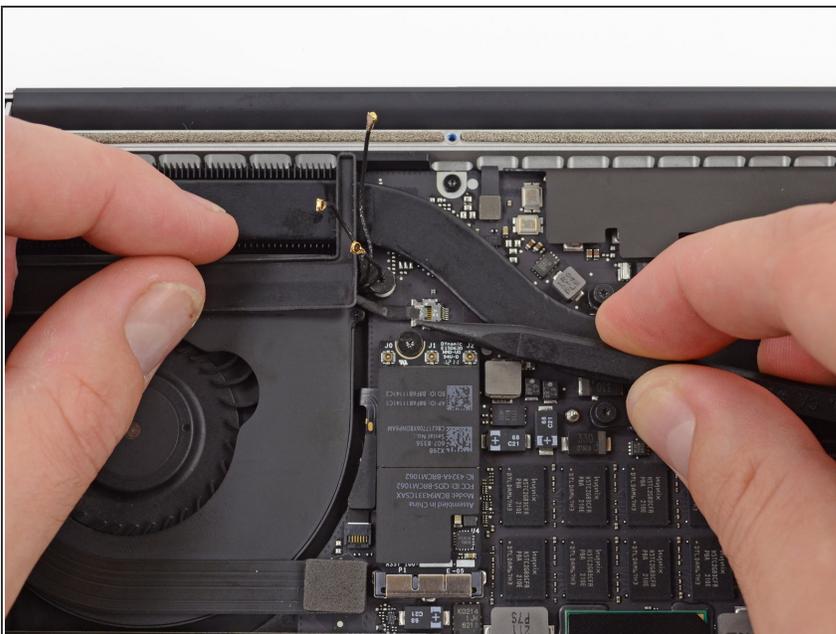

- Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
- ⚠ Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.

Passo 3

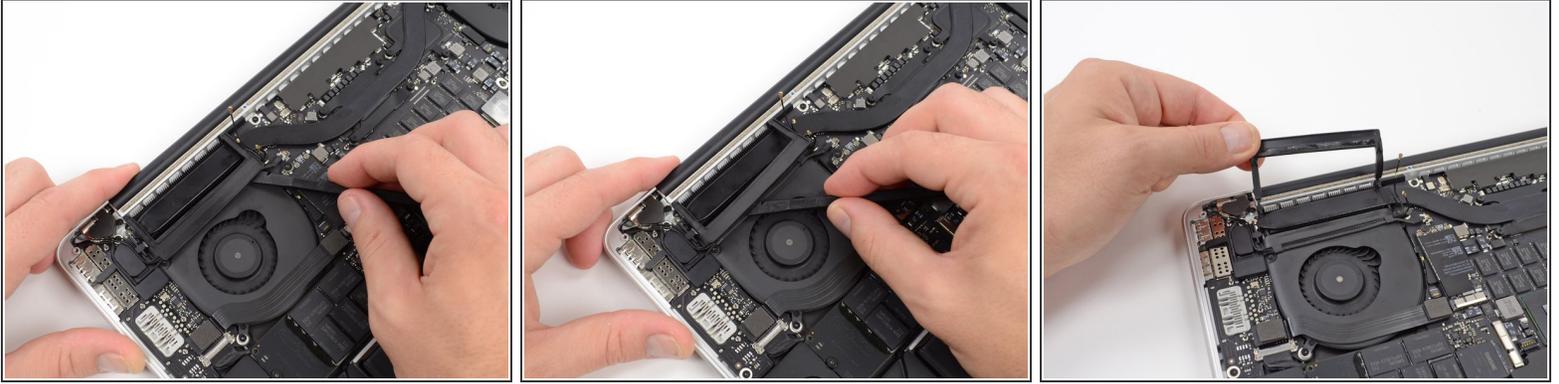

- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
- Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
- Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.

Passo 4



- Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
- ⓘ I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
- Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.