



DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica Öffnen

Geschrieben von: VauWeh





WERKZEUGE:

- Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 (1)
-

Schritt 1 — Vorbereitungen



⚠ Ziehe den Stecker!

- Entferne die Abtropfschale, den Wassertank und den Tresterbehälter.

Schritt 2 — Rückwand losschrauben



- Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.

Schritt 3 — Rechtes Seitenteil entfernen



- Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
- Löse es dann ab.

Schritt 4 — Linkes Seitenteil entfernen



- Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
- Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
- Hebe das linke Seitenteil heraus.

Schritt 5 — Rückwand entfernen



- Hebe das Rückteil heraus.


Schritt 6 — Obere Abdeckung losschrauben



- Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
- Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfahn ab.
- Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,

⚠ Ziehe die Frontplatte nicht zu weit heraus, sie ist noch mit verschiedenen Schläuchen und Kabeln befestigt.

Schritt 7 — Obere Abdeckung entfernen

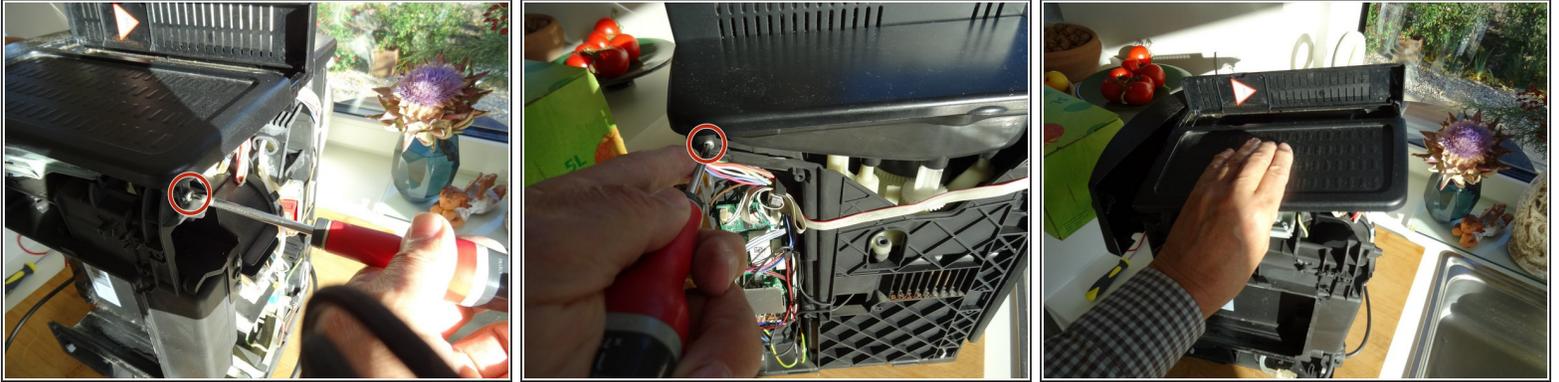

- Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
- Hebe den Deckel nach oben.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.