




# Resettare SMC, PRAM e NVRAM in un MacBook Pro Touch Bar 2018

Il MacBook Pro non lavora bene? Questi reset potrebbero risolvere i problemi del tuo MacBook Pro! Questa procedura funziona anche sul modello da 15".

Scritto Da: Aaron Cooke

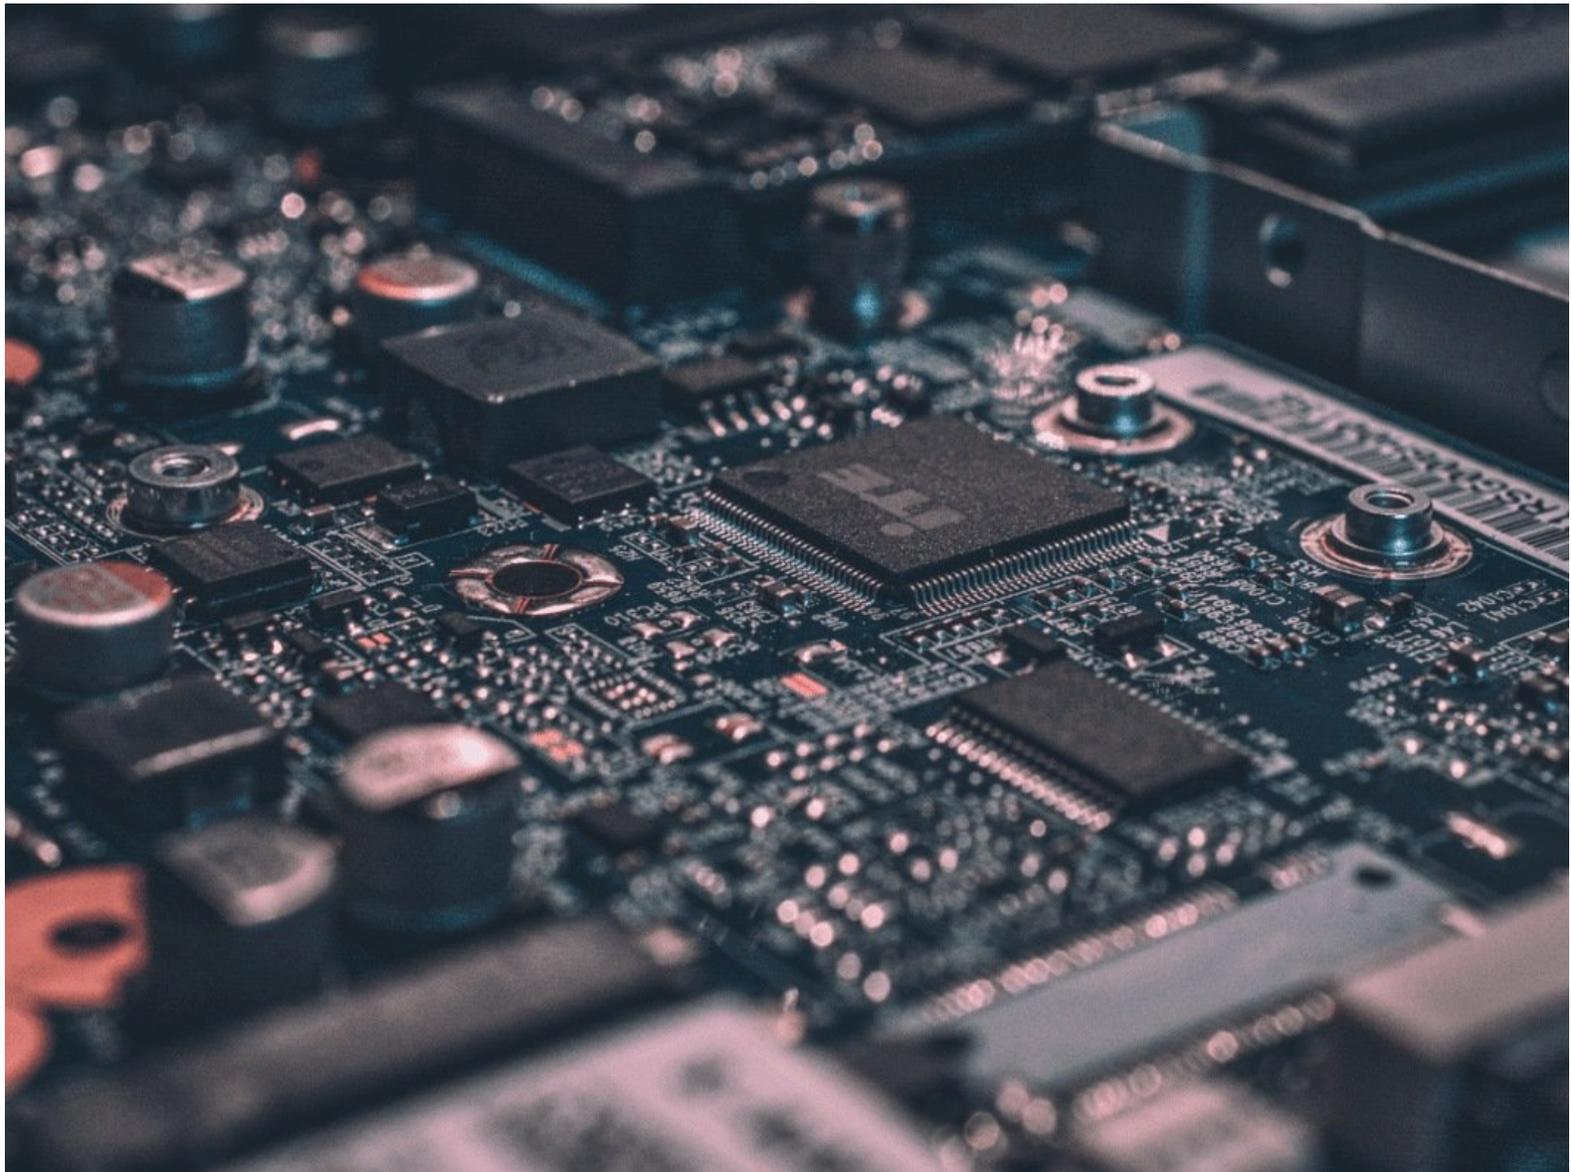

## INTRODUZIONE

Ho dovuto creare una guida separata per questo modello particolare di MacBook Pro visto che monta il nuovo chip Apple T2 e richiede una procedura diversa dagli altri Laptop Mac.

## Passo 1 — Reset della SMC Parte 1




- Entrare nel menu Apple > Arresta il sistema.
  - Una volta spento, cliccare e tenere premuto il tasto d'accensione per 10 secondi.
  - Rilasciare il tasto d'accensione e aspettare qualche secondo.
  - Cliccare di nuovo il tasto d'accensione per accendere il Mac.
- i** Se queste procedure non hanno risolto il problema passare al Passo 2.

## Passo 2 — Reset della SMC Parte 2



- Entrare nel menu Apple > Arresta il sistema.
- Una volta spento, cliccare e tenere premuto il tasto Shift sinistro, il tasto Option sinistro e il tasto Control sinistro per 7 secondi. Poi tenendo premuto tutti i tasti cliccare e tenere premuto anche il tasto d'accensione per altri 7 secondi.
- Rilasciare tutti i tasti e aspettare qualche secondo.
- Cliccare il tasto d'accensione per accendere il Mac.

### Passo 3 — Reset della PRAM/NVRAM

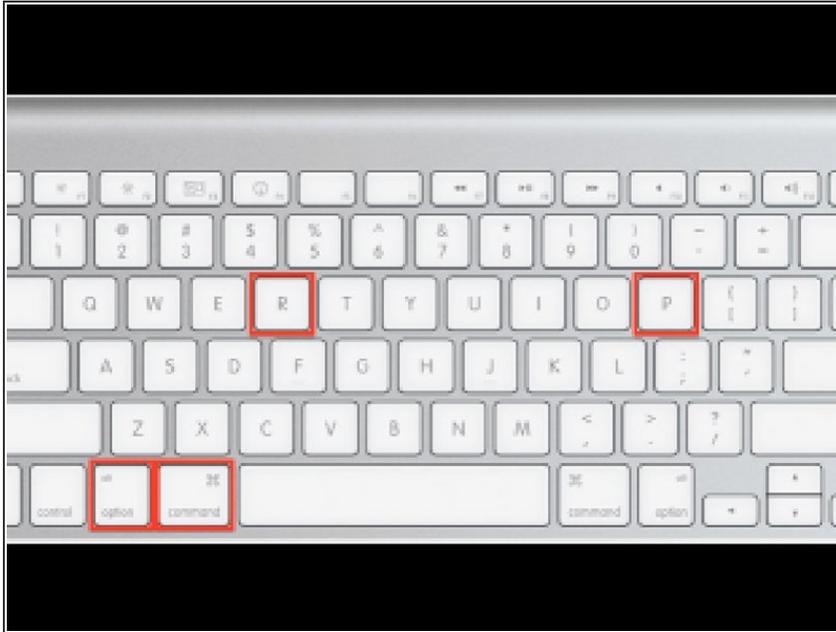

- Spegnere il Mac.
- Poi riaccenderlo e immediatamente cliccare e tenere premuti questi tasti insieme: Option, Command, P e R.
- Si possono rilasciare i tasti dopo circa 20 secondi, durante i quali il Mac può sembrare riavviarsi.
- ⓘ Si possono rilasciare i tasti dopo che il logo Apple appare e scompare per la prima volta oppure dopo 20 secondi. Dipende da cosa accade per primo.

Non funziona malgrado i reset? I nostri simpatici utenti del [Forum Risposte](#) potrebbero essere d'aiuto.