




why! W670SZQ1 BIOS Batterie auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

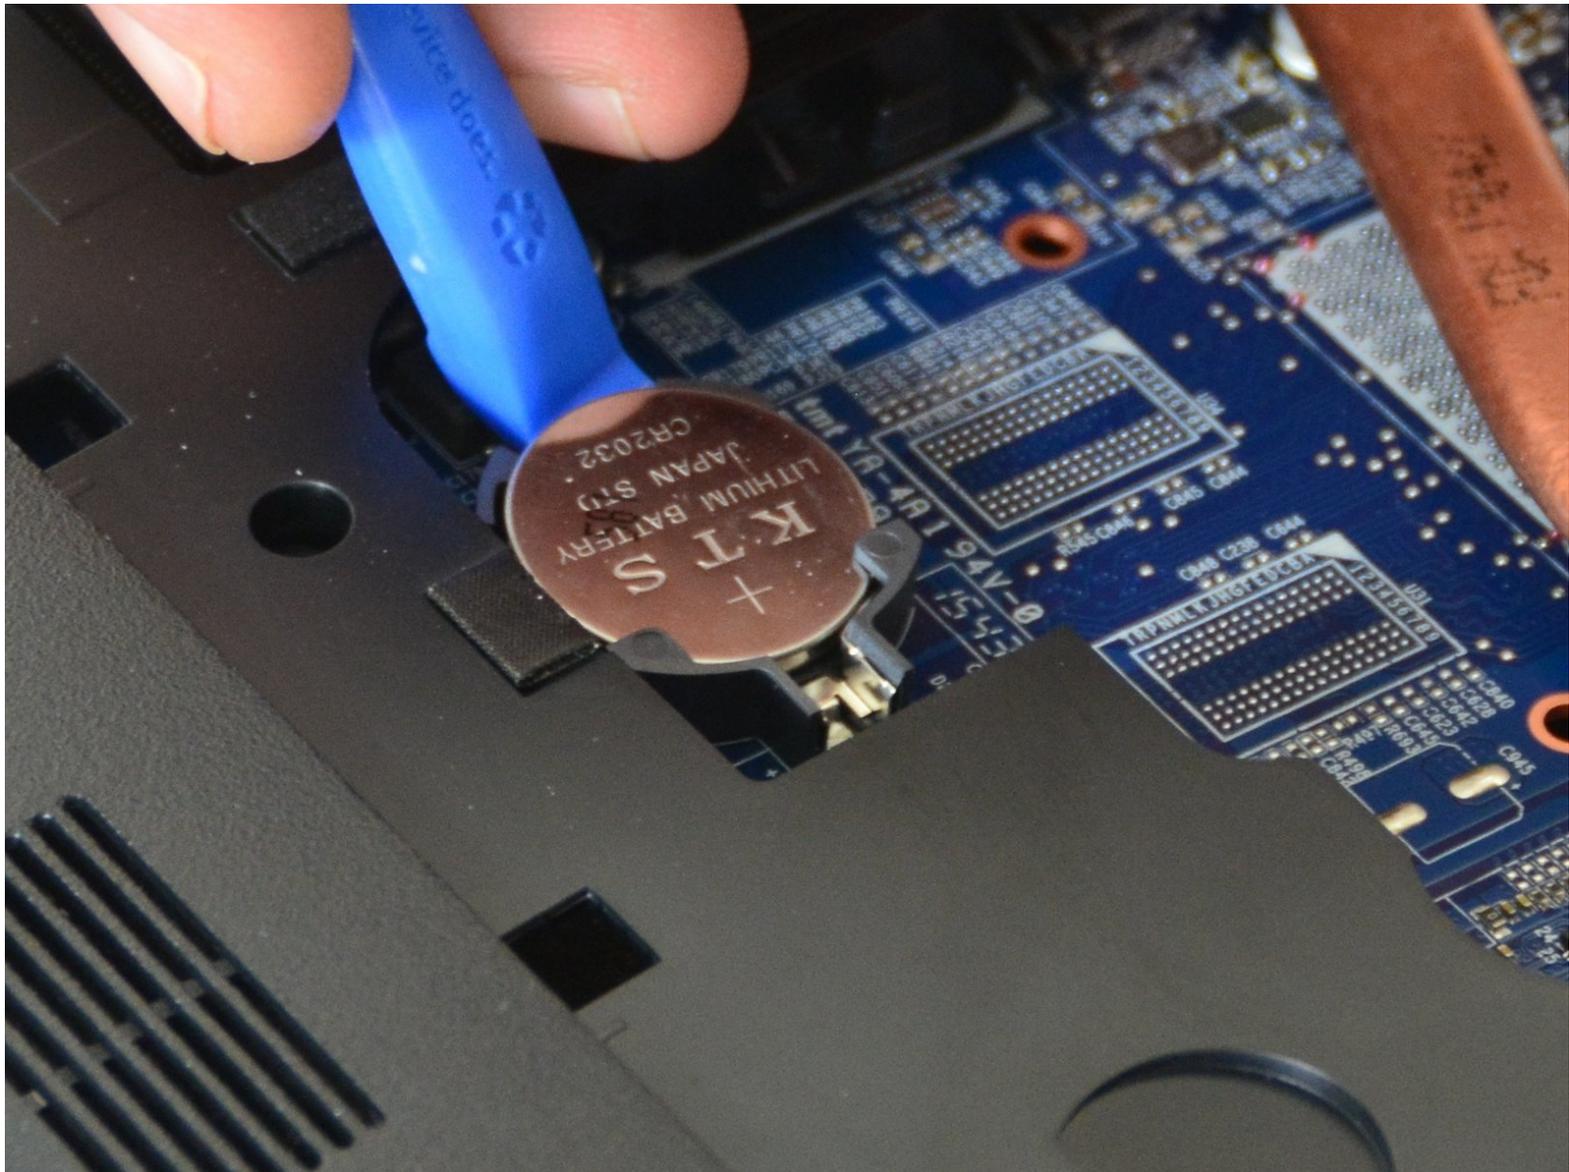


Schritt 1 — Akkumulator




- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

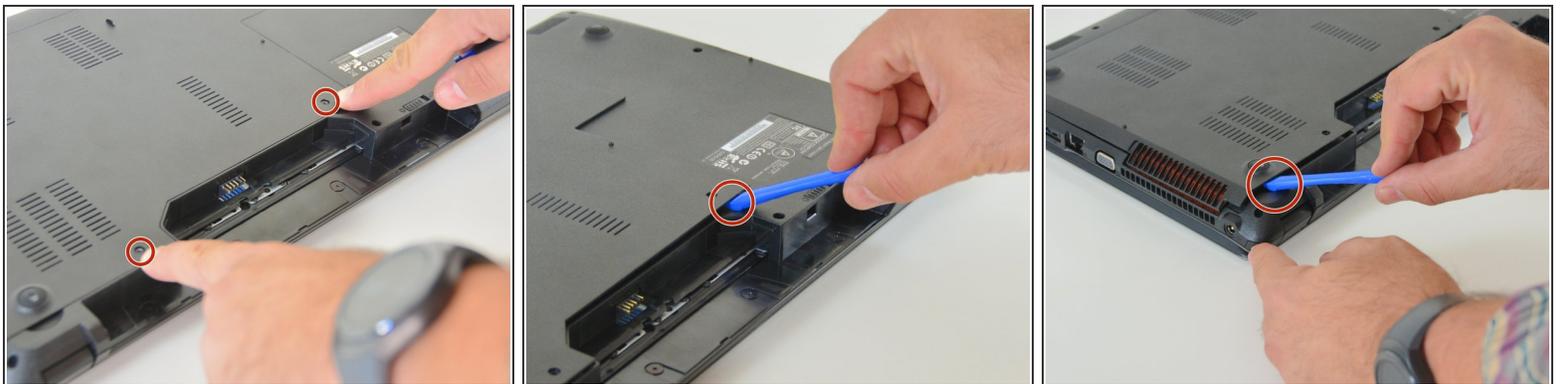

- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
- Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
- Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.

Schritt 3 — BIOS Batterie

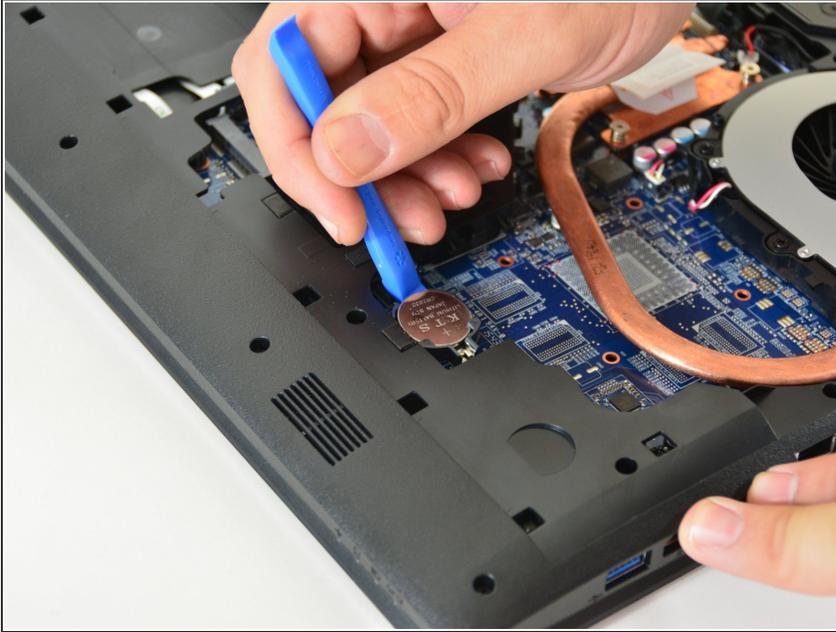

- BIOS Batterie sorgfältig aus seiner Halterung herausnehmen.
- Bitte Batterie nicht in den Mülleimer werfen. In der Schweiz sind die Elektrofachgeschäfte verpflichtet sämtliche Batterien und Akkumulatoren zwecks Entsorgung entgegenzunehmen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.