



Sostituzione batteria MacBook Unibody modello A1342

Non pagare Apple per sostituire la tua batteria...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Non pagare Apple per sostituire la tua batteria esausta. Fallo da solo!

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

MacBook 13" Unibody (A1342 Late 2009-Mid 2010) Battery (1)

Passo 1 — Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342



- Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.

Passo 2




⚠ La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.

- Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
- Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.

i La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.

Passo 3 — Batteria

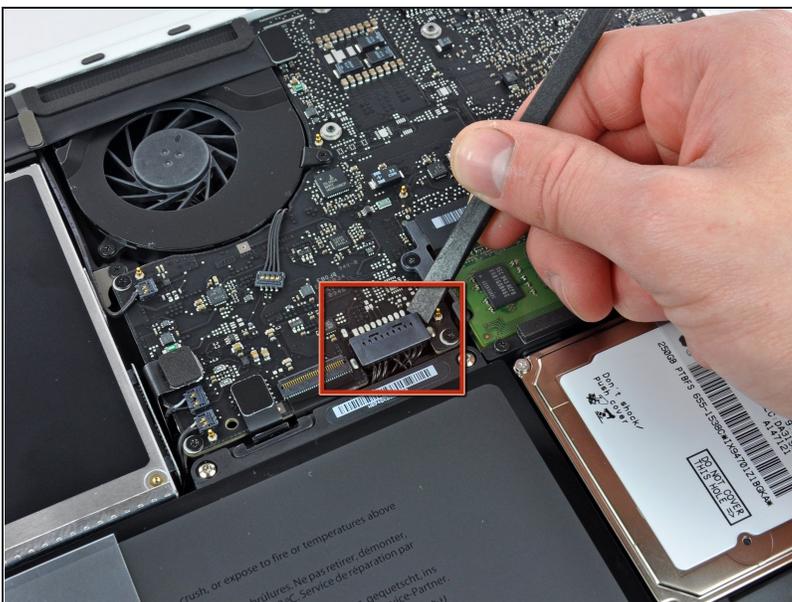

- Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e rimuovere il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.

i Potrebbe essere più facile usare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.

Passo 6



- Svita le tre viti a croce Phillips da 3,1 mm che tengono ferma la batteria vicino al bordo della copertura superiore.
- ☑ Quando reinstalli la batteria, assicurati di riavvitare queste tre viti prima di avvitare le viti Tri-Point.

Passo 7



- Usa l'aletta della batteria per sollevarla e rimuoverla dalla copertura superiore.
- ☑ Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrare](#) il portatile dopo averla installata:
 - Caricalo al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre due ore. Quindi scollegalo dal caricatore e usalo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi il messaggio di batteria scarica, salva il tuo lavoro e lascia il computer acceso fino all'ibernazione per la batteria bassa. Aspetta almeno 5 ore, quindi caricalo al 100% ininterrottamente.
- ⓘ Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti dover [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.