



Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9 Lite

Sostituisci la fotocamera posteriore del tuo Huawei P9 Lite.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la fotocamera posteriore del tuo Huawei P9 Lite.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
- Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.

Passo 2



- ⓘ C'è dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
- ⚠ Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
- Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.

Passo 3

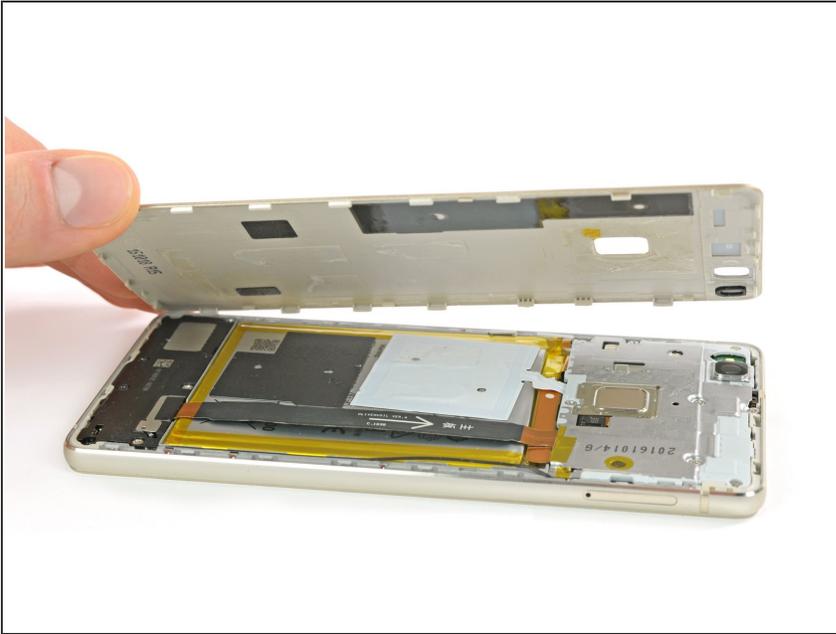


- Una volta che la cover posteriore è libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.

Passo 4 — Schermatura scheda madre



- Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
- ⓘ Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.


Passo 5

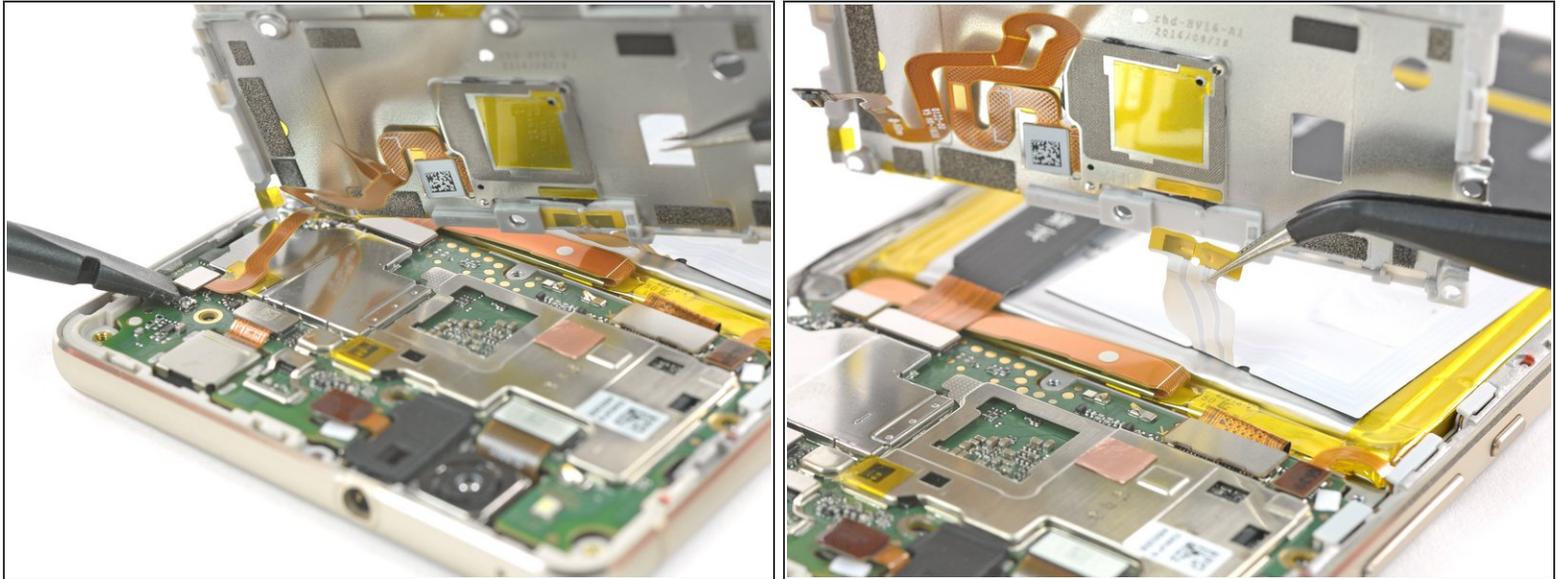

! Aspetta a tirare via la piastra, è collegata da un connettore e da un cavo incollato.

- Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
- Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.

Passo 6 — Fotocamera posteriore

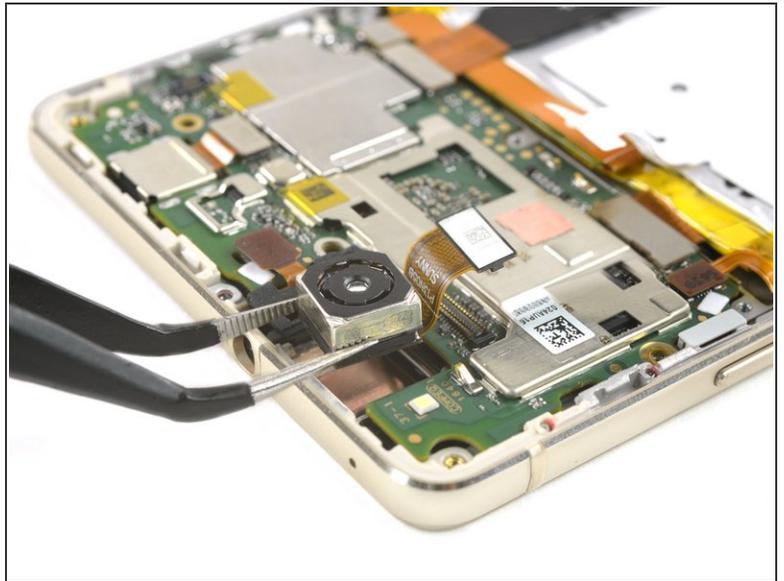

- Sgancia il connettore della fotocamera posteriore.
- Togli la fotocamera dal suo compartimento.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.