



Sostituzione batteria Moto Z

Guida solo prerequisites. Integrata nella guida...

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita. Integrata nella guida esistente.

La guida dimostra come aprire il Motorola Moto Z per sostituire una batteria morta o usurata.

Prima di iniziare, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Se necessario, usa un contagocce una siringa per iniettare alcol isopropilico (concentrazione 90% o superiore) attorno ai bordi della cover posteriore per ammorbidire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di te, porta la batteria da un professionista.

Il gruppo display è estremamente fragile ed è privo di rinforzi. Nel maneggiare il gruppo display, lavora lentamente e con metodo.



STRUMENTI:



- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Moto Z Battery - Genuine](#) (1)

Passo 1 — Batteria

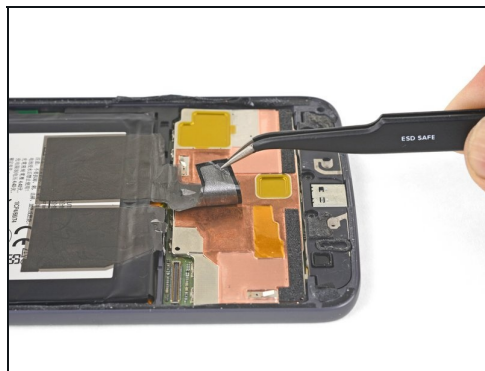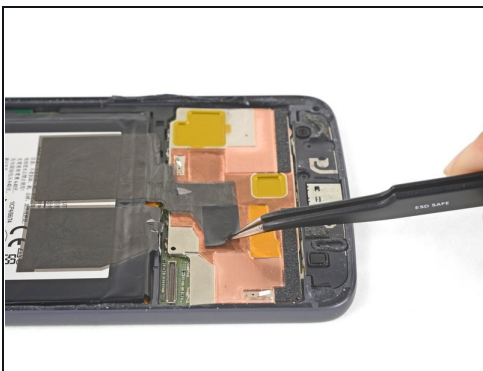

- Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo nero che fissa la batteria alla scocca.
 - ❗ Se la tua batteria sostitutiva non ha questo pezzo di nastro, trasferiscilo dalla vecchia cella a quella nuova.

Passo 2



- Disponi un [iOpener riscaldato](#) sul retro del telefono nella posizione mostrata per almeno 90 secondi.

Passo 3



- Usando delle pinzette o le dita, afferra la linguetta nera di estrazione la batteria e tirala lentamente verso l'alto finché l'angolo non si stacca.

⚠ Non rimuovere completamente la batteria perché è ancora connessa da un cavo flessibile.

Passo 4




- ❗ Segui questo passo solo se la linguetta della tua batteria si è rotta. Altrimenti passa direttamente al passo successivo.
- Inserisci uno spudger nel bordo inferiore della batteria e fai leva lentamente per sollevare l'angolo.

Passo 5




- Ribalta delicatamente la batteria attorno al bordo destro.
- Disponi la batteria di piatto sulla superficie di lavoro stando attento a non forzare il cavo della batteria.

Passo 6

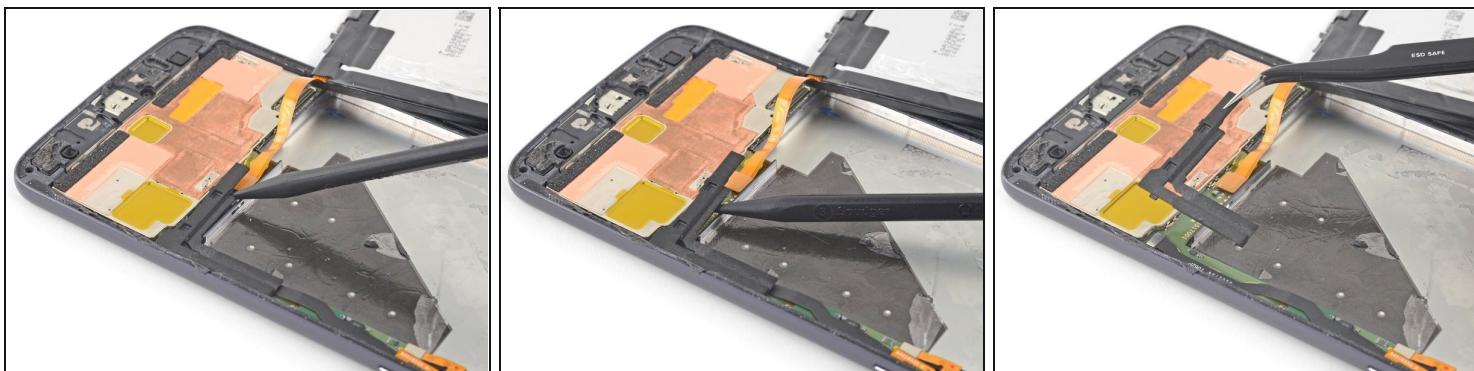


- Usa la punta di uno spudger per staccare la staffa del connettore della batteria.
 - ⓘ La staffa è tenuta in posizione da un po' di adesivo e delle linguette.
- Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
 - ★ Quando rimonterai il supporto, accertati che le linguette della staffa siano allineate con [gli incavi](#) nella parte sinistra della scocca.

Passo 7

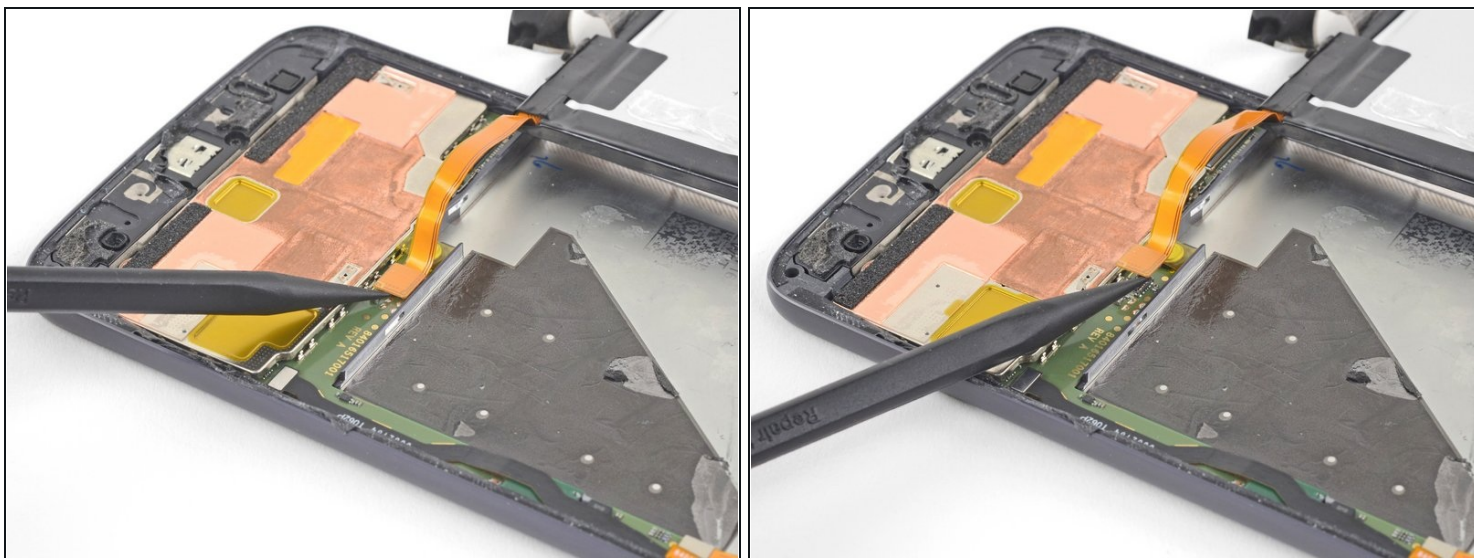

- Usando la punta di uno spudger, stacca il connettore della batteria dal suo zoccolo.

Passo 8

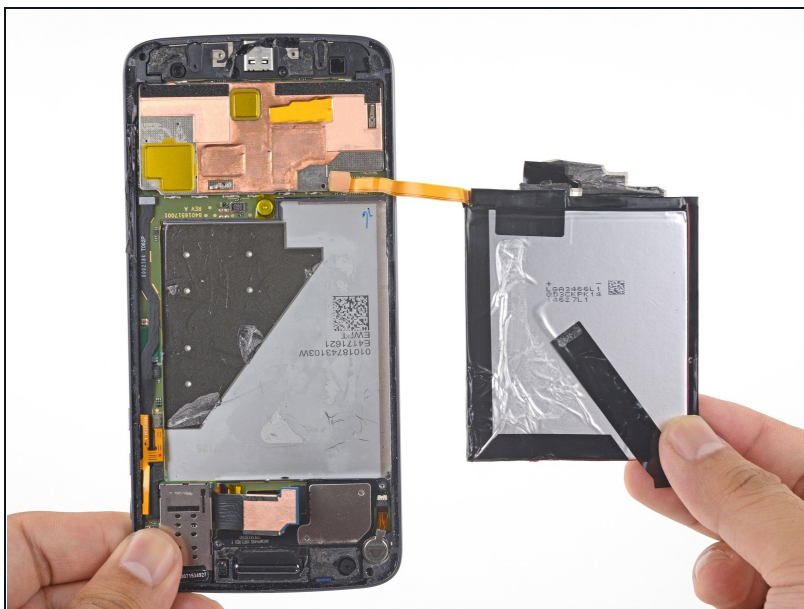

- Rimuovi la batteria.

⚠ Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo costituisce un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.

- ☑ Per installare la nuova batteria:

- Rimuovi ogni traccia di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
- Applica delle [strisce adesive pretagliate](#) o del [nastro biadesivo](#) alla parte esposta argentata del vano batteria, non sullo strato di espanso nero.
- Premi con fermezza la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.

Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte Motorola Moto Z](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.