




Sostituzione adesivo Apple Watch Series 2

Questa guida mostra come sostituire l'adesivo e sigillare nuovamente il tuo Apple Watch Series 2.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

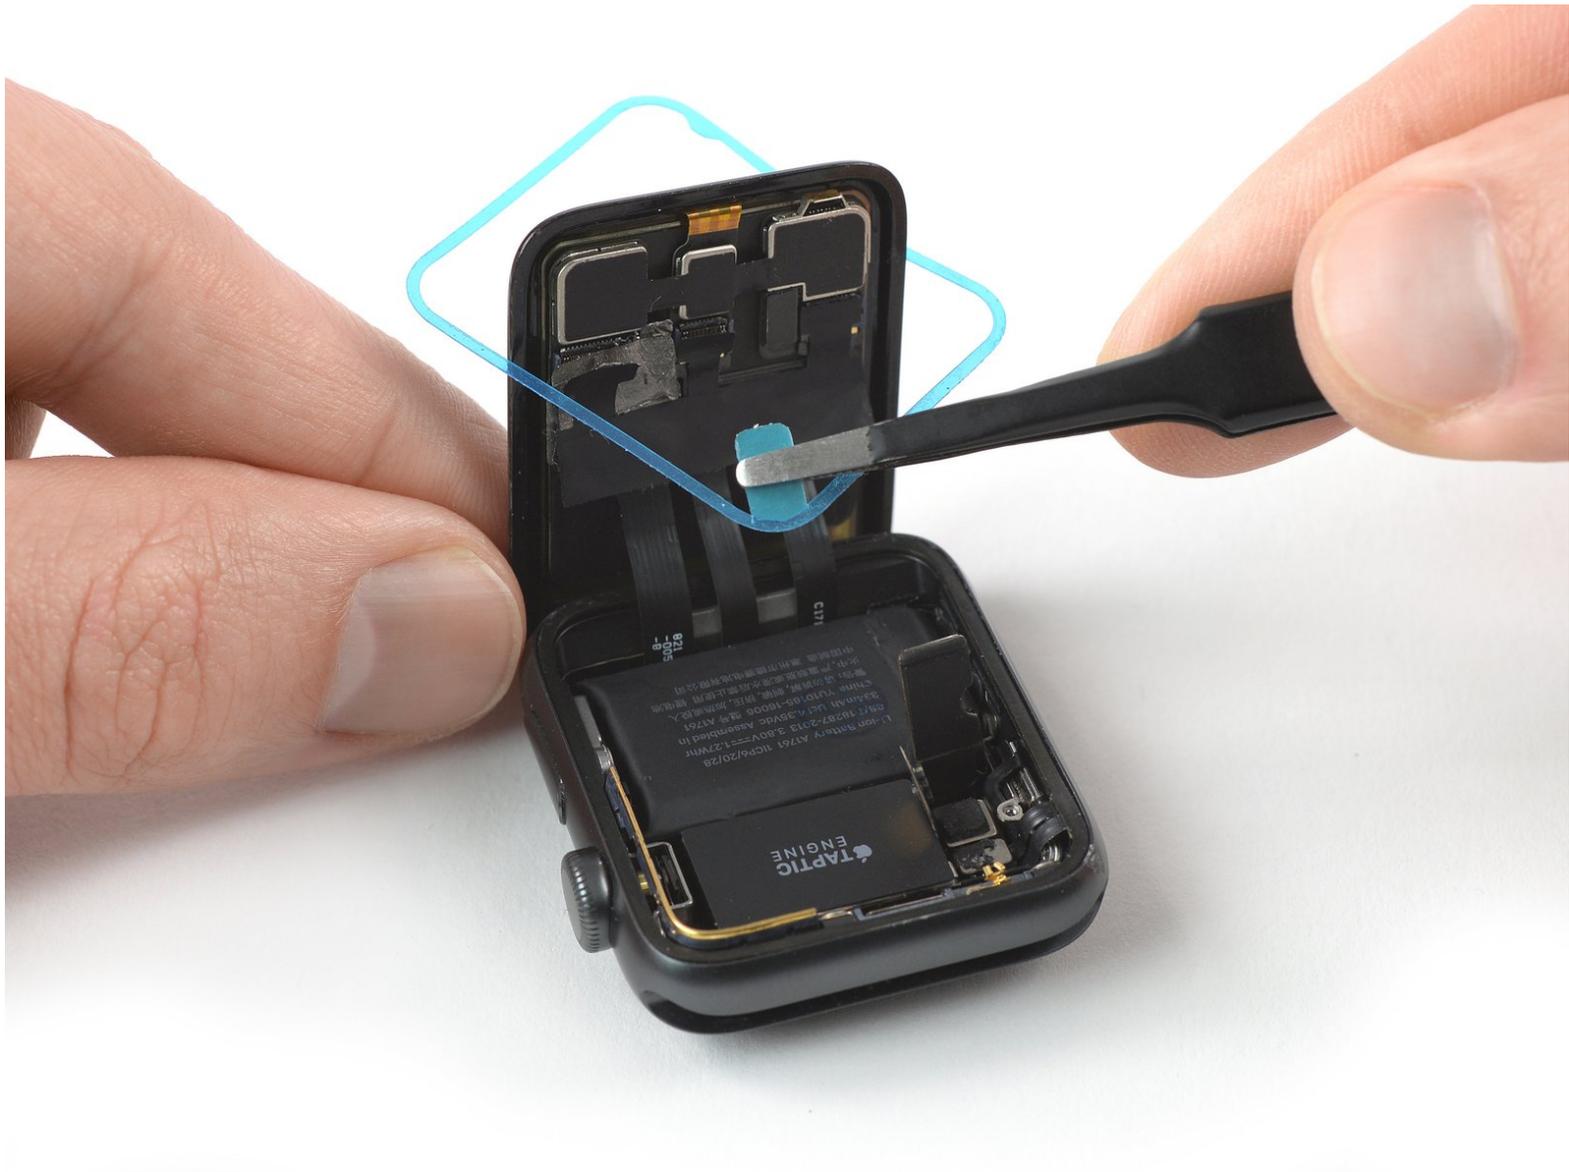

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'adesivo e sigillare nuovamente il tuo Apple Watch Series 2. La resistenza all'acqua dell'Apple Watch potrebbe non essere completamente ripristinata dopo questa procedura.



STRUMENTI:

- [Q-Tips](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strips](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strips](#) (1)

Passo 1 — Pulizia della guarnizione




- Applica un po' di alcol isopropilico (>99%) su un cotton fioc oppure usa un [panno adesivo di pulizia](#) per rimuovere delicatamente i residui di adesivo dalla parte superiore della guarnizione del Force Touch.
- ⓘ Per rimuovere l'adesivo sul lato dove corrono i cavi del display, piega verso il basso lo schermo e, facendo molta attenzione, spingilo lontano dal telaio per avere abbastanza spazio in cui lavorare.

Passo 2 — Pulizia del display




- Gira al contrario l'Apple Watch in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre sollevi il case.
- Rimuovi i residui dal retro del display.

Passo 3 — Applicazione del nuovo adesivo

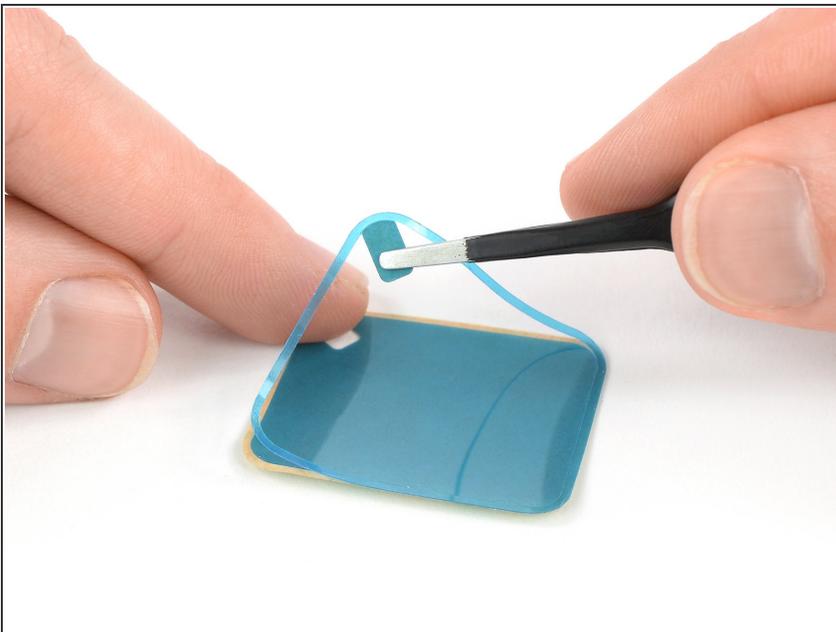

- Usa delle pinzette per rimuovere dalla carta di supporto l'adesivo sostitutivo insieme alla sua pellicola protettiva azzurra.

Passo 4

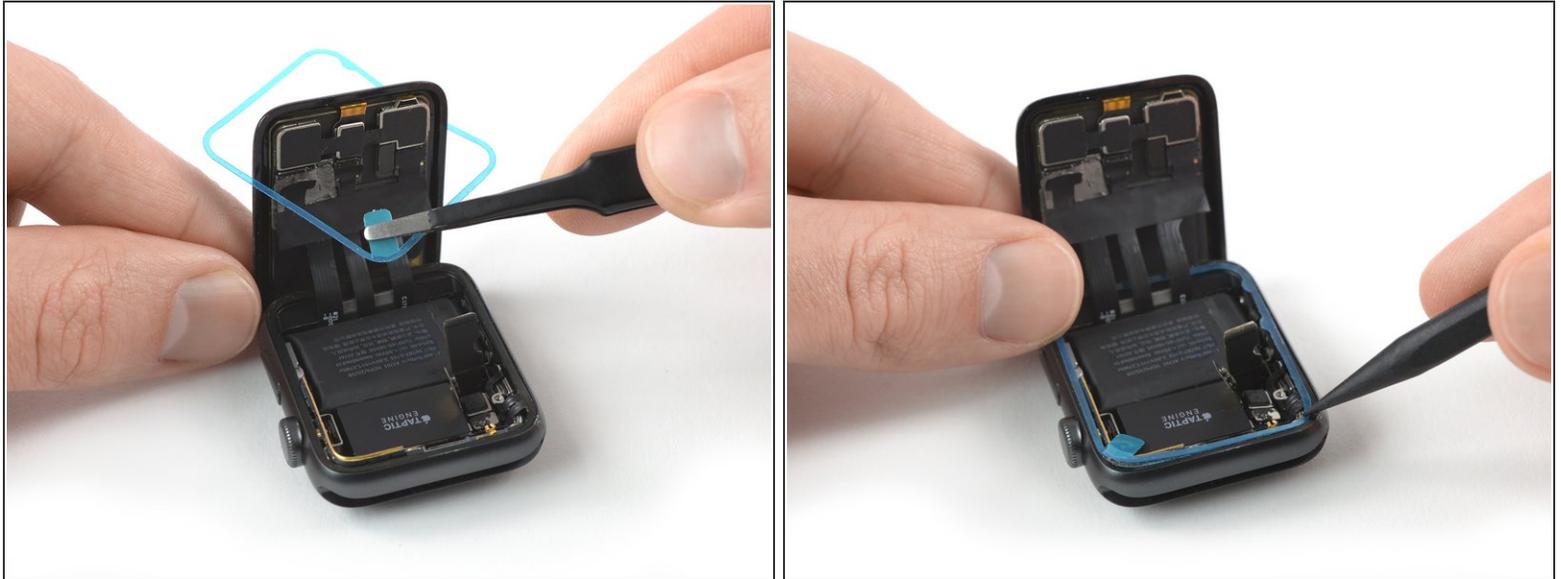

- Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
- Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
- Posiziona la parte adesiva sostitutiva al di sopra della guarnizione del Force Touch e usa l'estremità appuntita di uno spudger per spostarlo e quindi premerlo in posizione.

Passo 5



- Ricollega la batteria come hai visto nella guida di riparazione da cui arrivi.
- Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo.

Passo 6



- Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
- ⓘ Per migliorare la qualità dell'incollaggio puoi usare un iOpener per scaldare il display. Quindi applica della pressione per qualche ora (posizionarlo sotto uno o due libri pesanti potrebbe essere una soluzione).