




Sostituzione gruppo telaio intermedio

Samsung Galaxy S9

Rimuovi il gruppo della bobina NFC che comprende le antenne e altri componenti in plastica.

Scritto Da: Sam Azevedo

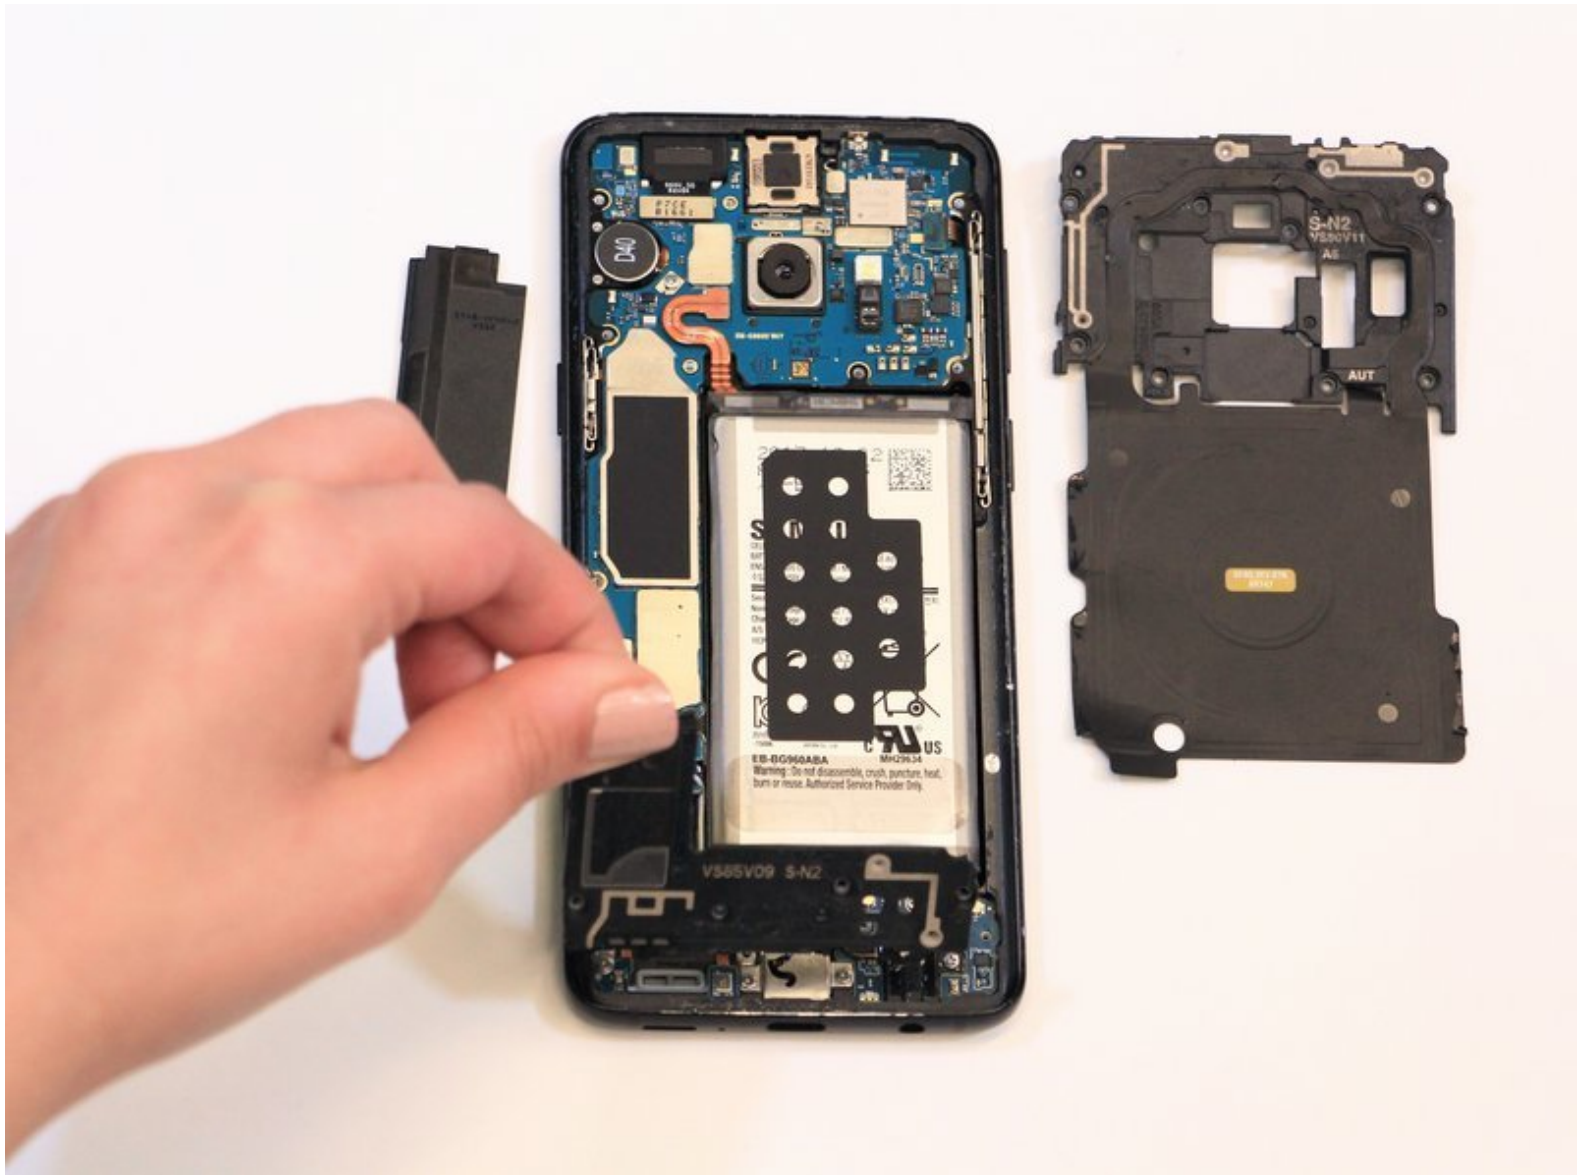

INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire i telai di plastica che coprono le parti interne del telefono, inclusi i gruppi della bobina NFC e l'antenna.



STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Passo 1 — Gruppo telaio intermedio




- Svita le quindici viti da 4mm con un cacciavite a croce Phillips #000.

Passo 2




- Rimuovi il gruppo della bobina NFC.

Passo 3

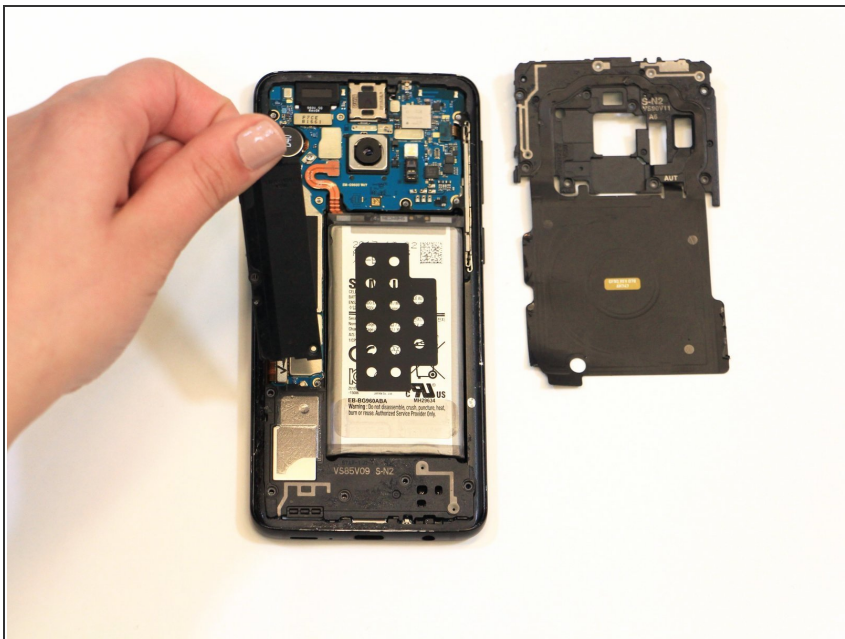

- Rimuovi la staffa della scheda madre.

Passo 4

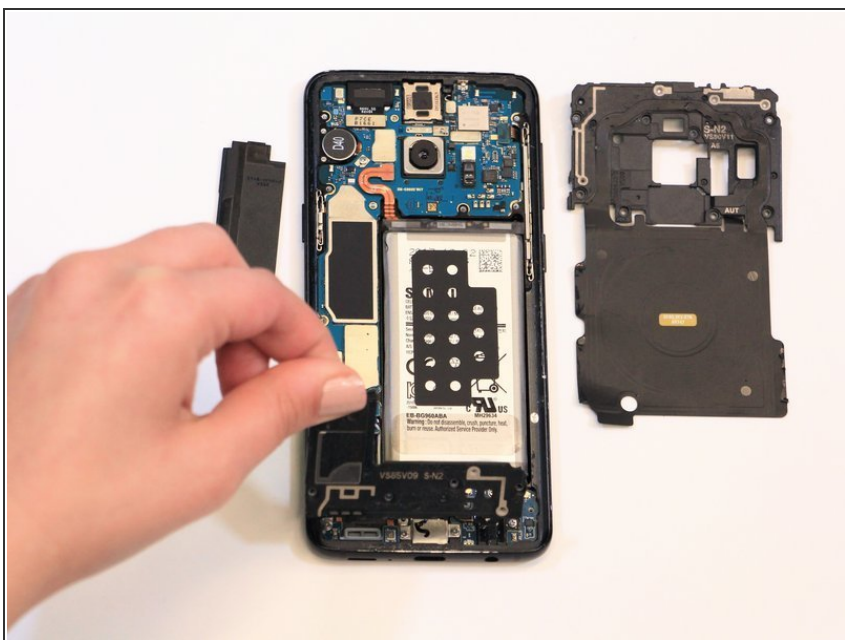

- Rimuovi la copertura dell'altoparlante e il gruppo dell'antenna.

Per rimontare il dispositivo segui queste istruzioni nell'ordine inverso.