

Rimozione telaio intermedio superiore Samsung Galaxy S10+

Guida solo prerequisita! Rimuovi il telaio...

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE


Guida solo prerequisita! Rimuovi il telaio intermedio superiore, che comprende la bobina di ricarica, del Samsung Galaxy S10+.

STRUMENTI:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi il telaio intermedio

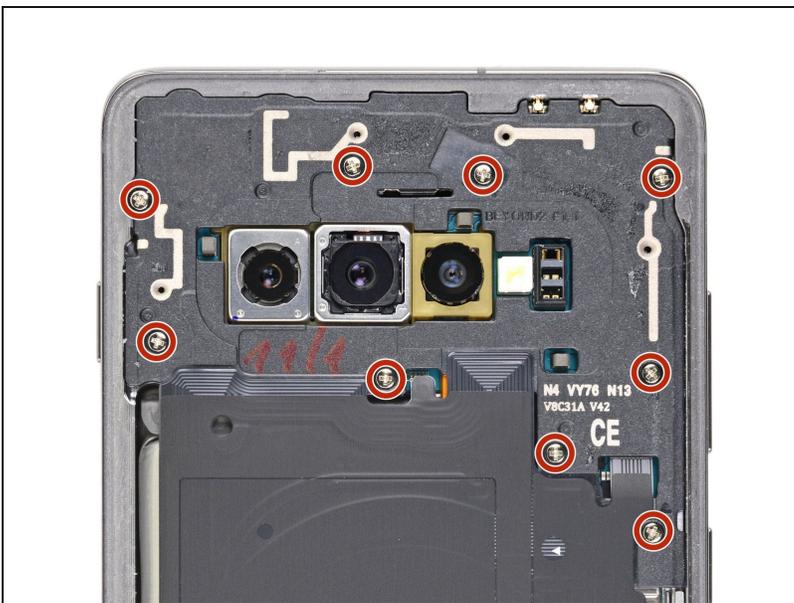

- Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.


Passo 2



ⓘ Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.

- Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
- Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.

Passo 3

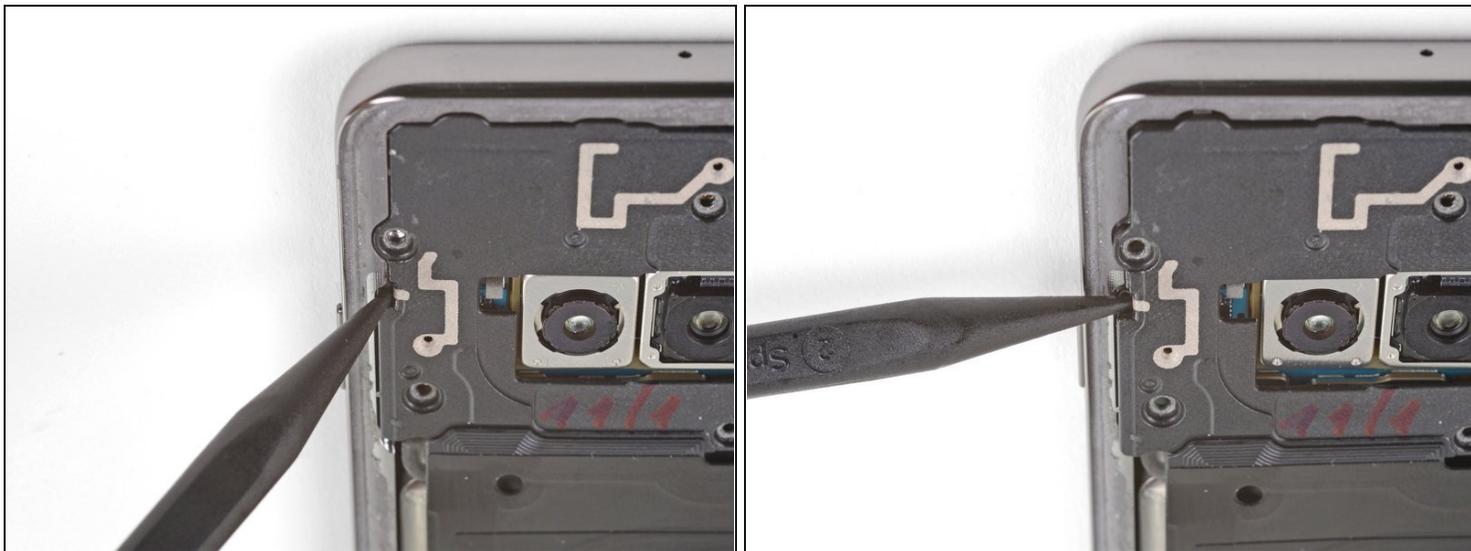

- Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul lato sinistro del telefono, vicino al pulsante di accensione.
- Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.

Passo 4



- Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e togliilo dal telefono.
- Per rimontare il telaio intermedio superiore:
 - [Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono](#) e cala il telaio sul telefono.
 - [Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio](#) per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.