

Sostituzione batteria OnePlus 6T

Se il tuo OnePlus 6T sta mostrando dei problemi...

Scritto Da: Kira D'Agostino



INTRODUZIONE

Se il tuo OnePlus 6T sta mostrando dei problemi della durata della batteria o non tiene la carica/non si carica, potrebbe essere il momento di sostituirla.

Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo dispositivo. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, [prendi le precauzioni appropriate](#).

Ti servirà dell'adesivo di ricambio per completare questa riparazione.


STRUMENTI:

iOpener (1)
Plastic Cards (1)
Tweezers (1)
Jimmy (1)
Hairdryer or Heat tool (1)
Halberd Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

OnePlus 6T and 7 Battery (1)
OnePlus 6T SIM Card Tray (1)
OnePlus 6T Back Cover (1)
Tesa 61395 Tape (1)

Passo 1 — Copertura posteriore

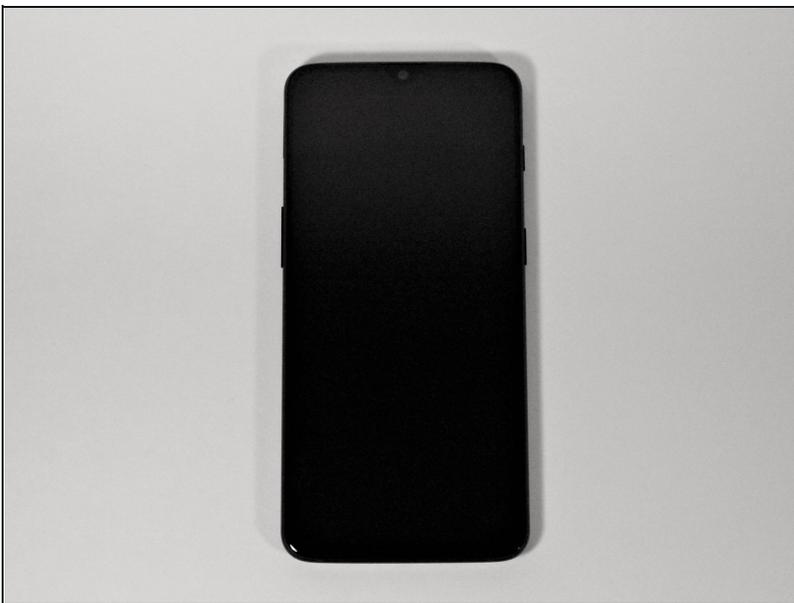

- Assicurati che il telefono sia spento e appoggiato con la copertura posteriore rivolta verso l'alto su una superficie stabile.

Passo 2



- Espelli il carrello della scheda SIM infilando uno strumento per l'eiezione della scheda SIM nel piccolo foro nella parte superiore del bordo sinistro del telefono.
- Rimuovi attentamente la scheda SIM dal suo carrello.

Passo 3




- Ammorbidisci la colla di fissaggio dentro il telefono usando un asciugacapelli o un [iOpener](#).
- ⓘ Se decidi di usare un asciugacapelli, tienilo ad almeno 20 centimetri dal telefono e scaldalo per almeno due minuti con un movimento circolare sui bordi del telefono.

Passo 4



- Infila un Jimmy sotto uno degli angoli scaldati del telefono per sollevarlo leggermente.
- Infila una scheda di plastica sotto l'angolo l'alzato della copertura posteriore e falla scorrere delicatamente sotto la copertura del telefono.
- ⓘ Sentirai un po' di tensione, ma questo è normale in quanto la scheda sta rimuovendo l'adesivo all'interno del telefono.
- Rimuovi la copertura posteriore dal telefono.
- ☑ Usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine per rimuovere tutto l'adesivo dalla copertura posteriore e dalla cornice.

Passo 5 — Batteria

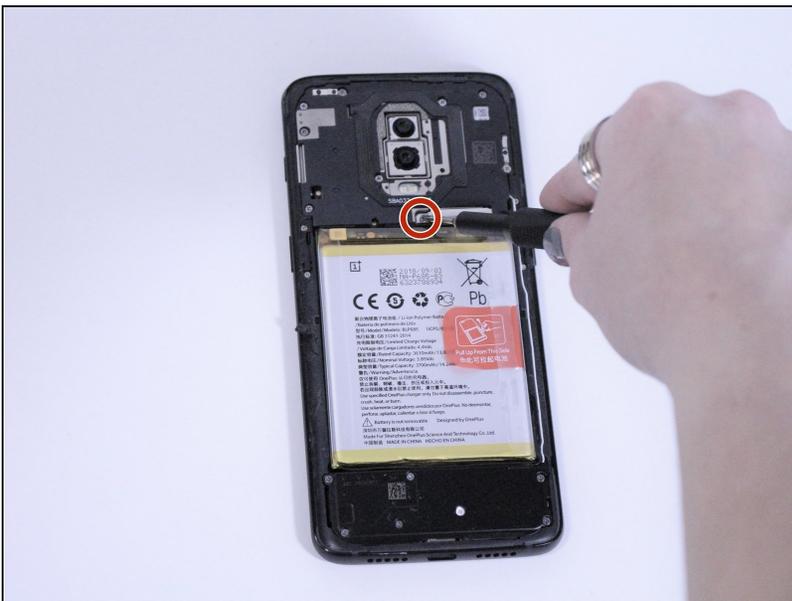


- Svita la vite a croce Phillips #00 da 3 mm dalla batteria.

Passo 6



- Usando delle pinzette, rimuovi attentamente la piccola staffa in metallo che copre il connettore della batteria.


Passo 7

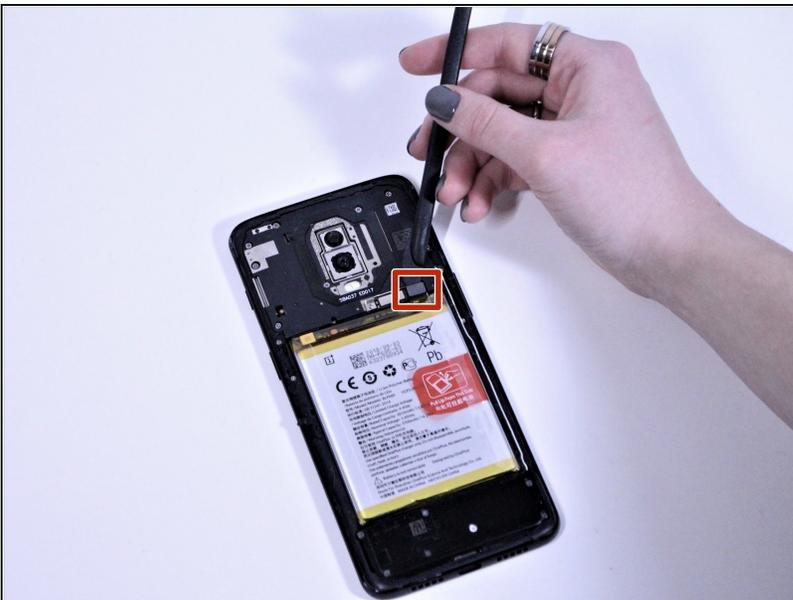

- Usando uno spudger ad alabarda, solleva delicatamente e scollega il connettore della batteria dal telefono.

⚠ Non usare uno strumento in metallo per questo passaggio in quanto potresti forare la batteria, facendole perdere dei liquidi tossici.

Passo 8

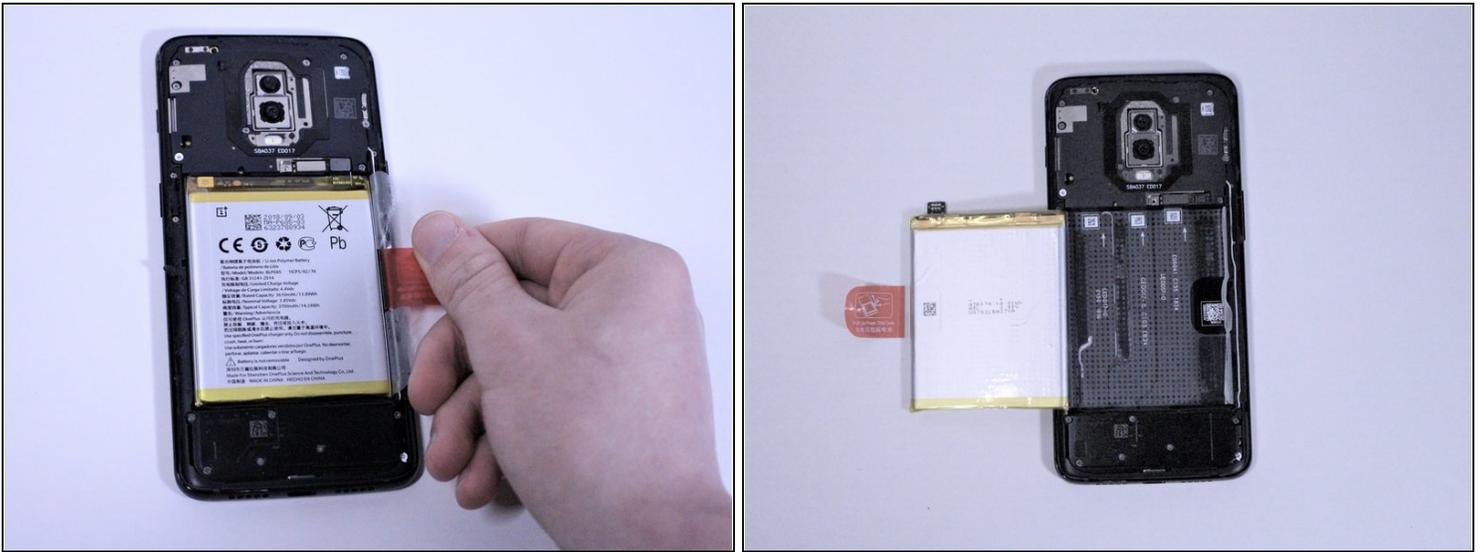

- Prendi l'aletta rossa a destra e tirala finché la batteria non si stacca.
- ⓘ Sentirai della tensione in quanto c'è dell'adesivo a tenere ferma la batteria. Rimuovi solo la batteria. Assicurati di lasciare l'adesivo in quanto si assicurerà che la nuova batteria resti ferma.
- ⚠ Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.