



Come trapanare un foro per il portachiavi in una AirTag

Segui questa guida per trapanare un foro per il...

Scritto Da: Kyle Smith



INTRODUZIONE

Segui questa guida per trapanare un foro per il portachiavi in una AirTag.

Esegui questa procedura a tuo rischio e pericolo. Trapanare una AirTag potrebbe danneggiare le sue funzionalità e annullerà la resistenza certificata IP67.

STRUMENTI:

[Magnetic Mat Replacement Pen](#) (1)


[Vise](#) (1)

[Cordless Driver/Drill](#) (1)

[1/16" Drill Bit](#) (1)


[Safety Glasses](#) (1)

Passo 1 — Premi la porta del vano batteria

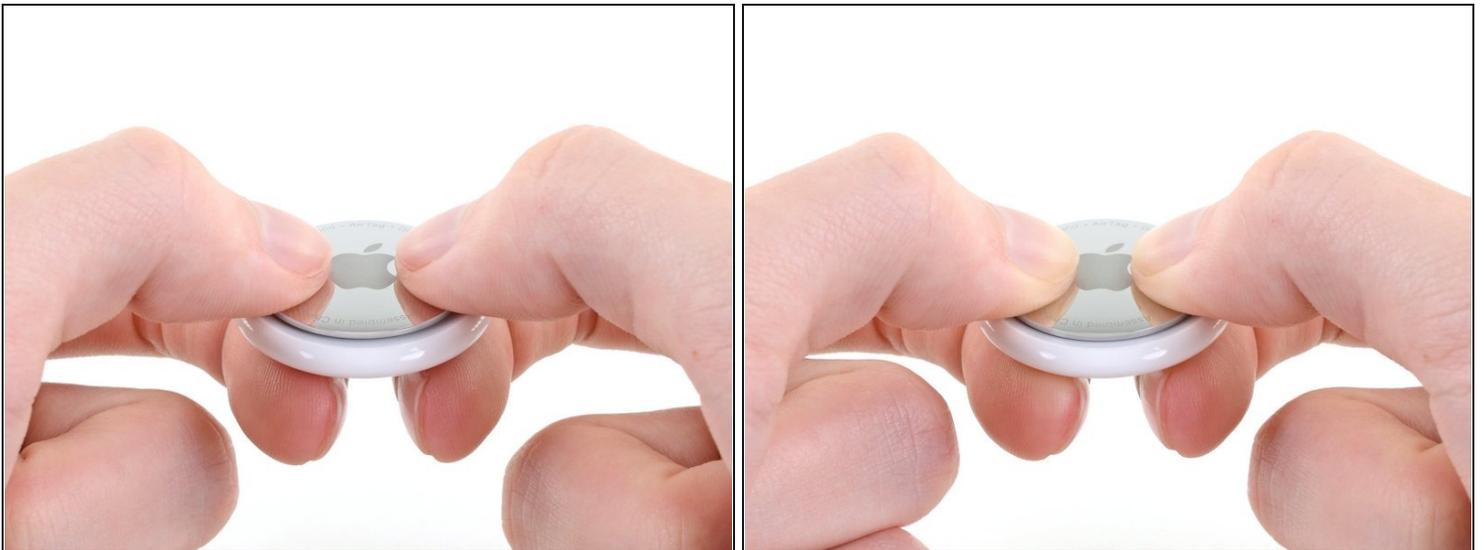


- Usa entrambi i pollici per spingere verso il basso sulla porta del vano batteria.

Passo 2 — Ruota la porta del vano batteria

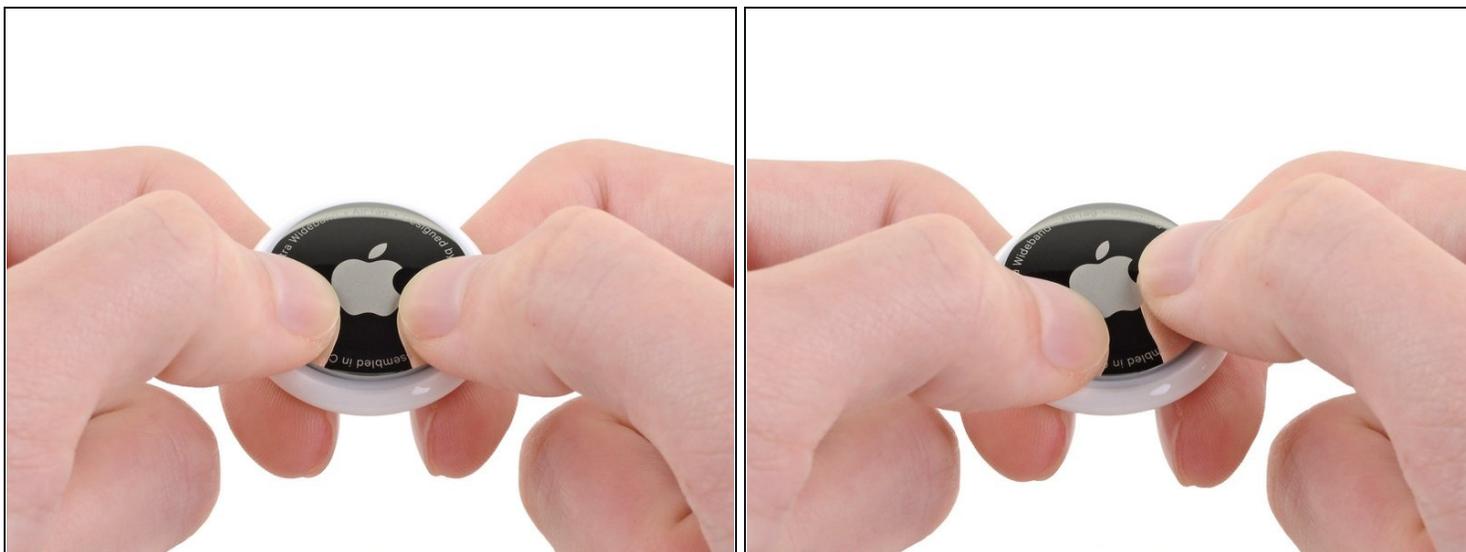


- Ruota la porta del vano batteria in senso antiorario per rilasciarla dalla copertura.

Passo 3 — Rimuovi la porta del vano batteria

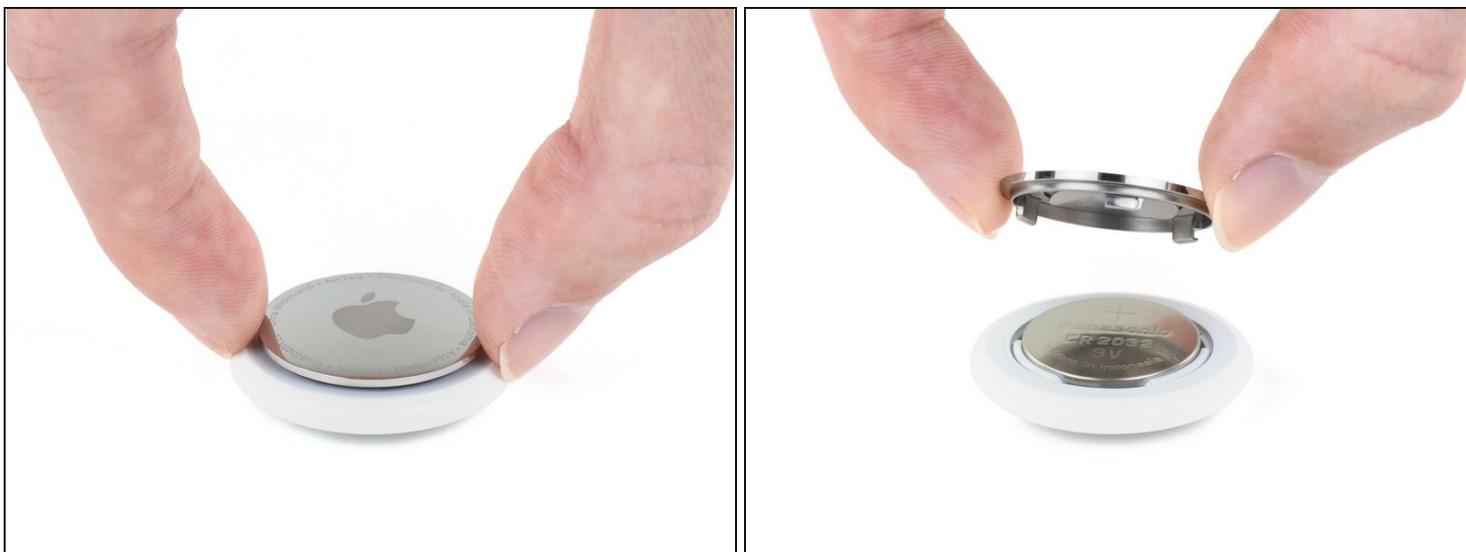


- Solleva la porta del vano batteria per rimuoverla.

Passo 4 — Rimuovi la batteria

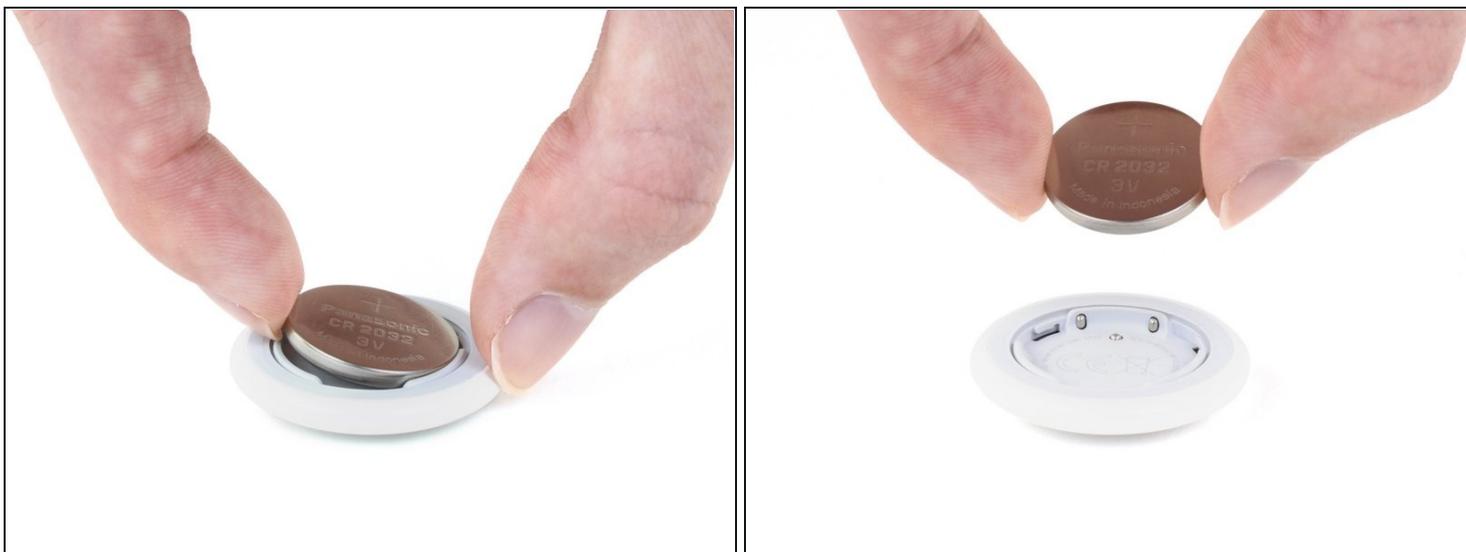

- Solleva e rimuovi la batteria.
- Quando sostituisci la batteria, inseriscila in modo che il polo positivo sia rivolto verso l'alto.

Passo 5 — Informazioni sul trapanare

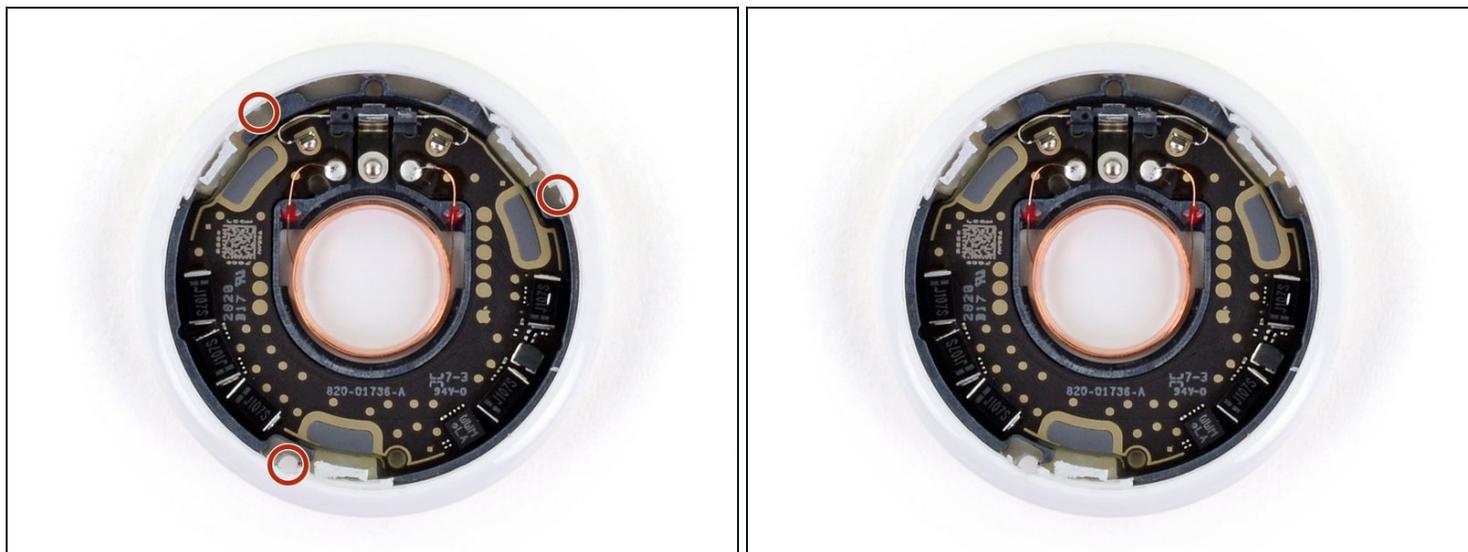

⚠ Non rimuovere il vano batteria grigio. Questa immagine è solo a scopo illustrativo.

- ① All'interno del dispositivo, la scheda logica e la cornice dell'antenna hanno tre rientranze per i ganci e la colla.
 - Per evitare di danneggiare i componenti interni, trapano nello spazio accanto a un gancio.
- ① Questa è un'immagine di una AirTag che è già stata trapanata nella posizione inferiore.

Passo 6 — Segna la pozione da trapanare



- Ruota la AirTag in modo che il logo CE sia nel verso giusto.
- Usa un pennarello o una penna per segnare un punto dove vuoi trapanare il foro per il portachiavi.
 - ① Segna il punto il più vicino possibile al bordo del vano batteria . Questo ti permetterà di riattaccare la porta del vano batteria mentre è attaccata ad un portachiavi.
 - ① Tre potenziali punti da trapanare sono a sinistra (in senso orario) di ogni gancio del vano batteria.
 - ① Puoi trovare la nostra posizione da trapanare consigliata segnando un punto circa alle ore 7.

Passo 7 — Informazioni sulla sicurezza



- ⚠ **Indossa degli occhiali protettivi** mentre usi la morsa, trapani il foro e rimuovi i bordi appuntiti.
- ⚠ **Tieni le mani lontane dal dispositivo** mentre trapani il foro per il portachiavi.

Passo 8 — Trapanare il foro per il portachiavi



- Fissa la AirTag in una morsa.
⚠ Assicurati che la zona sotto il punto da trapanare segnato sia libera per evitare di colpire la morsa con la punta del trapano.

Passo 9



- Usa una punta del trapano da 1,6 mm per trapanare il foro nell'AirTag.

Passo 10 — Rimuovi le sbavature e i bordi appuntiti



- Usa una [lima in metallo](#) per rimuovere le sbavature e i bordi appuntiti dal foro per il portachiavi.
- ⓘ Puoi anche usare della carta vetrata o uno strumento sbavatore.
- Rimuovi qualsiasi particella di plastica sull'AirTag prima di installare il portachiavi.

Passo 11 — Infila il portachiavi



- Infila il tuo portachiavi nell'apposito foro.
- ⓘ Puoi applicare del [Sugru](#) o un sigillante per tappare entrambi i lati del foro.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.