



Sostituzione Batteria Nintendo 3DS XL

La tua batteria ha dei problemi e devi...

Scritto Da: Charlene Donlon



INTRODUZIONE

La tua batteria ha dei problemi e devi sostituirla? Questa guida ti mostrerà tutti i passi necessari per avere una batteria nuova sul tuo Nintendo 3DS XL in men che non si dica!



STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)



COMPONENTI:

Nintendo 3DS XL Battery (1)
Official Battery Replacement For 3DS XL (1)

Passo 1 — Batteria




- Svita le due viti Phillips #0 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
- ① Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti: non è necessario rimuoverle per questa guida.

Passo 2



- Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
- Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
- Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
- Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
- Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.

Passo 3

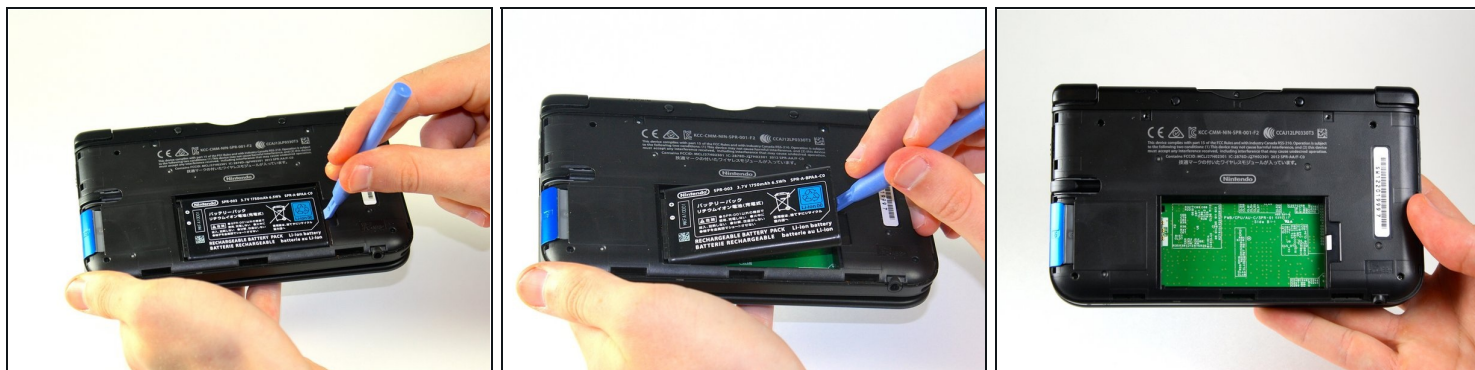

- Inserisci lo strumento di plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
- Solleva la batteria dal case inferiore.
- Rimuovi la batteria e mettila da parte.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.