



# Sostituzione batteria portachiavi

Come sostituire la batteria nella tua chiave della macchina con telecomando.

Scritto Da: Miroslav Djuric



## INTRODUZIONE

I tasti del telecomando a portachiavi della mia Subaru non funzionavano più bene, quindi ho deciso di sostituire la batteria all'interno.

Questa procedura è relativamente semplice e gli stessi principi di base possono essere applicati alla maggior parte dei portachiavi di altri marchi.



### STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [CR1620 Lithium Battery](#) (1)

## Passo 1 — Batteria



- Svita la vite sul retro della chiave usando un cacciavite a croce Phillips #1.
- I due pezzi in plastica nera dovrebbero separarsi, svelando il modulo di controllo. Solleva il modulo di controllo dal resto della chiave.

## Passo 2




- Ci sono quattro ganci di bloccaggio in plastica che tengono insieme il modulo di controllo.
- Iniziando dal gancio più piccolo, infila la parte piatta di uno spudger tra i pezzi di plastica bianca e nera del gancio per rilasciarlo.
- Ruota il modulo di controllo al prossimo gancio, stando attento a non richiudere per sbaglio quello precedentemente rilasciato. Ripeti la stessa procedura del punto precedente per rilasciare gli altri ganci di bloccaggio.
- Una volta rilasciati i quattro ganci, separa il pezzo di plastica bianca dal resto del modulo di controllo.

### Passo 3



- La batteria CR1620 è tenuta ferma da dei contatti in metallo. Usa la punta di uno spudger per rilasciarla.
- Sostituisci la batteria con una nuova CR1620 ed assicurati che sia tenuta ferma dai contatti in metallo.

## Passo 4

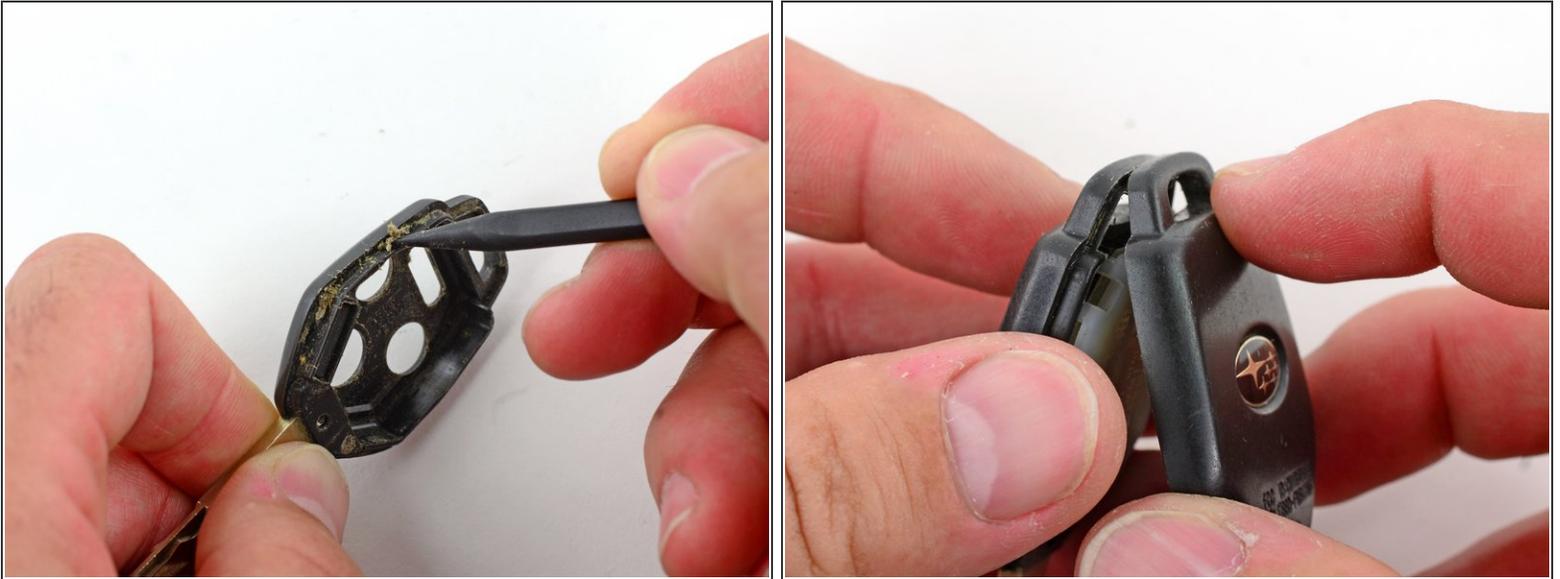

- Opzionale: Usa la punta dello spudger per rimuovere la sporcizia accumulatasi nella chiave.
  - Reinfila il modulo di controllo nella chiave, assicurandoti che tutti i tasti siano allineati coi fori.
  - Riattacca le due metà del portachiavi iniziando dalla parte opposta alla chiave, continuando quindi fino a richiudere del tutto l'intero portachiavi.
- Non dimenticarti di riavvitare la vite a croce Phillips!

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.