



Sostituzione connettore della batteria nel MacBook Pro Unibody 15", versione inizio 2011

Scollegamento del connettore della batteria...

Scritto Da: Walter Galan




INTRODUZIONE

Scollegamento del connettore della batteria. Guida prerequisita interna.

STRUMENTI:

Spudger (1)

Passo 1 — Connettore batteria

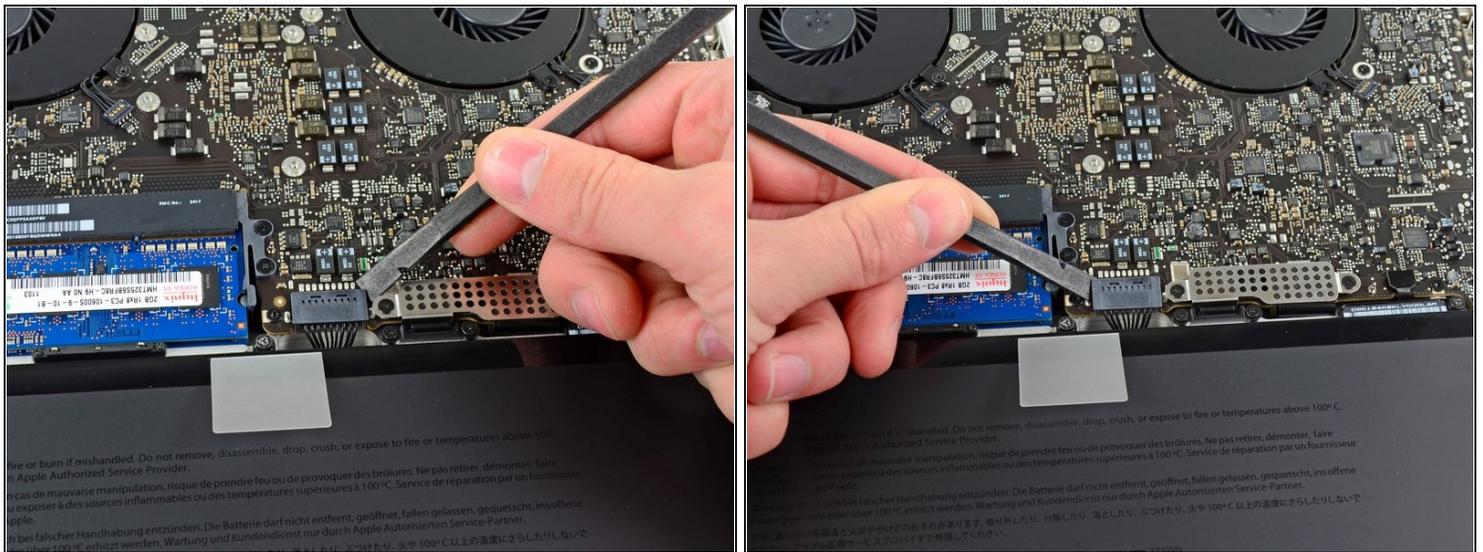

- Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
- Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.

Passo 2



- Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.