



Sostituzione batteria MacBook Air 11" metà 2011

Sostituisci la batteria del tuo MacBook Air da 11" di metà 2011.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria esausta.

Nota: Se c'è una [sottile copertura in plastica](#) sulla tua nuova batteria, non cercare di rimuoverla. È incollata e protegge la batteria all'interno del MacBook.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 11" \(Mid 2011 to Early 2015\) Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Scocca inferiore




- ❗ Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superficie morbida a testa in giù.
- Svita le seguenti dieci viti:
 - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
 - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
- ❗ Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point [qui](#).

Passo 2



- Infilare le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.

Passo 3 — Batteria

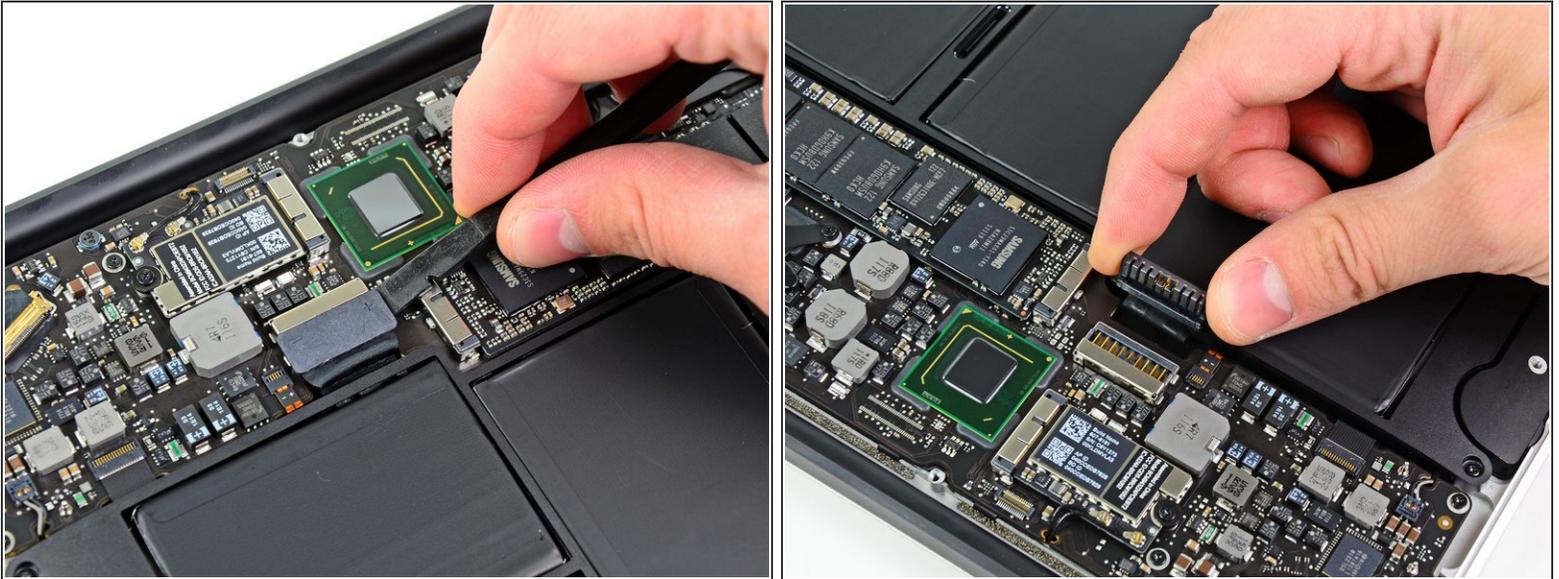

- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
- Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.

Passo 4



- Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla scocca superiore:
 - Due viti Torx T5 da 5,2 mm
 - Una vite Torx T5 da 6 mm
 - Due viti Torx T5 da 2,6 mm

Passo 5



- ⚠ Quando lavori con la batteria evita di schiacciare o toccare le sei celle ai polimeri di litio esposte.
- Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
- ★ Se stai installando una nuova batteria dovresti [calibrarla](#) una volta rimontato il tutto:
 - Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
 - Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.