



# Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278

Scritto Da: Walter Galan



---

## INTRODUZIONE

Questa guida illustra come rimuovere lo sportello di accesso dal computer portatile.

---



### COMPONENTI:


- [MacBook Unibody \(Model No. A1278\) Access Door](#) (1)
  - [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)
-

## Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278



- Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
- Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.

## Passo 2

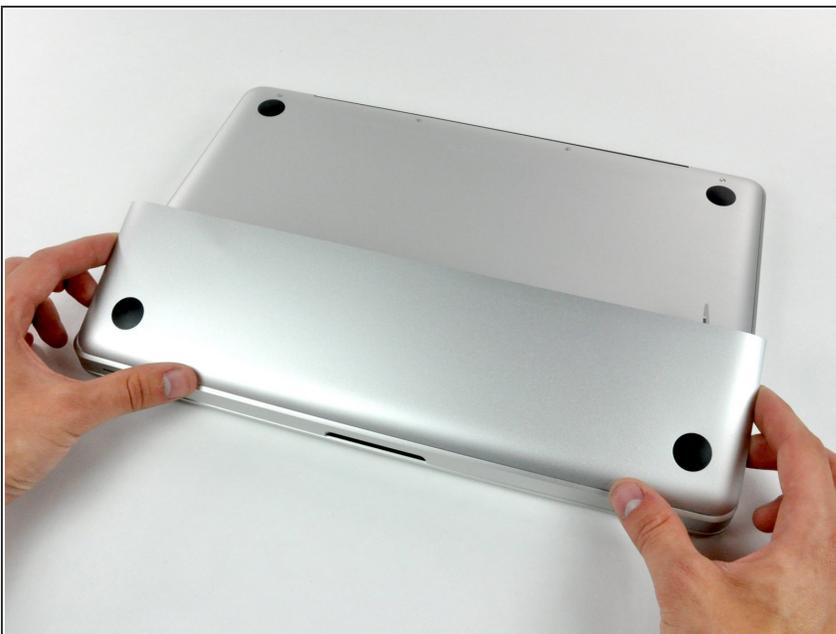

- Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.