



Sostituzione ghiera Samsung Gear S2

La ghiera non permette più né lo scrolling né lo scorrimento tra le app? Sostituiscila con questa guida, basata sul modello SM-8720.

Scritto Da: Jacob Baldwin



INTRODUZIONE

Ruotare la ghiera non consente allo smartwatch di scorrere tra le app? Sostituire la ghiera potrebbe risolvere il problema. Questa guida potrà tornarti utile anche semplicemente per effettuare pulizia generica.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Cotton Swab](#) (1)

Passo 1 — Ghiera



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica appena al di sotto della ghiera, e solleva delicatamente.

Passo 2 — I 3 componenti



- Al momento del sollevamento della ghiera, assicurati di non applicare troppa forza e perdere così i 3 componenti fondamentali necessari al rimontaggio. Effettuare questa operazione in un contenitore, o nei suoi pressi, può risultare un'utile misura di sicurezza.
- 1: Anello della ghiera in metallo
- 2: Supporto in plastica
- 3: Lo smartwatch

Questo documento Ã stato generato su 2020-12-26 03:30:45 AM (MST).

Passo 3 — Pulizia



- La pulizia sulla ghiera di metallo può essere effettuata servendoti dello stesso strumento di sollevamento utilizzato all'inizio. Nell'estremità interna della ghiera si trova una piccola rientranza che è solita intrappolare polvere e sporcizia. Passare la punta dello strumento in questo spazio pulirà tutto, rendendo il Passo 5 molto più semplice.

Passo 4 — Pulizia (Continuazione passo precedente)




- Pulire il supporto in plastica richiederà più sforzi della ghiera, a causa della sua stessa fragilità. Tenendolo delicatamente tra due dita, passa un cotton-fioc sulla parte che è supportata dalle tue dita. Mentre svolgi quest'operazione, ruota man mano il supporto, così da pulire bene tutte le sue parti.

Passo 5 — Rimontaggio



- ⓘ La parte del supporto con le superfici zigrinate dovrà essere inserita a faccia in giù nello smartwatch.
- Il supporto alloggia nella scanalatura posizionata all'interno della ghiera in metallo, come mostra la foto. Memorizza bene l'orientamento del supporto guardando l'immagine. Il supporto va inserito nella scanalatura senza impiegare troppa forza.

Passo 6 — Rimontaggio (Continuazione passo precedente)

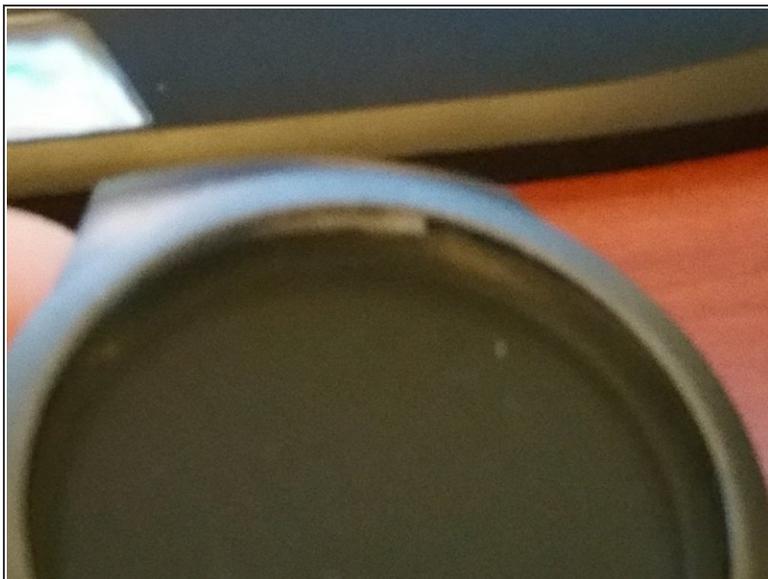

- Una volta assicurato il supporto all'interno della ghiera, posiziona la ghiera a faccia in giù sullo smartphone, avendo cura di piazzare prima la parte con l'[interruzione](#). Se non procedi in questo modo, il supporto potrebbe non sigillarsi bene, come mostrato nella prima foto.
- Se dovesse succedere, tira delicatamente fuori ghiera e supporto con la mano, riposiziona il supporto nella ghiera, e riprova.
- Non appena avrai sostituito con successo la ghiera del tuo smartwatch, vedrai che ti sembrerà come nuova e sarà libera di ruotare.

La tua ghiera dovrebbe adesso poter ruotare liberamente, senza opporre alcuna resistenza.