



# Sostituzione guarnizione adesiva display iPhone

Usa questa guida per applicare correttamente...

Scritto Da: Jeff Suovanen



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per applicare correttamente l'adesivo sostitutivo sotto il display dell'iPhone dopo una riparazione. Sostituire l'adesivo aiuta a mantenere l'impermeabilità del tuo iPhone. Le strisce adesive pretagliate sono molto delicate e possono essere facilmente danneggiate se non applicate correttamente, quindi è consigliabile avere un ricambio a portata di mano se si segue questa guida per la prima volta.

Assicurati di acquistare un adesivo che corrisponda al colore del display per mantenere l'aspetto originale del telefono.

Questa procedura si applica a tutti i modelli di iPhone **dal 6s in poi** (i modelli precedenti non avevano la guarnizione adesiva sotto il display).

Prima di cominciare, dovresti aver già rimosso il gruppo schermo dell'iPhone e averlo messo da parte. Se non l'hai ancora fatto, torna alle guide specifiche per il tuo modello di iPhone e seguile finché non sei pronto a installare lo schermo.



## STRUMENTI:

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)



## COMPONENTI:

[iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 7 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 6s Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 8/SE 2020 Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 8 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone X Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone XS Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone XS Max Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone XR Display Assembly Adhesive](#) (1)


---

## Passo 1 — Guarnizione adesiva del display




- Inizia rimuovendo tutto il vecchio adesivo del display attorno al perimetro della custodia del tuo iPhone.
- ⓘ Puoi togliere l'adesivo con una pinzetta o arrotolarlo sulla punta di un spudger con un movimento gira-e-tira.

## Passo 2

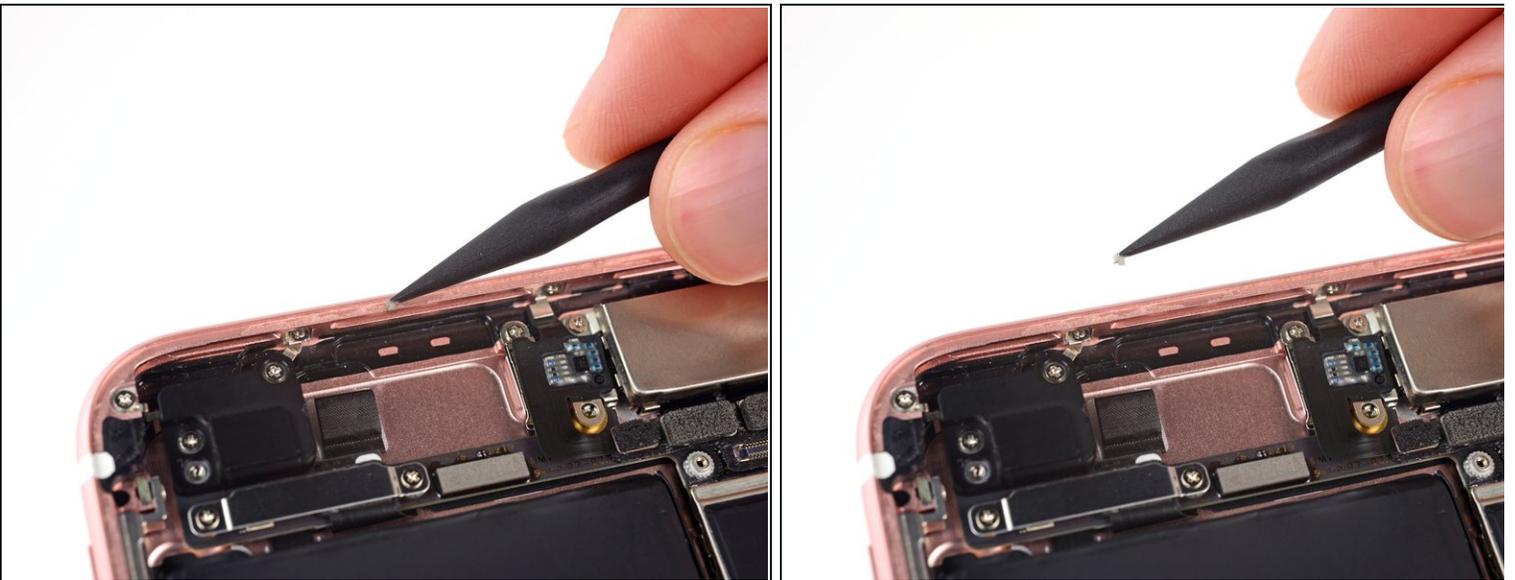


- Usa la punta del tuo spudger per rimuovere eventuali pezzi più piccoli di adesivo.

### Passo 3

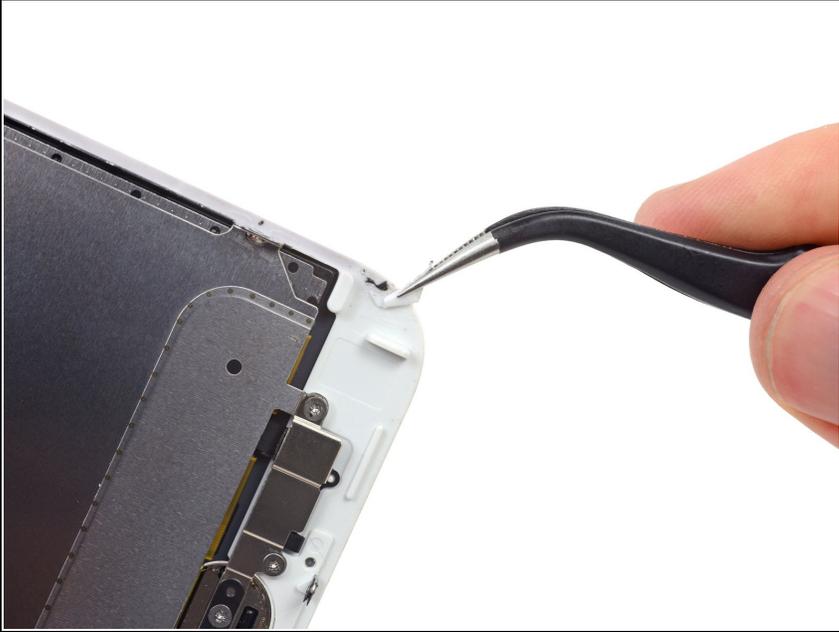


- Se stai reinstallando lo schermo esistente invece di sostituirlo con uno nuovo, assicurati di rimuovere anche l'eventuale adesivo rimanente sul retro del display.

## Passo 4

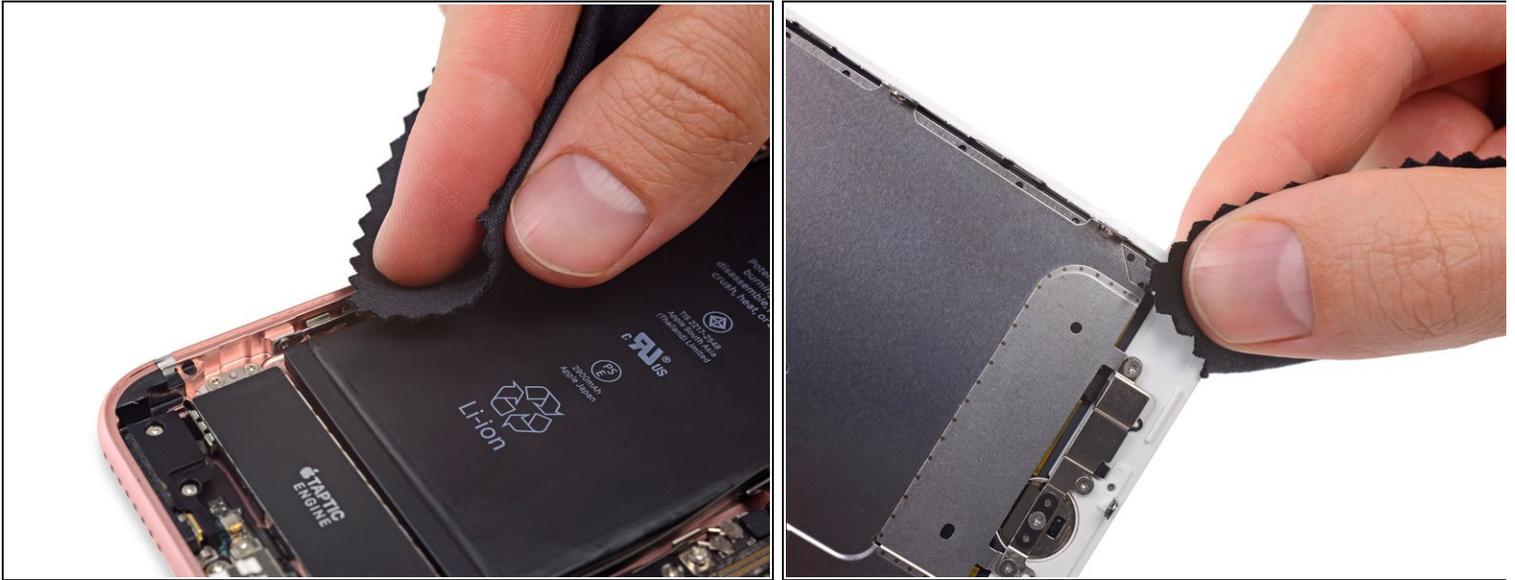

- Utilizzando un panno privo di lanugine (o un filtro per il caffè americano) con un po' di alcol isopropilico, pulisci le aree del case e il display posteriore da dove è stato rimosso il vecchio adesivo.
- Per risultati ottimali, passa il panno di pulizia in una sola direzione, non avanti e indietro.
- ⓘ Questo aiuterà a rimuovere eventuali residui di adesivo e preparare la superficie per il nuovo adesivo.

## Passo 5

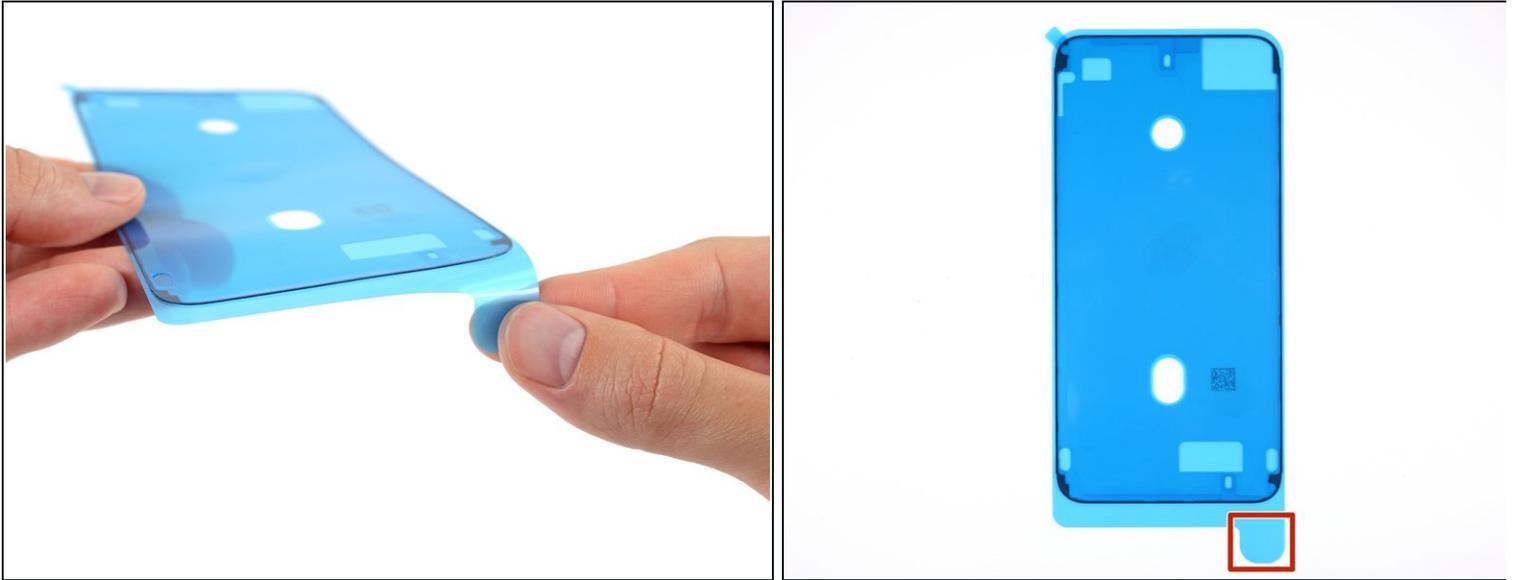

- Inizia a staccare il supporto dall'adesivo sostitutivo, partendo dalla grande linguetta sul bordo inferiore.
- Di solito c'è una grande linguetta di qualche tipo nell'angolo in basso.

## Passo 6



- ⓘ Prima di applicare l'adesivo, assicurati che il connettore della batteria dell'iPhone sia disposto di piatto in modo che non preme contro il rivestimento blu. È possibile ricollegare temporaneamente la batteria, se necessario, assicurandosi di scollegarla nuovamente prima di installare il display.
- Allinea attentamente il bordo inferiore esposto della striscia adesiva con il bordo inferiore della cover del tuo iPhone.
- ⚠ Una volta premuto l'adesivo, non è possibile riposizionarlo: è necessario rimuoverlo e ricominciare con un nuovo adesivo.
- Quando è allineata correttamente, premi delicatamente in posizione la striscia adesiva inferiore esposta.

## Passo 7



- Continua a staccare il retro dall'adesivo, premendo delicatamente l'adesivo in posizione dalla parte inferiore del tuo iPhone verso l'alto.
- ⓘ Se si allinea correttamente il bordo inferiore dell'adesivo, i bordi laterali e superiori si dispongono perfettamente in posizione. Se l'adesivo non è allineato, rimuoverlo e ricominciare con adesivo fresco.
- ✦ Se non si dispone di un altro set di strisce adesive a portata di mano, è possibile ripristinare temporaneamente l'iPhone e utilizzarlo normalmente senza adesivo. Tieni presente che la resistenza all'acqua del tuo iPhone sarà compromessa fino alla sostituzione dell'adesivo.

## Passo 8



- Finisci di staccare il retro dell'adesivo e scartalo.

## Passo 9



- Usa la punta di un spudger per premere tutto l'adesivo in posizione attorno all'intero perimetro del tuo iPhone.

**⚠** Fai attenzione a non premere sulla fotocamera o altri componenti interni.

## Passo 10



- Usa il bordo piatto del tuo spudger per premere l'adesivo in posizione in tutti e quattro gli angoli del tuo iPhone.

## Passo 11




- Afferra la piccola linguetta (situata in corrispondenza di uno degli angoli) e rimuovi la grande pellicola frontale dall'adesivo.
- ⓘ Su alcune versioni, questa pellicola può essere costituita da un massimo di quattro pezzi più piccoli anziché da un singolo pezzo grande.

## Passo 12




- Stacca completamente la pellicola anteriore e scartala.
- ⓘ A questo punto potresti avere ancora delle strisce molto sottili di pellicola protettiva che coprono tutto l'adesivo, che gli impediscono di attaccarsi accidentalmente a qualcosa mentre inizi a rimontare il tuo iPhone. Non rimuovere ancora queste piccole pellicole.

## Passo 13

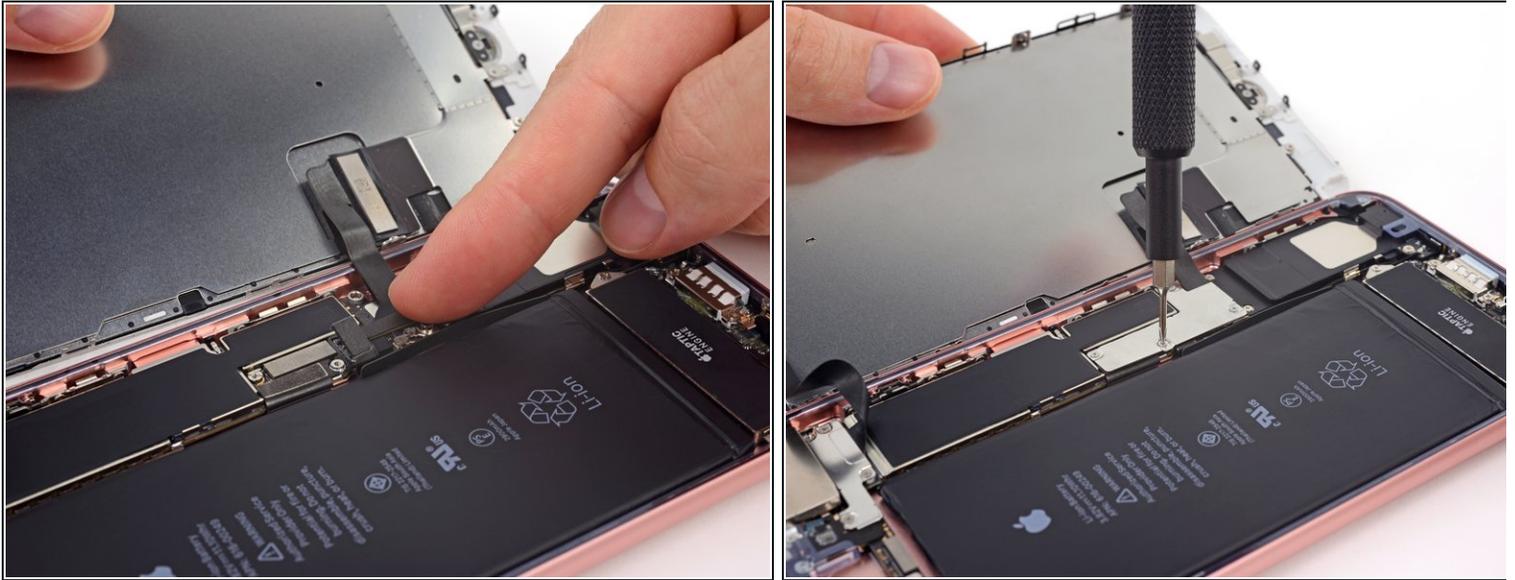

- Fai riferimento alla guida di sostituzione dello schermo del tuo iPhone per:
  - Ricollegare tutti i cavi dello schermo
  - Ricollegare la batteria
  - Reinstallare le staffe del coperchio del connettore del cavo e fissarle con le viti.
- ☑ Questo è un buon momento per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il display in posizione. Assicurati di spegnere completamente il tuo iPhone prima di continuare.

## Passo 14

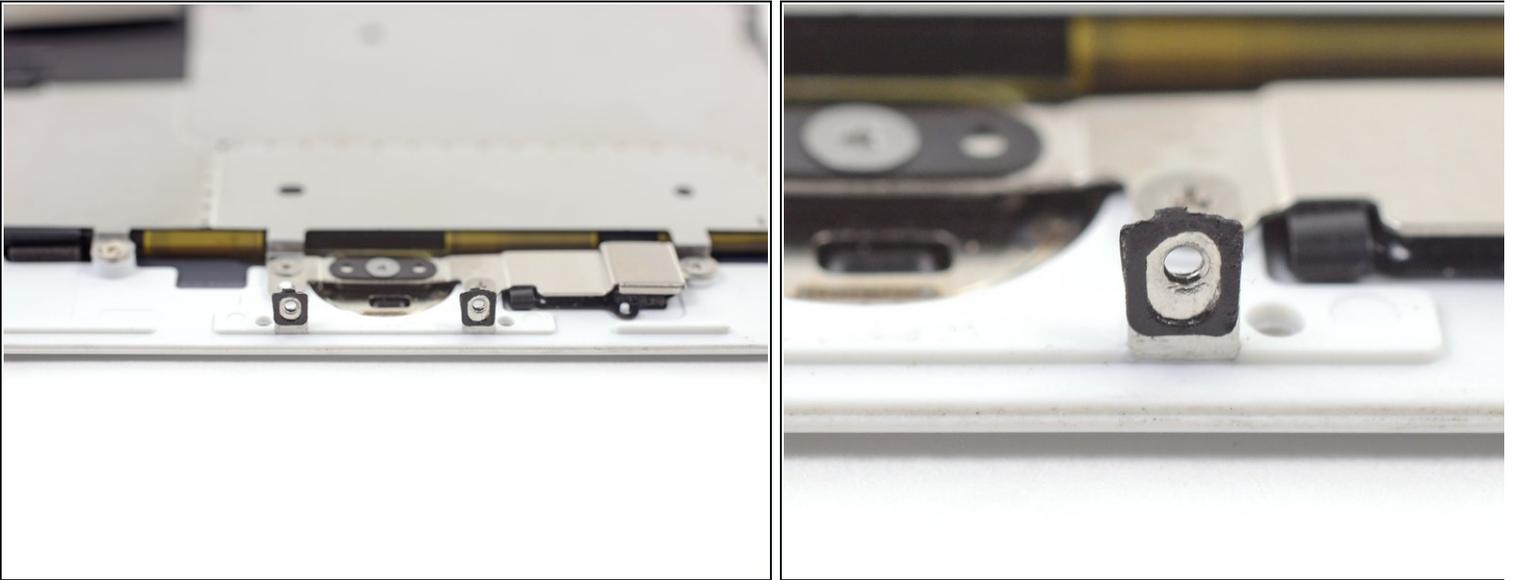

- **Solo iPhone 7/7 Plus:** prima di installare il display, controlla le condizioni delle guarnizioni nere sui due piccoli alloggiamenti delle viti sul bordo inferiore del display, vicino al pulsante Home.
  - Se le guarnizioni sono disallineate, utilizza le pinzette per ricentrarle.
- ⓘ I modelli iPhone 6s e 6s Plus non hanno queste guarnizioni.

## Passo 15



- Mentre tieni il display sollevato, utilizza una pinzetta per iniziare a staccare le piccole pellicole lasciate in precedenza, esponendo l'adesivo.


## Passo 16



- Continua a rimuovere la pellicola lungo tutto il perimetro dell'iPhone.

**⚠** Fai attenzione a non toccare l'adesivo esposto.

## Passo 17

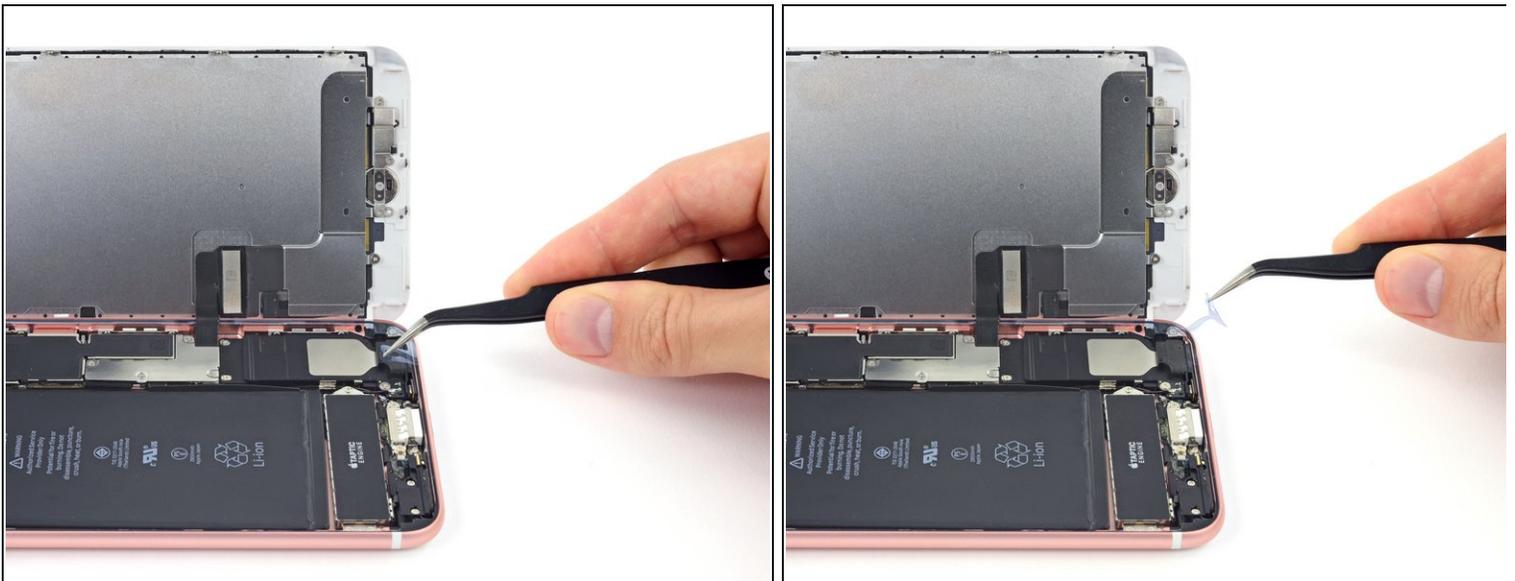


- i** La pellicola dell'adesivo può essere costituita da due o più pezzi. Per rimuovere l'ultimo pezzo potrebbe essere necessario fermarsi e riposizionare il display.

## Passo 18




- Tieni il display sollevato mentre rimuovi l'ultima parte di pellicola.

## Passo 19

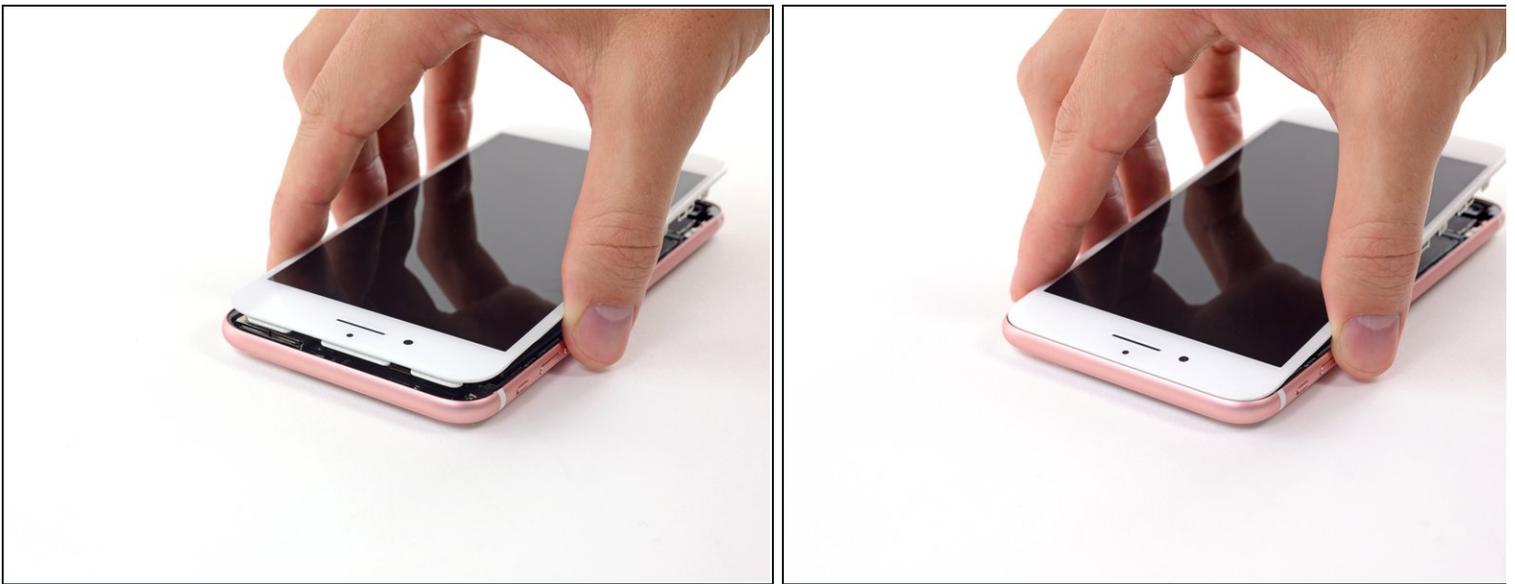

- Allinea con attenzione il bordo superiore del display con il bordo superiore del corpo del telefono.
- Posiziona il display in modo che le linguette lungo il bordo superiore si inseriscano nella loro posizione appena al di sotto del bordo superiore del corpo dell'iPhone.


## Passo 20

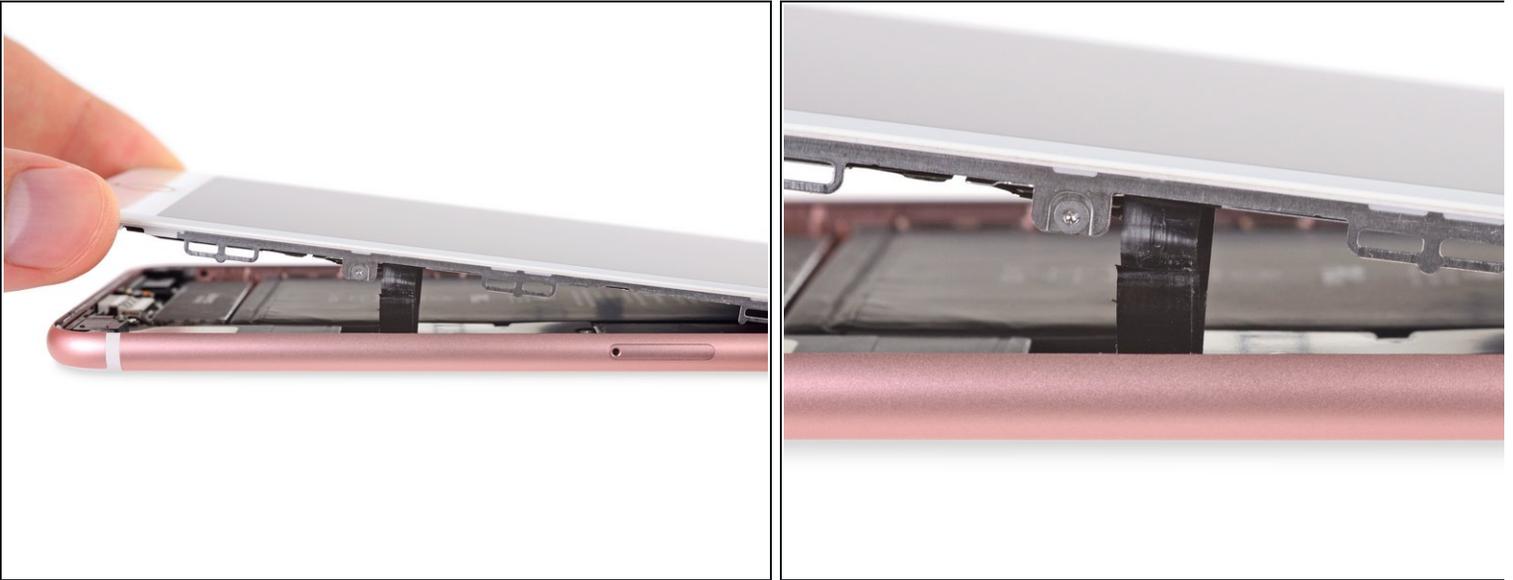

- Prima di chiudere il display, verifica che tutti i cavi siano puliti.

**⚠** Se alcuni cavi vengono pizzicati tra il bordo del display e il corpo dell'iPhone, potrebbero subire danni irreparabili.

## Passo 21

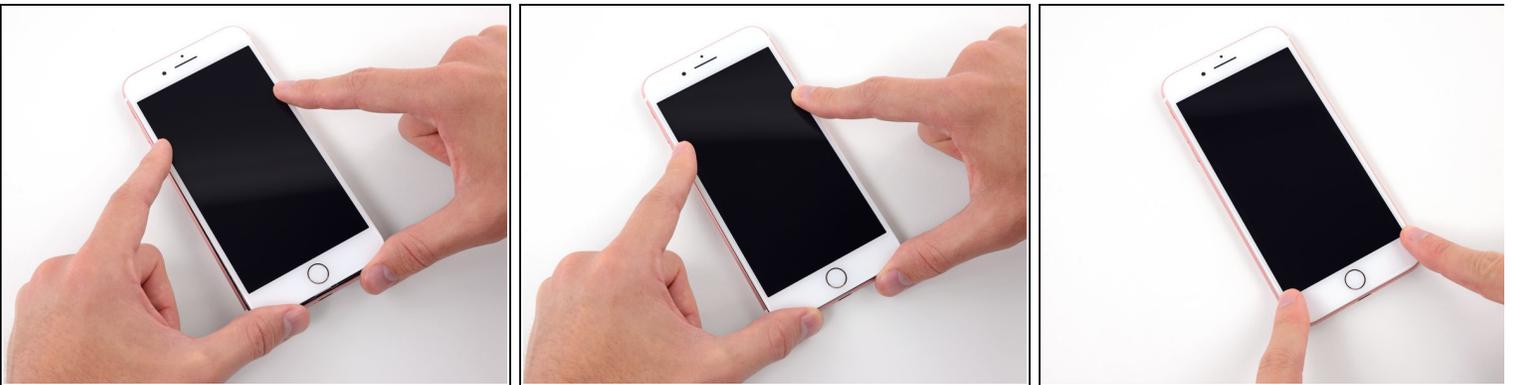


- Mentre abbassi lo schermo in posizione esercita una leggera pressione sul bordo inferiore dello schermo in modo che il bordo superiore rimanga a filo con il bordo superiore dell'iPhone.
  - ⓘ Ciò evita che le [due piccole guarnizioni vicino al pulsante Home](#) vengano schiacciate contro il bordo inferiore dell'iPhone.
- Premi sui lati del display vicino alla parte superiore dell'iPhone e scendi verso il basso inserendo il display in posizione.

## Passo 22




- ⓘ Affinché l'adesivo si attacchi correttamente, dovrai applicare una pressione uniforme attorno al perimetro del tuo iPhone. La gobba della fotocamera complica le cose, ma puoi compensare posizionando l'iPhone a faccia in giù e posizionando monete lungo il perimetro.
- ⓘ Alternativamente, puoi usare dei [morsetti per lo schermo](#) lungo il perimetro del dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.
- Puoi usare monete di qualsiasi conio, purché siano [spesse o leggermente più spesse rispetto alla protuberanza della fotocamera](#).
- ⚠ Se il tuo iPhone ha una finitura lucida, come Jet Black, aggiungi una striscia di nastro intorno al perimetro per proteggere la finitura prima di posizionare le monete.
- Posiziona una moneta su ciascun angolo del tuo iPhone e altre due monete su entrambi i lati del dorso della fotocamera.
- Posiziona monete supplementari sull'intero perimetro del tuo iPhone.
- Con un asciugacapelli o una pistola termica, scalda uniformemente i bordi laterali attorno all'iPhone finché sono un po' troppo caldi da poterli toccare. Il calore aiuterà l'adesivo ad attaccarsi meglio. Non surriscaldare l'iPhone perché potresti causare l'incendio della batteria o danneggiare altri componenti sensibili al calore, come il display.

## Passo 23

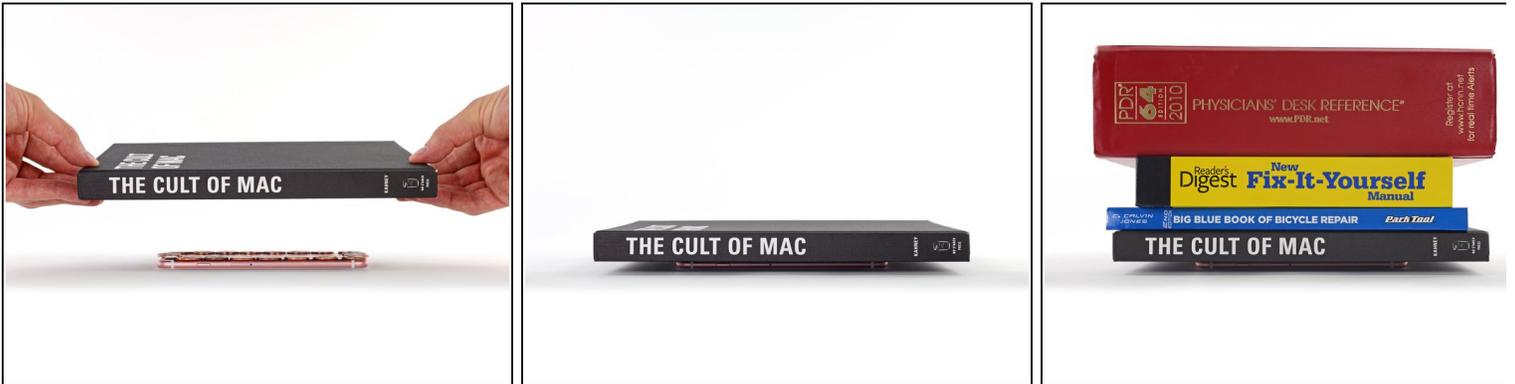

- Mentre l'iPhone è ancora caldo, prendi almeno quattro o cinque dei tuoi libri a copertina rigida più pesanti e posizionali esattamente sopra il tuo iPhone.  
**⚠ Le monete possono lasciare una leggera impressione sulla copertina del libro in basso, quindi non usare nulla di prezioso.**
- Lascia i libri sul posto per circa trenta minuti.

## Passo 24

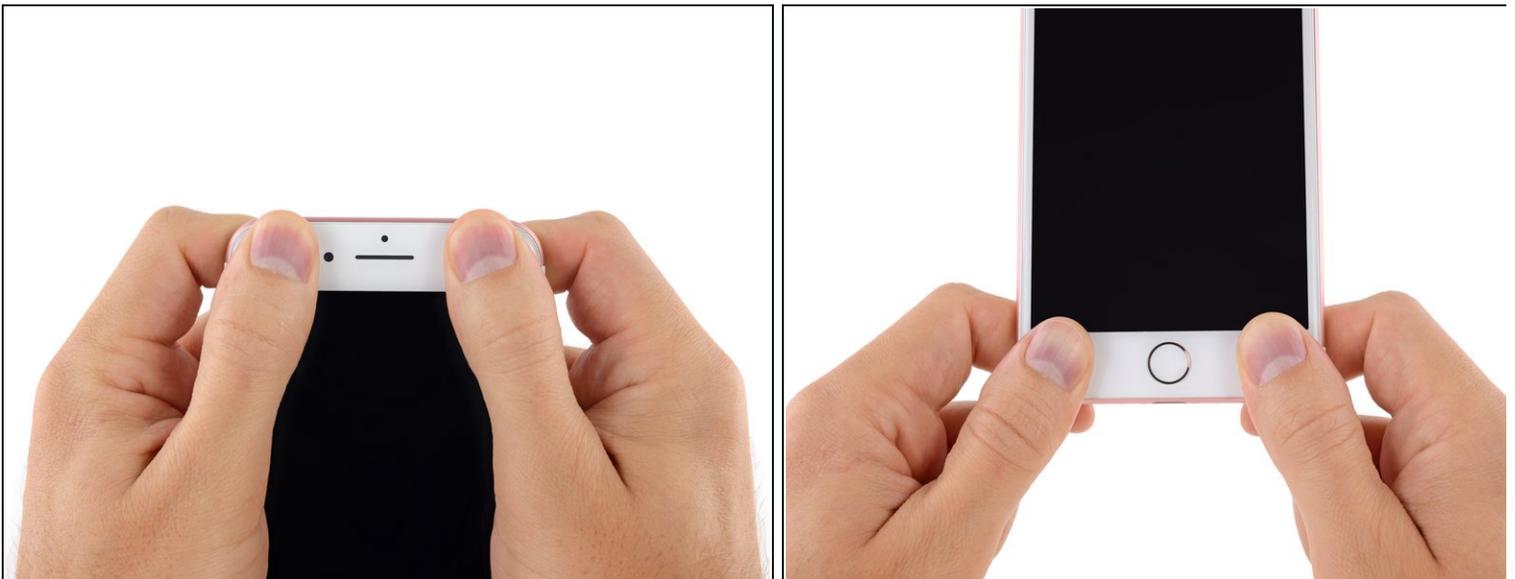

- Rimuovi i libri e usa le dita per premere con decisione sui quattro angoli del display.
  - Premi per circa 3 secondi e quindi rilascia.
- ☑ Ricorda di installare le due viti pentalobe dell'iPhone.

